


Intelligente Anschlussblende für flexible Abgasleitungen

Einfache und schnelle Montage durch integrierten Stützfuß

PERFEKT FÜR SANIERUNGEN

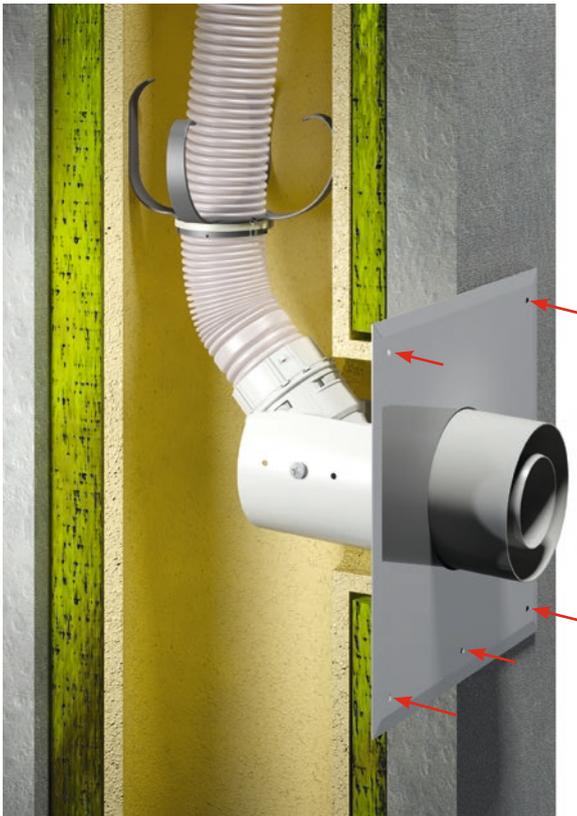


Mit der neuen **Flex Anschlussblende mit Stützfuß** für das flexible Abgassystem bieten wir Ihnen eine Systemlösung, die Montagezeit spart, weil sie viele Arbeitsgänge erübrigt oder deutlich erleichtert.

Die flexible Abgasleitung von Skoberne wird im Mündungsbereich aufgehängt und somit das Gewicht der Leitung dort abgelastet. Damit erübrigt sich ein konventioneller Stützbogen mit Auflageschiene am Schornsteinanschluss. Eine äußerst schlanke Konstruktion im Form einer Anschlussblende mit integriertem Stützfuß wird möglich. Sie wird mit der flexiblen Abgasleitung verbunden, in den bestehenden Schornsteinanschluss eingeschoben und am Blendenelement verschraubt.

Damit entfällt der mitunter große Aufwand, die Auflageschiene und den Stützbogen in den Schornstein einzubauen. Der Schornsteinanschluss muss nicht mehr aufgeschnitten und ebenso aufwändig wieder verschlossen werden.

Aktuell ist die Flex Anschlussblende mit Stützfuß in den Nennweiten 60/100 und 80/125 verfügbar. Es werden zwei Bogenvarianten angeboten, die mit 45° und 87° die allermeisten Praxisfälle abdecken. Die Systemtiefe ist flexibel einstellbar und damit auf die Sanierung verschiedenster Schornsteine optimal abzustimmen. **Sprechen Sie uns an!**

Flex Anschlussblende:
Die zwei Bogenvarianten mit 45° bzw. 87° decken die allermeisten Praxisfälle ab. Die Tiefe ist einstellbar.

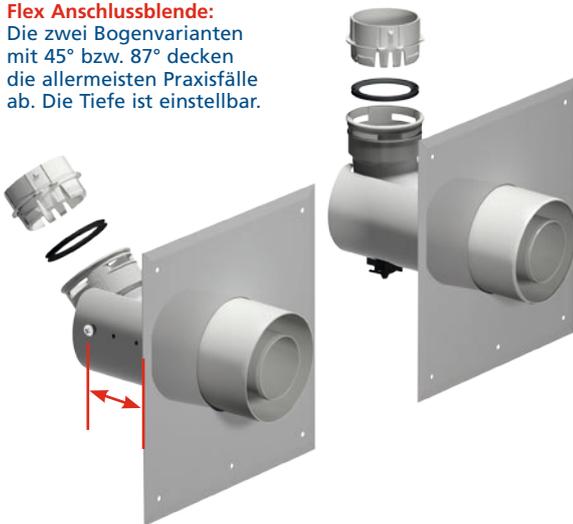


Vorteile und Eigenschaften auf einen Blick

- Montage ohne konventionellen Stützbogen und Auflageschiene
- Kein großflächiges Öffnen oder Anbohren von Schornstein-Innenrohren aus Edelstahl oder Keramik
- Kein aufwändiges Verschließen von Anschlüssen
- Montage von Anschluss, Stütze und Blende in einem Arbeitsgang
- Verfügbar in den Nennweiten 60/100 und 80/125
- Varianten mit 45° und 87 Grad° Bogen
- Einstellbare Tiefe
- Sichere Steckverbindung zur Abgasleitung, die ein unbeabsichtigtes Auseinanderziehen ausschließt

Intelligent connection panel for flexible flue pipes

Quickly and easily installed thanks to the integral support system

PERFECT FOR RENOVATION

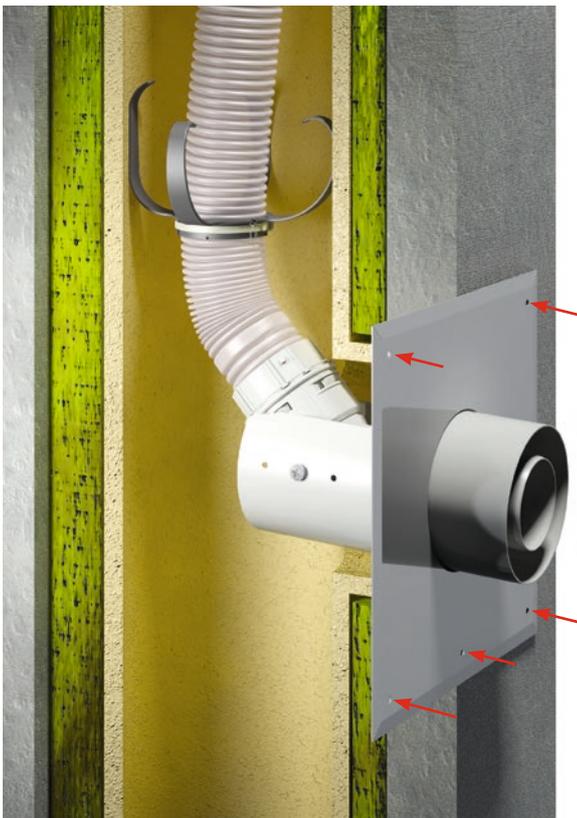

The new **Flex connection panel with integral support system** for use with flexible flue liners will reduce installation time as the process is simplified with less install operations involved.


The flexible flue pipe designed by Skoberne, is installed at the flue termination outlet area, thus supporting the weight of the pipe from this point. This means there is no need to use a conventional bottom support bend pegged into a support rail with the flue connection. A very slim line solution in the form of a connection panel with integral support system is thus possible. It is simply connected to the flexible flue pipe, inserted into the chimney opening and the panel can then be screwed in place.

Eliminated are the complex procedures often required to install a support rail and the supporting bend in the chimney. It is also no longer necessary to create a large work access into the chimney duct which would later require making good.

The Flex connection panel with the integrated support system is currently available in the nominal sizes 60/100 and 80/125. There are two angle variants available (45° and 87°) that will cater for installation in most situations. The system horizontal 'set back' into the chimney can be flexibly adjusted so that it is possible to adapt installation to the requirements of a vast range of chimney diameters and forms.

Don't hesitate to contact us!

Flex connection panel: the two angle variants (45° or 87°) allow for connection in most situations. The depth is adjustable.

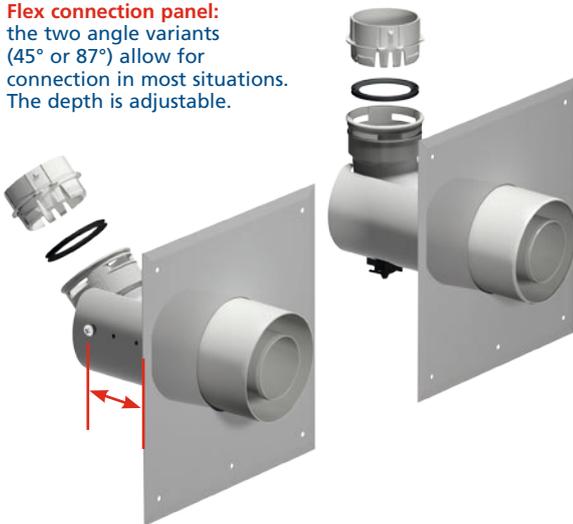

Advantages / key information – quick view

- Installation without the need for a conventional supporting bend and support rail
- No need for complex access
- Easily connected
- Installation of the connection, support, and panel in one operation
- Available in the nominal concentric diameters 60/100 and 80/125
- Variants with 45° and 87° angles
- Adjustable depth
- Secure connection to the flue pipe, ruling out accidental disconnection