

# PRODUKTKATALOG

## SKOBERNE SYSTEMABGASLEITUNGEN

2026

## ÜBER UNS

Unser Familienunternehmen wurde im Jahr 1987 von Willi Skoberne gegründet und hat sich auf die Entwicklung und Produktion von hochwertigen Abgas-, Schornstein- und Schachtsystemen spezialisiert. Mit anfänglich nur zwei Mitarbeitern hat der Gründer mit Innovationsgeist, Fleiß und felsenfester Überzeugungskraft seine Vision in die Realität umgesetzt und das Unternehmen gemeinsam mit Tochter Heike Skoberne und Schwiegersohn Sven Schuchmann zu einem namhaften Hersteller aufgebaut. Heute sind wir stolz darauf, zu den führenden Produzenten der Branche zu gehören.

## UNTERNEHMENSPHILOSOPHIE

Oberste Priorität haben bei uns die Sicherheit der Endverbraucher unserer Produkte sowie die vertrauensvolle Kooperation mit unseren Geschäftspartnern. Ein starkes Qualitätsbewusstsein, fundiertes Fachwissen und ein zuverlässiges Kundenmanagement sind zentrale Elemente unserer Unternehmensphilosophie. Diese Elemente manifestieren sich in unserem Denken und Handeln und prägen unsere Arbeitsweise sowie die Zusammenarbeit und den Teamgeist in allen Bereichen unseres mittelständischen Unternehmens.

## SERVICE

Bei uns wird SERVICE großgeschrieben. Unser qualifiziertes Team zeichnet sich durch tiefgehendes Fach- und Produktwissen aus. Wir legen großen Wert darauf, die Anforderungen unserer Kunden und Partner zu verstehen und zusammen individuelle, maßgeschneiderte Lösungen zu finden. In all unseren Aufgaben, Abläufen und Gesprächen begegnen wir unseren Kunden mit Transparenz, Offenheit und Respekt. Unser Vertriebsteam bietet eine schnelle Abwicklung, klare Kommunikation und Skoberne-Qualität mit kompetenter Beratung.

## SYSTEMABGASLEITUNG

### Einwandige, starre, flexible und konzentrische Abgasleitungen

- Hergestellt aus PP-Kunststoff (Polypropylen)
- Zuluftrohre aus Metall (weiß, pulverbeschichtet).
- Langlebig und resistent gegen saure Kondensate, Korrosion und Temperaturschwankungen.
- Außenwand-Abgassystem PP/VA für Einfach- oder Mehrfachbelegung.
- Für Öl- und Gasfeuerstätten (Abgastemperatur bis 120 °C).
- Für Öl- und Gasfeuerstätten mit Wärmetauscher (Abgastemperatur bis 120 °C).
- Für Blockheizkraftwerke bis 5000 Pa Förderdruck (Abgastemperatur bis 120 °C) sowie Gas-Wärmepumpen und Brennstoffzellen.

Die Systeme sind durchgängig für die Druckprüfklassen (P1 / H1) geprüft und nach DIN EN 14471 zugelassen.

Die jeweils aktuellen Zulassungen finden Sie auf unserer Homepage unter [www.skoberne.de](http://www.skoberne.de).

Wir setzen auf  
Qualität, Innovationen  
und individuelle Lösungen


| SYSTEMABGASLEITUNGEN                                                                                 |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Systemabgasleitung einwandig starr                                                                   | 5-14  |
| Kaskaden-Abgasanlagen (raumluftabhängig)                                                             | 15-16 |
| Hosenstück (raumluftabhängig)                                                                        | 17    |
| Mehrfachbelegung (raumluftunabhängig)                                                                | 18-21 |
| Systemabgasleitung einwandig flexibel                                                                | 22-27 |
| Systemabgasleitung konzentrisch                                                                      | 28-38 |
| Systemabgasleitung konzentrisch, Kaskade (raumluftunabhängig)                                        | 39-43 |
| Systemabgasleitung konzentrisch für die Montage an der Fassade                                       | 44-48 |
| Systemabgasleitung konzentrisch, Mehrfachbelegung Außenwand Montage an der Fassade                   | 49-51 |
| Systemabgasleitung konzentrisch Kunststoff/Edelstahl für die Montage an der Fassade                  | 52-57 |
| Systemabgasleitung konzentrisch Kunststoff/Edelstahl Mehrfachbelegung für die Montage an der Fassade | 58-64 |
| Systemabgasleitung konzentrisch Montage im Innenraum und an der Fassade                              | 65-72 |
| Zubehör für Systemabgasleitungen                                                                     | 73-78 |

Alle Preise verstehen sich in EURO pro Stück zzgl. der ges. MwSt.

# SKOBERNE SYSTEMABGASLEITUNG EINWANDIG STARR

1

Systemabgasleitung einwandig starr | Kapitel 1

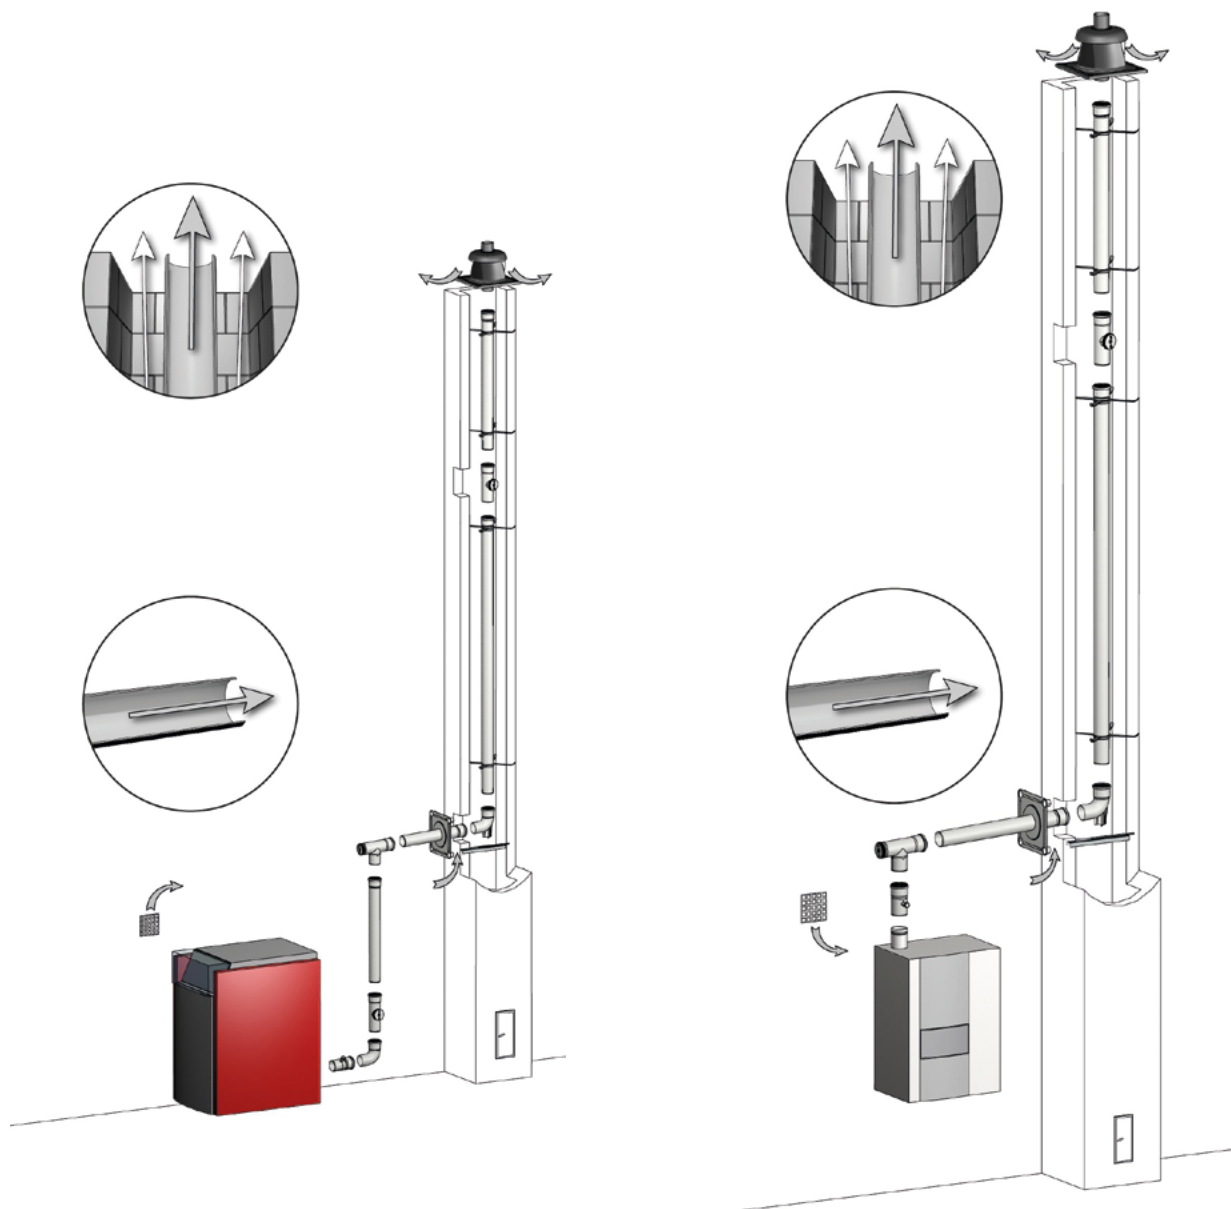

## Beschreibung: Einwandige Systemabgasanlage aus Kunststoff (PP)

- Zertifizierung: CE 0036 CPD 9184 001-2007
- für Öl- und Gasfeuerstätten
- Material: PP (Polypropylen)
- Temperaturklasse: T120 (bis 120 °C)
- Druckklasse: P1=200 Pa / H1=5000 Pa
- einwandig starr
- raumluftabhängig

Technische Änderungen vorbehalten.

1

ROHRELEMENT, KÜRZBAR



Länge: 500 mm

| D 60   | D 80   | D 110  | D 125  | D 160  | D 200  | D 250  |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 021214 | 020902 | 001151 | 000152 | 000202 | 000851 | 002408 |

Länge: 500 mm, schwarz

| D 60   | D 80   |
|--------|--------|
| 001723 | 028251 |

ROHRELEMENT, KÜRZBAR



Länge: 1000 mm

| D 60   | D 80   | D 110  | D 125  | D 160  | D 200  | D 250  |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 021216 | 020903 | 001152 | 000154 | 000204 | 000852 | 002407 |

Länge: 1000 mm, schwarz

| D 60   | D 80   |
|--------|--------|
| 001722 | 028252 |

ROHRELEMENT, KÜRZBAR



Länge: 2000 mm

| D 60   | D 80   | D 110  | D 125  | D 160  | D 200  | D 250  |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 021218 | 020905 | 001153 | 000156 | 000206 | 000853 | 002406 |

Länge: 2000 mm, schwarz

| D 60   | D 80   |
|--------|--------|
| 011794 | 028253 |

Technische Änderungen vorbehalten.

ABSTANDHALTER

Breite: 400 mm



| D 60   | D 80   | D 110  | D 125  | D 160  | D 200  |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 001246 | 000662 | 000663 | 001805 | 002006 | 000871 |

Länge: 260 mm



| D 250  |
|--------|
| 002404 |

BOGEN

15°



| D 60   | D 80   | D 110  | D 125  | D 160  | D 200  |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 021231 | 021916 | 000108 | 000158 | 000208 | 000854 |

15°, schwarz

| D 60   | D 80   |
|--------|--------|
| 011741 | 028260 |

BOGEN

30°



| D 60   | D 80   | D 110  | D 125  | D 160  | D 200  |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 021235 | 021917 | 000109 | 000159 | 000209 | 000855 |

30°, schwarz

| D 60   | D 80   |
|--------|--------|
| 011742 | 028259 |

Technische Änderungen vorbehalten.

1

BOGEN



45°

| D 60   | D 80   | D 110  | D 125  | D 160  | D 200  | D 250  |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 021233 | 020908 | 000110 | 000160 | 000210 | 000856 | 002412 |

45°, schwarz

| D 60   | D 80   |
|--------|--------|
| 001720 | 028258 |

BOGEN



87°

| D 60   | D 80   | D 110  | D 125  | D 160  | D 200  | D 250  |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 021242 | 020911 | 000113 | 000163 | 000213 | 000857 | 002411 |

87°, schwarz

| D 60   | D 80   |
|--------|--------|
| 001721 | 028254 |

REVISIONSROHR



| D 60   | D 80   | D 110  | D 125  | D 160  | D 200  | D 250  |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 021250 | 020915 | 000124 | 000179 | 000230 | 000861 | 002410 |

schwarz

| D 60   | D 80   |
|--------|--------|
| 011738 | 028256 |

Technische Änderungen vorbehalten.

STÜTZBOGEN



D 60 - D 160, Aufbauhöhe bis 50 m, D 200 u. 250 ( mit Metallstütze) Aufbauhöhe bis 50 m

| D 60   | D 80   | D 110  | D 125  | D 160  | D 200  | D 250  |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 021240 | 020913 | 000121 | 000166 | 000216 | 002241 | 002401 |

D 200 Aufbauhöhe bis 30 m, (ohne Metallstütze)

| D 200  |
|--------|
| 000858 |

schwarz

| D 60   | D 80   |
|--------|--------|
| 011736 | 028255 |

AUFLAGESCHIENE



| D 60 - D 200 | D 250  |
|--------------|--------|
| 000327       | 002402 |

ADAPTER FÜR STÜTZBOGEN



Hinweis! Montageanleitung unter [www.skoberne.eu](http://www.skoberne.eu) (siehe Seite 38)

| D 60   | D 80   | D 110  |
|--------|--------|--------|
| 011791 | 028191 | 011628 |

Technische Änderungen vorbehalten.

KURZBOGEN-SET MIT KURZER AUFLAGESCHIENE



z.B. für Einsatz in Schornsteininnenrohren, perfekt für Sanierungen  
Inhalt: Kurzbogen, Kappe, Anschlussrohr (D 80, 250 mm), Auflageschiene kurz

| D 80   |
|--------|
| 028170 |

KURZBOGEN-SET MIT STANDARD AUFLAGESCHIENE



Inhalt: Kurzbogen, Kappe, Anschlussrohr (D 80, 250 mm), Standard-Auflageschiene

| D 80   |
|--------|
| 028176 |

ABGASMESSUNG



| D 60   | D 80   | D 110  | D 125  | D 160  | D 200  | D 250  |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 021239 | 020914 | 000123 | 000168 | 000218 | 000859 | 002437 |

schwarz

| D 80   |
|--------|
| 028261 |

KONDENSATABLAUF

Ablauf D 32



| D 60   | D 80   | D 110  | D 125  | D 160  | D 200  | D 250  |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 011732 | 020965 | 000125 | 000170 | 000220 | 000863 | 002438 |

Technische Änderungen vorbehalten.

## REVISIONS-T-STÜCK



| D 60   | D 80   |
|--------|--------|
| 021249 | 020916 |

schwarz

| D 60   | D 80   |
|--------|--------|
| 011740 | 028262 |

## REVISIONSBOGEN



87°

| D 110  | D 125  | D 160  | D 200  | D 250  |
|--------|--------|--------|--------|--------|
| 001600 | 001800 | 002001 | 000864 | 002419 |

## BELÜFTUNGSBLENDE



Länge: 300 mm x Breite: 300 mm (D60 - 160)

| D 60   | D 80   | D 110  | D 125  | D 160  |
|--------|--------|--------|--------|--------|
| 001705 | 000918 | 000122 | 000167 | 000222 |

Länge: 400 mm x Breite: 400 mm (D200 - 250)

| D 200  | D 250  |
|--------|--------|
| 000876 | 002405 |

## ZULUFTGITTER



| D 80/125 |
|----------|
| 028107   |

Technische Änderungen vorbehalten.

REDUZIERUNG EXZENTRISCH



Einbaulage waagerecht oder senkrecht

| D 110/80 | D 125/110 | D 150/125 | D 160/110 | D 160/125 | D 200/160 | D 250/200 |
|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 001183   | 000172    | 001873    | 000223    | 000221    | 001179    | 002400    |

REDUZIERUNG SYMMETRISCH



Einbaulage waagerecht oder senkrecht

| D 80/60 | D 110/80 |
|---------|----------|
| 021256  | 000956   |

Einbaulage waagerecht oder senkrecht, schwarz

| D 80/60 |
|---------|
| 011737  |

ERWEITERUNG EXZENTRISCH



Einbaulage waagerecht oder senkrecht

| D 60/80 | D 80/110 | D 110/125 | D 110/160 | D 125/160 | D 160/200 | D 200/250 |
|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 001714  | 000140   | 000174    | 000473    | 000330    | 002030    | 002418    |

ERWEITERUNG SYMMETRISCH



Einbaulage nur senkrecht

| D 60/80 | D 80/110 | D 100/110 | D 150/160 |
|---------|----------|-----------|-----------|
| 020933  | 001932   | 000048    | 000429    |

Technische Änderungen vorbehalten.

## SCHACHTABDECKUNG EDELSTAHL MIT MÜNDUNGSRÖHR VA BLANK



| D 60/60 | D 60/80 | D 80/80 |
|---------|---------|---------|
| 011756  | 028157  | 028148  |


## DISTANZHALTER-SET FÜR SCHACHTABDECKUNG MIT 2X Ø



| D 60/60 | D 60/80 | D 80/80 |
|---------|---------|---------|
| 011757  | 028162  | 028163  |

## SCHACHTABDECKUNG KUNSTSTOFF


Höhe: 200 mm, Länge: 350 mm x Breite: 350 mm, D 110 ohne Mündungsrohr



| D 60   | D 80   | D 110  |
|--------|--------|--------|
| 001708 | 028001 | 001608 |


## SCHACHTABDECKUNG METALL, ALU LACKIERT

Höhe: 200 mm, Länge: 350 mm x Breite: 350 mm, mit Mündungsrohr VA blank



| D 60   | D 80   | D 110  |
|--------|--------|--------|
| 001760 | 028090 | 002601 |

Höhe: 270 mm, Länge: 350 mm x Breite: 350 mm, D 250 inkl. Mündungsrohr



| D 125  | D 160  | D 200  | D 250  |
|--------|--------|--------|--------|
| 001804 | 002004 | 002204 | 002403 |

## GRUNDPAKET KUNSTSTOFF



Inhalt: Kunststoff-Schachtabdeckung, Abstandhalter 5 Stück, Stützbogen, Auflageschiene, Gleitmittel, Dokumentation. D110 ohne Mündungsrohr

| D 60   | D 80   | D 110  |
|--------|--------|--------|
| 001707 | 028017 | 001648 |

dito in schwarz

| D 60   | D 80   |
|--------|--------|
| 011743 | 028287 |

## GRUNDPAKET METALL



Inhalt: Metall-Schachtabdeckung, Abstandhalter 5 Stück, Stützbogen, Auflageschiene, Gleitmittel, Dokumentation. Ab D125 ohne Mündungsrohr \*Aufbauhöhe bis 30 m

| D 60   | D 80   | D 110  | D 125  | D 160  | D 200   | D 250  |
|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|
| 011708 | 028121 | 001684 | 001803 | 002060 | 002230* | 002433 |

## MÜNDUNGSROHR VA BLANK



Länge: 1000 mm

| D 60   | D 80   | D 110  | D 125  | D 160  | D 200  |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 001767 | 028081 | 002605 | 001852 | 002052 | 002255 |

## MÜNDUNGSROHR VERLÄNGERUNG, VA BLANK



Länge: 380 mm

| D 60   | D 80   | D 110  |
|--------|--------|--------|
| 001762 | 028089 | 002602 |

# SKOBERNE

## KASKADEN-ABGASANLAGEN (raumluftabhängig)


2

Kaskaden-Abgasanlagen (raumluftabhängig) | Kapitel 2

### Skoberne Rückströmsicherung:

Die neue Generation der Skoberne-Rückströmsicherung verhindert den Rückstrom durch eine spezielle Membrane als Schließmechanismus.

Beispielhafte Anschlussvarianten

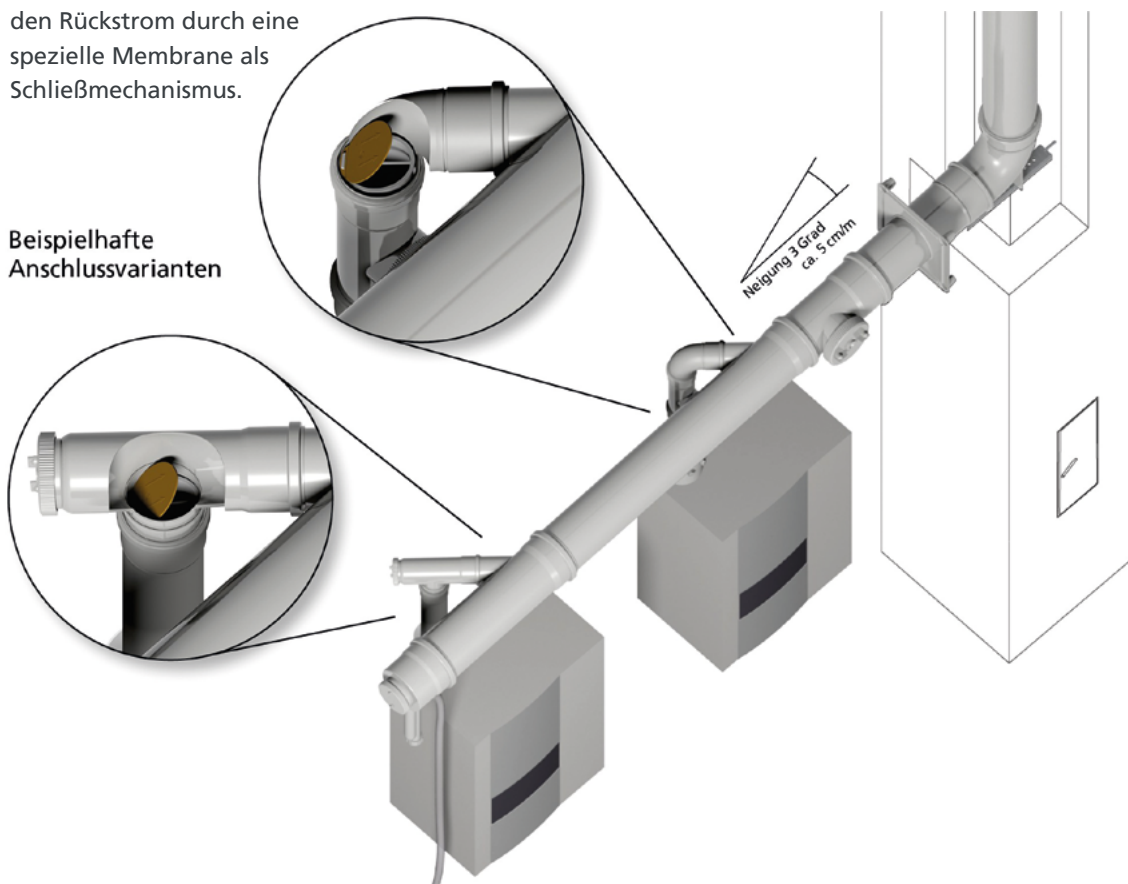

### Beschreibung:

#### Einwandige Systemabgasanlage aus Kunststoff (PP)

- Zertifizierung: CE 0036 CPD 9184 001-2007
- für Öl- und Gasfeuerstätten
- Material: PP (Polypropylen)
- Temperaturklasse: T120 (bis 120 °C)
- Druckklasse: P1=200 Pa / H1=5000 Pa
- einwandig starr
- **raumluftabhängig**

Technische Änderungen vorbehalten.

KASKADENSAMMLER

2

D1: Abgassammler, D2: Kesselanschluss  
Bauteillänge ca. 1000 mm; weitere Ausführungen auf Anfrage



| D 110<br>D 80 | D 125<br>D 80 | D 125<br>D 110 | D 160<br>D 80 | D 160<br>D 110 | D 200<br>D 110 | D 250<br>D 110 |
|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 000678        | 000677        | 000676         | 000675        | 000674         | 002216         | 002415         |

ABSCHLUSSDECKEL MIT REVISION UND KONDENSATABLAUF

Ablauf D 32



| D 110<br>D 32 | D 125<br>D 32 | D 160<br>D 32 | D 200<br>D 32 | D 250<br>D 32 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 001173        | 001801        | 000595        | 000899        | 002417        |

RÜCKSTRÖMSICHERUNG

Verwendung nur mit Zertifizierung des Kesselherstellers.  
Ansonsten Planung im Unterdruck ohne Rückströmsicherung



| D 60   | D 80   | D 110  |
|--------|--------|--------|
| 011779 | 028181 | 011632 |

Technische Änderungen vorbehalten.

HOSENSTÜCK ZUR AUFTEILUNG AUF 2 ABGASANLAGEN (RAUMLUFTABHÄNGIG)



D1: Abgasaustritt, D2: Abgaseintritt  
Weitere Ausführungen auf Anfrage


|        |        |        |        |        |
|--------|--------|--------|--------|--------|
| D 80   | D 110  | D 125  | D 160  | D 160  |
| D 80   | D 110  | D 125  | D 160  | D 200  |
| 020975 | 001651 | 001851 | 002051 | 002251 |

Technische Änderungen vorbehalten.

## SKOBERNE MEHRFACHBELEGUNG (raumluftunabhängig)

### Skoberne Rückströmsicherung:

Die neue Generation der Skoberne-Rückströmsicherung verhindert den Rückstrom durch eine spezielle Membrane als Schließmechanismus.

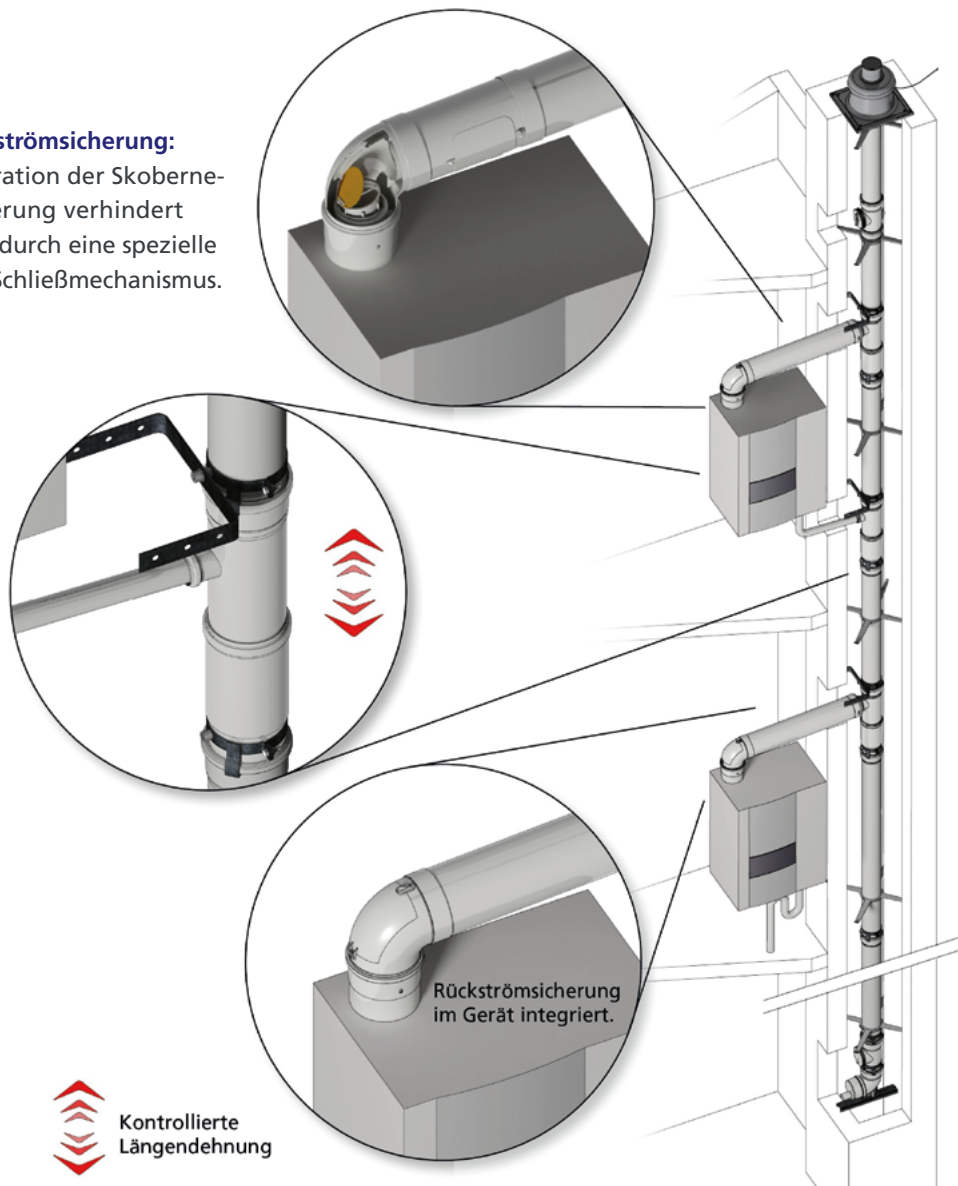

### Beschreibung: Einwandige Systemabgasanlage aus Kunststoff (PP)

- Zertifizierung: CE 0036 CPD 9184 001-2007
- für Öl- und Gasfeuerstätten
- Material: PP (Polypropylen)
- Temperaturklasse: T120 (bis 120 °C)
- Druckklasse: P1=200 Pa / H1=5000 Pa
- einwandig starr
- **raumluftunabhängig**

Technische Änderungen vorbehalten.

MFB KESSELANSCHLUSS



Kesselanschluss D 80

| D 110  | D 125  | D 160  |
|--------|--------|--------|
| D 80   | D 80   | D 80   |
| 005610 | 005630 | 005635 |

MFB KONDENSATANSCHLUSS



Kondensatanschluss D 40

| D 110  | D 125  | D 160  |
|--------|--------|--------|
| D 40   | D 40   | D 40   |
| 005612 | 005631 | 005636 |

MFB ETAGENANSCHLUSS STARR



Kesselanschluss D 80

| D 110  |
|--------|
| D 80   |
| 005678 |

MFB KONDENSATANSCHLUSS STARR



Kondensatanschluss D 32

| D 110  |
|--------|
| D 32   |
| 005680 |

MFB SCHACHTSOHLE



Ablauf D 40

| D 110  | D 125  | D 160  |
|--------|--------|--------|
| 005614 | 005633 | 005638 |

Technische Änderungen vorbehalten.

MFB MAUERBLENDE 2-TEILIG

4



D 32

005683

MFB MAUERBLENDE 2-TEILIG



D 125

005682

MFB VERBINDUNGSSCHELLE



D 110

005613

D 125

005632

D 160

005637

AUSZUGSICHERUNG



D 110

011618

RÜCKSTRÖMSICHERUNG



Verwendung nur mit Zertifizierung des Kesselherstellers.  
Ansonsten Planung im Unterdruck ohne Rückströmsicherung

D 60

011779

D 80

028181

D 110

011632

Technische Änderungen vorbehalten.

MFB VERSCHLUSSKAPPE FÜR ABGAS, AUS PPS


Verschluss für freien Kesselanschluss



| D 80   | D 110  |
|--------|--------|
| 005617 | 011617 |

MFB VERSCHLUSSKAPPE FÜR ZULUFT, ALU LACKIERT

Verschluss für freien Kesselanschluss D 125




| D 125  |
|--------|
| 001074 |

Technische Änderungen vorbehalten.

# SKOBERNE SYSTEMABGASLEITUNG EINWANDIG FLEX

5

Systemabgasleitung einwandig flexibel | Kapitel 5

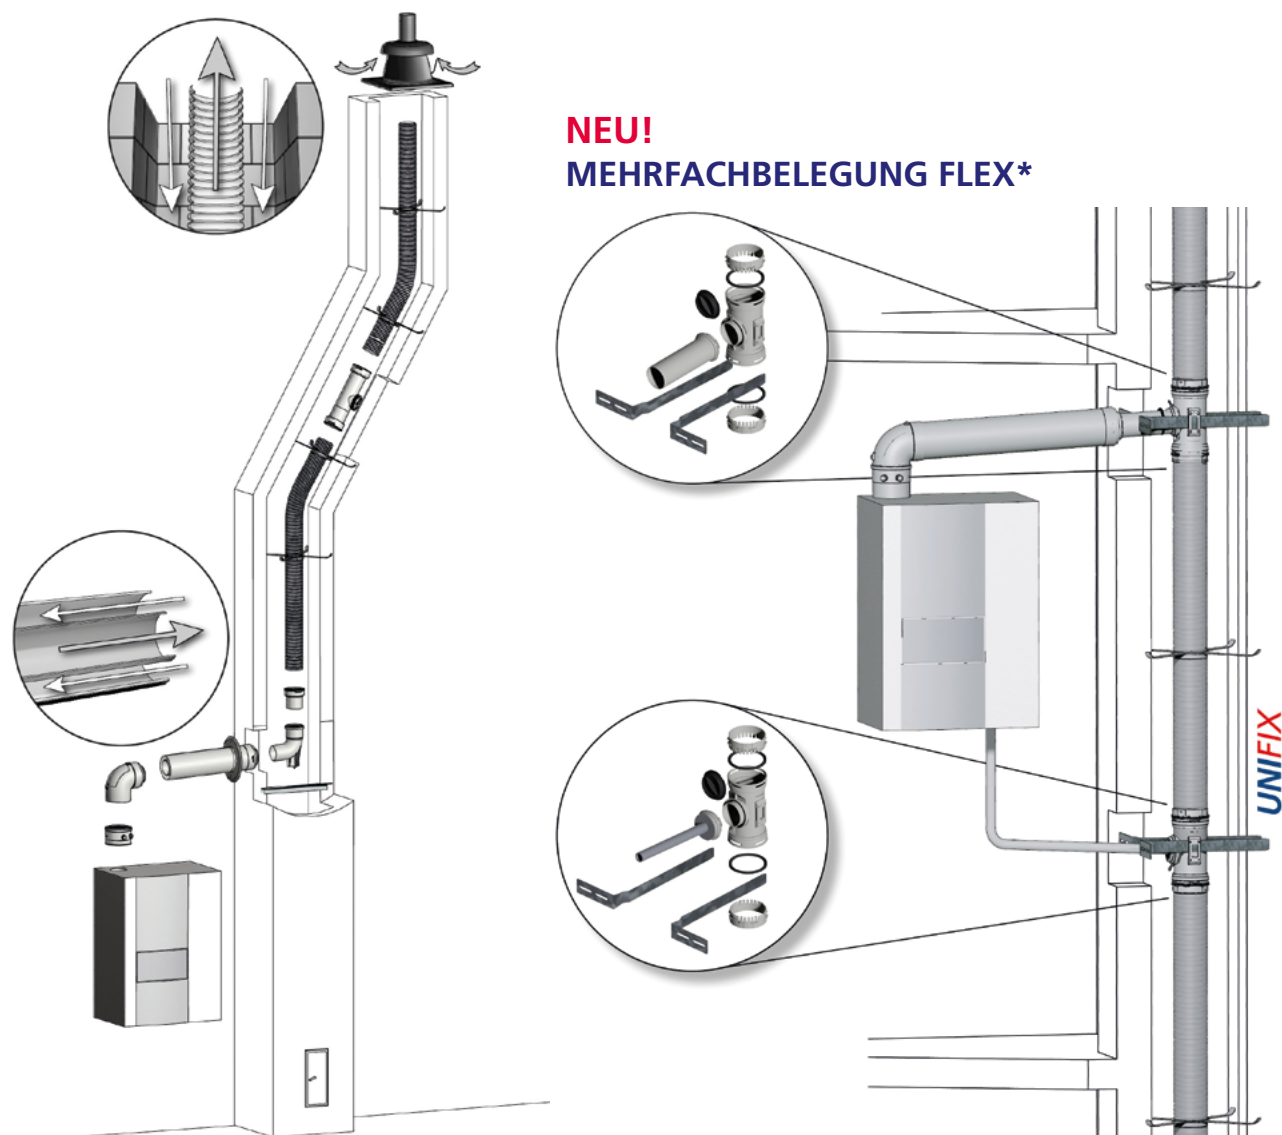

## Beschreibung: Einwandige Flex Systemabgasanlage aus Kunststoff (PP)

- Zertifizierung: CE 0036 CPD 9184 001-2007
- für Öl- und Gasfeuerstätten
- Material: PP (Polypropylen)
- Temperaturklasse: T120 (bis 120 °C)
- Druckklasse: P1=200 Pa / H1=5000 Pa
- einwandig flex
- raumluftabhängig / raumluftunabhängig\*

Technische Änderungen vorbehalten.

FLEXIBLE ABGASLEITUNG

Länge: 12,5 m

| D 60   | D 80   |
|--------|--------|
| 005811 | 005841 |



Länge: 15 m

| D 110  |
|--------|
| 005872 |

Länge: 25 m

| D 60   | D 80   | D 110  |
|--------|--------|--------|
| 005813 | 005843 | 005873 |

ABSTANDHALTER FÜR FLEXIBLE ABGASLEITUNG

VPE 5 Stück



| D 60   | D 80   | D 110  |
|--------|--------|--------|
| 005802 | 005832 | 005862 |

REVISIONSROHR FLEX



| D 60   | D 80   | D 110  |
|--------|--------|--------|
| 015802 | 015812 | 015822 |

Technische Änderungen vorbehalten.

MFB ETAGENANSCHLUSS FLEXIBEL



Kesselanschluss D 80

| D 110  |
|--------|
| D 80   |
| 005679 |

MFB KONDENSATANSCHLUSS FLEXIBEL



Ablauf D 32

| D 110  |
|--------|
| D 32   |
| 005681 |

MFB SCHACHTSOHLE STARR + FLEX ADAPTER (FÜR FLEXIBLE AUSFÜHRUNG)



Ablauf D 40

| MFB SCHACHTSOHLE | ADAPTER STARR/FLEX |
|------------------|--------------------|
| D 110            | D 110              |
| 005614           | 015825             |

ADAPTER FLEX/STARR



Im Grundpaket Metall enthalten.

| D 60   | D 80   | D 110  |
|--------|--------|--------|
| 015806 | 015816 | 015826 |

ADAPTER STARR/FLEX FÜR STÜTZBOGEN



Im Grundpaket enthalten.

| D 60   | D 80   | D 110  |
|--------|--------|--------|
| 015805 | 015815 | 015825 |

Technische Änderungen vorbehalten.

## KUPPLUNG



zur Verbindung von Flexrohren

| D 60   | D 80   | D 110  |
|--------|--------|--------|
| 015803 | 015813 | 015823 |

## SCHNEIDMESSER FÜR FLEXROHR



| D 60/80 | D 80/110 |
|---------|----------|
| 010194  | 010195   |

## FLEXROHRMESSER KLINGEN-SET



|        |
|--------|
| 010196 |
|--------|

## BEFESTIGUNGSSCHELLE

zum Befestigen des Revisionsrohres im Kamininneren



| D 60   | D 80   | D 110  |
|--------|--------|--------|
| 015818 | 015828 | 015867 |

## FLEX KURZBOGEN-SET MIT STANDARD-AUFLAGESCHIENE



Inhalt: Kurzbogen, Kappe, Anschlussrohr (D 80, 250 mm), Standard-Auflageschiene

| D 80   |
|--------|
| 015895 |

## FLEX ANSCHLUSSBLENDE KONZENTRISCH 45°



Stützbogen komplett mit Blende und Adapter

**D 60**

**D 80**

015849

015843

## FLEX ANSCHLUSSBLENDE KONZENTRISCH 87°



Stützbogen komplett mit Blende und Adapter

**D 60**

**D 80**

015848

015842

## EINZIEHHILFE



**D 60**

**D 80**

**D 110**

005805

005835

005865

## SEIL FÜR EINZIEHHILFE




Länge: 25 m

005890

## SCHACHTABDECKUNG FLEX, EDELSTAHL LACKIERT MIT MÜNDUNGSRÖHR VA BLANK

Höhe: 200 mm, Länge: 350 mm x Breite: 350 mm



**D 60**

**D 80**


**D 110**

001760

028090

002601

## MÜNDUNGS-ÜBERGANG VON FLEX AUF STARR



für metallische Schachtabdeckung

| D 60   | D 80   | D 110  |
|--------|--------|--------|
| 015808 | 015838 | 015868 |

## SCHACHTABDECKUNG KUNSTSTOFF



Höhe: 200 mm, Länge: 350 mm x Breite: 350 mm

| D 60   | D 80   | D 110  |
|--------|--------|--------|
| 015891 | 015892 | 015893 |

## GRUNDPAKET, SCHACHTABDECKUNG AUS KUNSTSTOFF



Inhalt Grundpaket: Schachtabdeckung aus Kunststoff, Abstandhalter 5 Stück, Stützbogen, Auflageschiene, Gleitmittel, Adapter unten starr/flex, Dokumentation

| D 60   | D 80   | D 110  |
|--------|--------|--------|
| 015801 | 015811 | 015821 |

## GRUNDPAKET, SCHACHTABDECKUNG AUS METALL




Inhalt Grundpaket: Schachtabdeckung aus Metall, Mündungs-Übergang von Flex auf starr. Abstandhalter 5 Stück, Stützbogen, Auflageschiene, Gleitmittel, Adapter unten starr/flex, Dokumentation

| D 60   | D 80   | D 110  |
|--------|--------|--------|
| 015800 | 015840 | 015860 |

# SKOBERNE SYSTEMABGASLEITUNG KONZENTRISCH

6

Systemabgasleitung konzentrisch | Kapitel 6

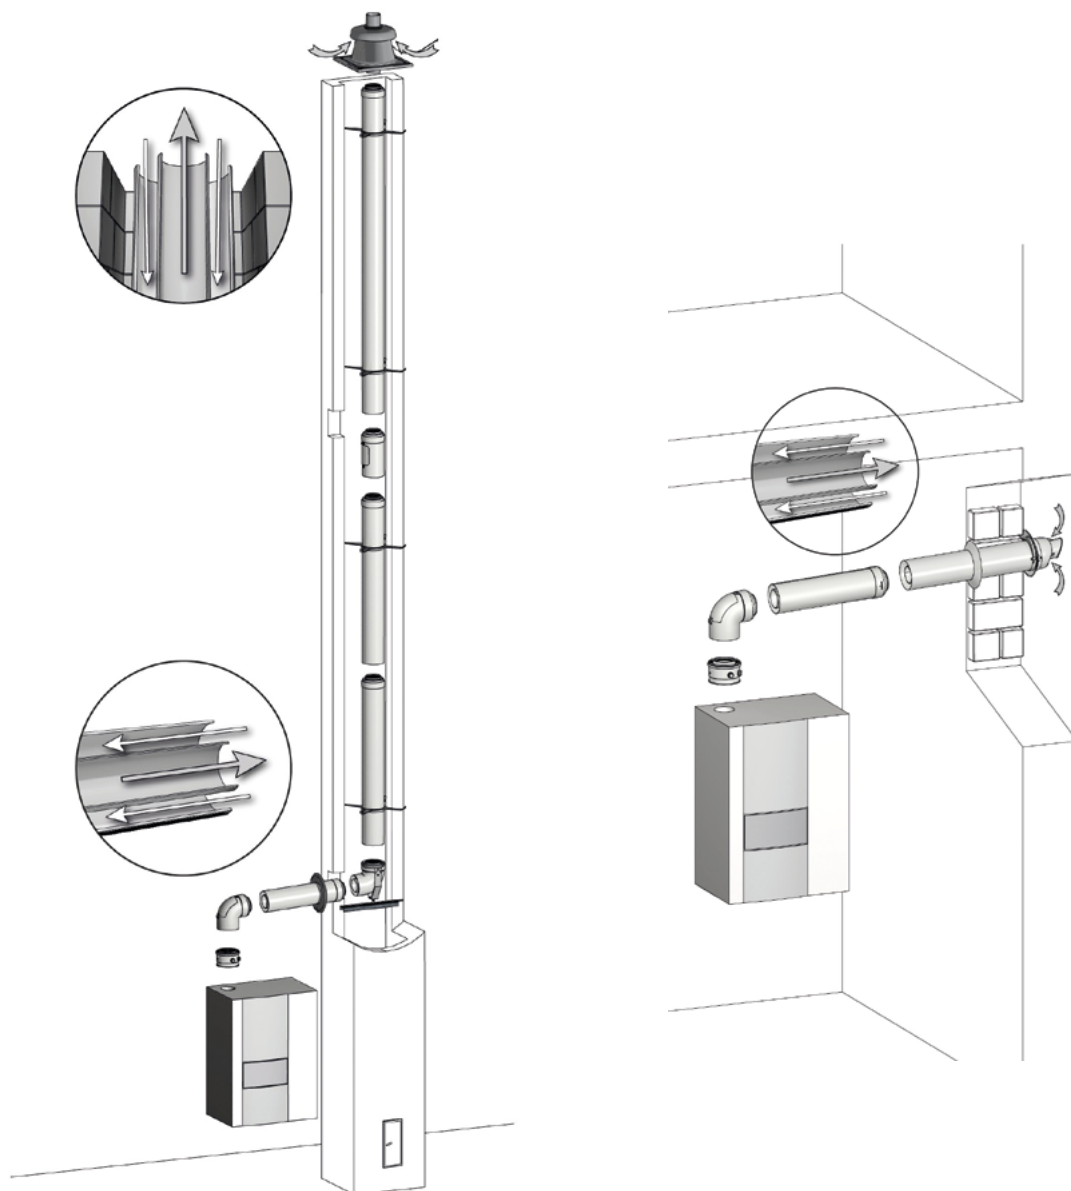

## Beschreibung:

### Konzentrische Systemabgasanlage aus Kunststoff (PP) / Metall

- Zertifizierung: CE 0036 CPD 9184 001-2007
- für Öl- und Gasfeuerstätten
- Material: PP (Polypropylen) / Metall
- Temperaturklasse: T120 (bis 120 °C)
- Druckklasse: P1=200 Pa / H1=5000 Pa
- **raumluf~~t~~unabhängig**

Technische Änderungen vorbehalten.

ROHR MIT CONNEXT-MUFFE

Länge: 250 mm

| D 60/100 | D 80/125 |
|----------|----------|
| 011734   | 028154   |

Länge: 500 mm

| D 60/100 | D 80/125 | D 110/160 |
|----------|----------|-----------|
| 001732   | 028057   | 002110    |

Länge: 1000 mm

| D 60/100 | D 80/125 | D 110/160 |
|----------|----------|-----------|
| 001731   | 028056   | 002111    |

Länge: 2000 mm

| D 60/100 | D 80/125 |
|----------|----------|
| 001730   | 028055   |



Technische Änderungen vorbehalten.

BOGEN MIT CONNEXT-MUFFE

6

Systemabgasleitung konzentrisch | Kapitel 6



15°

| D 60/100 | D 80/125 | D 110/160 |
|----------|----------|-----------|
| 011733   | 028149   | 002131    |



30°

| D 60/100 | D 80/125 | D 110/160 |
|----------|----------|-----------|
| 001738   | 028060   | 002130    |



45°

| D 60/100 | D 80/125 | D 110/160 |
|----------|----------|-----------|
| 001737   | 028059   | 002114    |



87°

| D 60/100 | D 80/125 | D 110/160 |
|----------|----------|-----------|
| 001736   | 028058   | 002113    |

REVISIONSROHR MIT CONNEXT-MUFFE



mit Schraubdeckel

| D 60/100 | D 110/160 |
|----------|-----------|
| 001735   | 002116    |



mit Klappdeckel

| D 80/125 |
|----------|
| 028092   |

Technische Änderungen vorbehalten.

REVISIONSBOGEN MIT CONNEXT-MUFFE

87°



| D 60/100 | D 80/125 |
|----------|----------|
| 001743   | 028093   |

REVISIONS-T-STÜCK MIT CONNEXT-MUFFE

87°



| D 110/160 |
|-----------|
| 002117    |

ERWEITERUNGS-T-STÜCK MIT CONNEXT-MUFFE

Erweitert 60/100 auf 80/125



| D 80/125 |
|----------|
| D 60/100 |
| 028135   |

Erweitert 80/125 auf 110/160

| D 110/160 |
|-----------|
| D 80/125  |
| 002182    |

Erweitert 110/150 auf 110/160

| D 110/160 |
|-----------|
| D 110/150 |
| 002184    |

Technische Änderungen vorbehalten.

## TRENNSTÜCK


**D 60/100**
**D 80/125**
**D 110/160**

001704

020929

002144

## KESSELANSCHLUSS-/MESSSTÜCK

Messstellen mit Verschlusskappen


**D 60/100**
**D 80/125**
**D 110/160**

001269

020931

002115

## KONDENSATABLAUF

mit Schlauch und Siphon


**D 60/100**
**D 80/125**
**D 110/160**

001766

000932

002135

## BEFESTIGUNGSSCHELLE STANDARD

weiß pulverbeschichtet


**D 100**
**D 125**
**D 160**

001703

600045

002118

## STÜTZBOGEN, KONZENTRISCH

mit Auflageschiene, weiß pulverbeschichtet


**D 60/100**
**D 80/125**
**D 110/160**

001719

028016

002142

Technische Änderungen vorbehalten.

## ABSTANDHALTER

Breite: 400 mm



**D 100**

001700

**D 125**

001805

**D 160**

002006

## RAUMLUFTVERBUNDBLENDE

weiß pulverbeschichtet



**D 60/100**

001283

**D 80/125**

028063

## ZULUFTGITTER

Länge: 250 mm x Breite: 300 mm, weiß pulverbeschichtet



010021

## MAUERBLENDE

weiß pulverbeschichtet



**D 100**

001282

**D 125**

000944

**D 160**

002119

## MAUERBLENDE 2-TEILIG

weiß pulverbeschichtet



**D 100**

001270

**D 125**

028064

**D 160**

002129

MAUERDURCHFÜHRUNG, KONZENTRISCH

weiß pulverbeschichtet



|          |          |
|----------|----------|
| D 60/100 | D 80/125 |
| 021280   | 028104   |

ERWEITERUNG EXZENTRISCH, KONZENTRISCH

Einbaulage waagrecht oder senkrecht, weiß pulverbeschichtet



|                      |                       |                       |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| D 60/100<br>D 80/125 | D 80/125<br>D 110/150 | D 80/125<br>D 110/160 |
| 001304               | 001441                | 002173                |

ERWEITERUNG SYMMETRISCH, KONZENTRISCH

Einbaulage nur senkrecht, weiß pulverbeschichtet



|                      |                       |                       |                        |                        |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|
| D 60/100<br>D 80/125 | D 80/125<br>D 110/150 | D 80/125<br>D 110/160 | D 100/150<br>D 110/150 | D 100/150<br>D 110/160 |
| 001298               | 001305                | 002146                | 001433                 | 002147                 |

Einbaulage waagrecht oder senkrecht, weiß pulverbeschichtet

|                        |
|------------------------|
| D 110/150<br>D 110/160 |
| 002145                 |

REDUZIERUNG SYMMETRISCH, KONZENTRISCH

Einbaulage waagrecht oder senkrecht, weiß pulverbeschichtet



|                      |                       |                       |                        |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| D 80/125<br>D 60/100 | D 100/150<br>D 80/125 | D 110/150<br>D 80/125 | D 110/160<br>D 110/150 |
| 021270               | 001320                | 001322                | 001321                 |

Technische Änderungen vorbehalten.

DACHDURCHFÜHRUNG ECONEXT



rot

| D 60/100 | D 80/125 |
|----------|----------|
| 011751   | 028127   |



schwarz

| D 60/100 | D 80/125 |
|----------|----------|
| 011750   | 028126   |

DACHDURCHFÜHRUNG STANT



rot

| D 60/100 | D 80/125 |
|----------|----------|
| 021278   | 020951   |



schwarz

| D 60/100 | D 80/125 |
|----------|----------|
| 021276   | 020950   |

DACHDURCHFÜHRUNG



rot

| D 110/160 |
|-----------|
| 002138    |




schwarz

| D 110/160 |
|-----------|
| 002137    |

Technische Änderungen vorbehalten.

SCHRÄGDACHPFANNE ECONEXT


25°-45°, rot, für Dachdurchführung



D 60/100 - 80/125

028133

25°-45°, schwarz, für Dachdurchführung




D 60/100 - 80/125

028132

SCHRÄGDACHPFANNE STANT


25°-45°, rot, für Dachdurchführung



D 60/100 - 80/125

000388

25°-45°, schwarz, für Dachdurchführung




D 60/100 - 80/125

000436

SCHRÄGDACHPFANNE


25°-45°, rot, für Dachdurchführung



D 110/160

000389

25°-45°, schwarz, für Dachdurchführung



D 110/160

000309

Weitere Neigungen auf Anfrage

Technische Änderungen vorbehalten.

## FLACHDACHKRAGEN


0°, Aluminium, für Dachdurchführung ECONEXT und STANT



**D 60/100 – 80/125**

000242

0°, Aluminium, für Dachdurchführung



**D 150 / D 160**

000322

Auch mit Aufbauhöhe 250 mm erhältlich

## ÜBERDACHVERLÄNGERUNG 0,5 M



rot, inkl. Verbindungsmanschette, für Dachdurchführung ECONEXT

**D 60/100**

**D 80/125**

011755

028131



schwarz, inkl. Verbindungsmanschette, für Dachdurchführung ECONEXT

**D 60/100**

**D 80/125**

011753

028129

## ÜBERDACHVERLÄNGERUNG 1,0 M



rot, inkl. Verbindungsmanschette, für Dachdurchführung ECONEXT

**D 60/100**

**D 80/125**

011754

028130



schwarz, inkl. Verbindungsmanschette, für Dachdurchführung ECONEXT

**D 60/100**

**D 80/125**

011752

028128

Technische Änderungen vorbehalten.

ÜBERDACHVERLÄNGERUNG 0,5 M



rot, inkl. Verbindungsmanschette, für Dachdurchführung STANT

D 60/100 - 80/125

001921



schwarz, inkl. Verbindungsmanschette, für Dachdurchführung STANT

D 60/100 - 80/125

001920

ÜBERDACHVERLÄNGERUNG 1,0 M



rot, inkl. Verbindungsmanschette, für Dachdurchführung STANT

D 60/100 - 80/125

001923



schwarz, inkl. Verbindungsmanschette, für Dachdurchführung STANT

D 60/100 - 80/125

001922

ÜBERDACHVERLÄNGERUNG 0,5 M



rot, inkl. Verbindungsmanschette, für Dachdurchführung

D 110/160

002140



schwarz, inkl. Verbindungsmanschette, für Dachdurchführung

D 110/160


002139

Technische Änderungen vorbehalten.

## SKOBERNE KASKADEN-ABGASANLAGEN (raumluftunabhängig)

### Skoberne Rückströmsicherung:

Die neue Generation der Skoberne-Rückströmsicherung verhindert den Rückstrom durch eine spezielle Membrane als Schließmechanismus.

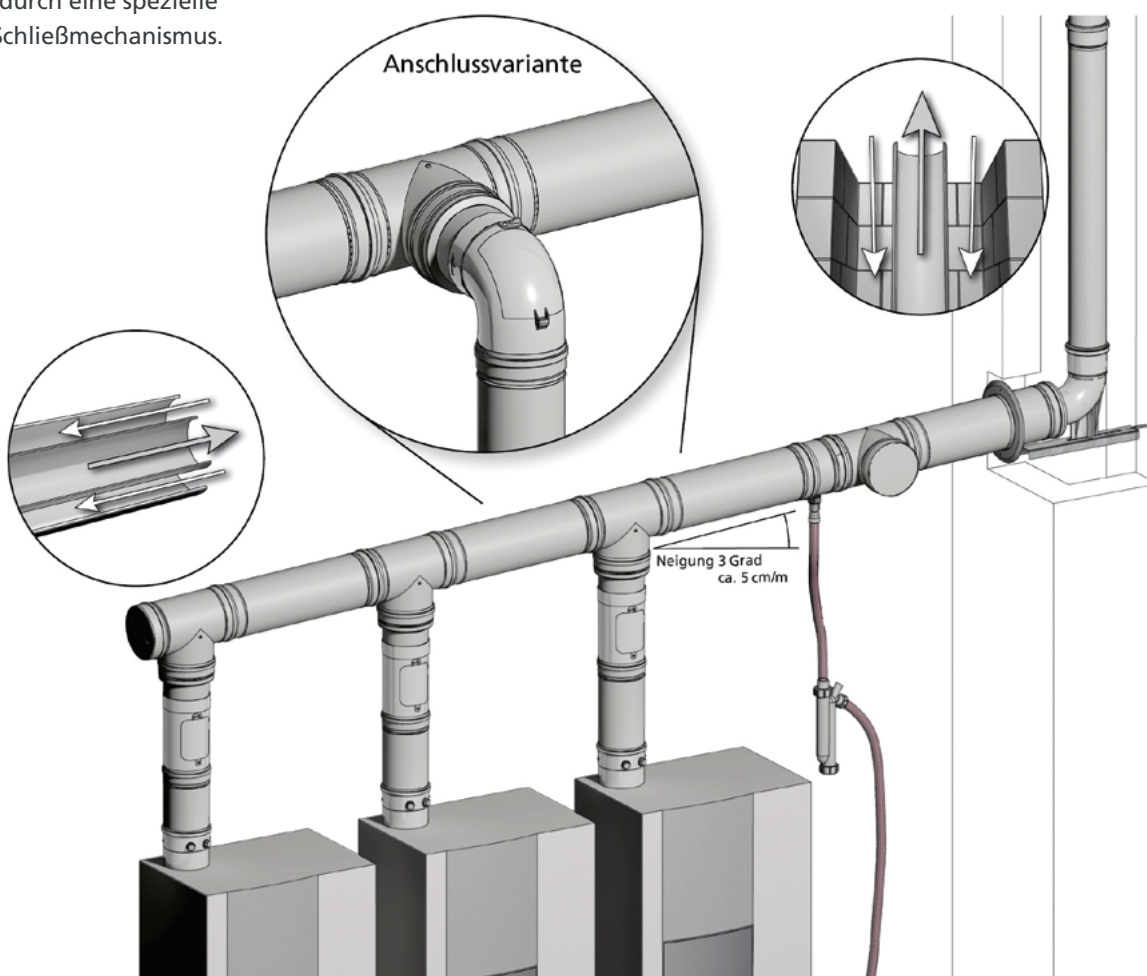

### Beschreibung: Einwandige Systemabgasanlage aus Kunststoff (PP)

- Zertifizierung: CE 0036 CPD 9184 001-2007
- für Öl- und Gasfeuerstätten
- Material: PP (Polypropylen)
- Temperaturklasse: T120 (bis 120 °C)
- Druckklasse: P1=200 Pa / H1=5000 Pa
- Einwandig starr
- **raumluftunabhängig**

Technische Änderungen vorbehalten.

ROHR MIT CONNEXT-MUFFE

Länge: 250 mm

| D 80/125 |
|----------|
| 028154   |

Länge: 500 mm

| D 80/125 | D 110/160 |
|----------|-----------|
| 028057   | 002110    |

Länge: 1000 mm

| D 80/125 | D 110/160 |
|----------|-----------|
| 028056   | 002111    |

Länge: 2000 mm

| D 80/125 |
|----------|
| 028055   |



Technische Änderungen vorbehalten.

BOGEN MIT CONNEXT-MUFFE



|          |           |
|----------|-----------|
| 15°      |           |
| D 80/125 | D 110/160 |
| 028149   | 002131    |



|          |           |
|----------|-----------|
| 30°      |           |
| D 80/125 | D 110/160 |
| 028060   | 002130    |



|          |           |
|----------|-----------|
| 45°      |           |
| D 80/125 | D 110/160 |
| 028059   | 002114    |



|          |           |
|----------|-----------|
| 87°      |           |
| D 80/125 | D 110/160 |
| 028058   | 002113    |

REVISIONSROHR MIT CONNEXT-MUFFE



|                   |  |
|-------------------|--|
| mit Schraubdeckel |  |
| D 110/160         |  |
| 002116            |  |



|                 |  |
|-----------------|--|
| mit Klappdeckel |  |
| D 80/125        |  |
| 028092          |  |

Technische Änderungen vorbehalten.

REVISIONSBOGEN MIT CONNEXT-MUFFE



87°

|          |
|----------|
| D 80/125 |
| 028093   |

7

REVISIONS-T-STÜCK MIT CONNEXT-MUFFE



87°

|           |
|-----------|
| D 110/160 |
| 002117    |

ABZWEIG MIT CONNEXT-MUFFE



87°

|          |           |
|----------|-----------|
| D 80/125 | D 110/160 |
| 000977   | 002159    |

ERWEITERUNG SYMMETRISCH



Einbaulage nur senkrecht, weiß pulverbeschichtet

|          |           |
|----------|-----------|
| D 60/100 | D 80/125  |
| D 80/125 | D 110/160 |
| 001298   | 002146    |

MAUERBLENDE



weiß pulverbeschichtet

|        |        |
|--------|--------|
| D 125  | D 160  |
| 000944 | 002119 |

Technische Änderungen vorbehalten.

MAUERBLENDE 2-TEILIG



weiß pulverbeschichtet

| D 125  | D 160  |
|--------|--------|
| 028064 | 002129 |

KONDENSATABLAUF




mit Schlauch und Siphon

| D 80/125 | D 110/160 |
|----------|-----------|
| 000932   | 002135    |

Technische Änderungen vorbehalten.

## SKOBERNE SYSTEMABGASLEITUNG KONZENTRISCH

Optional auch als Flachdachvariante

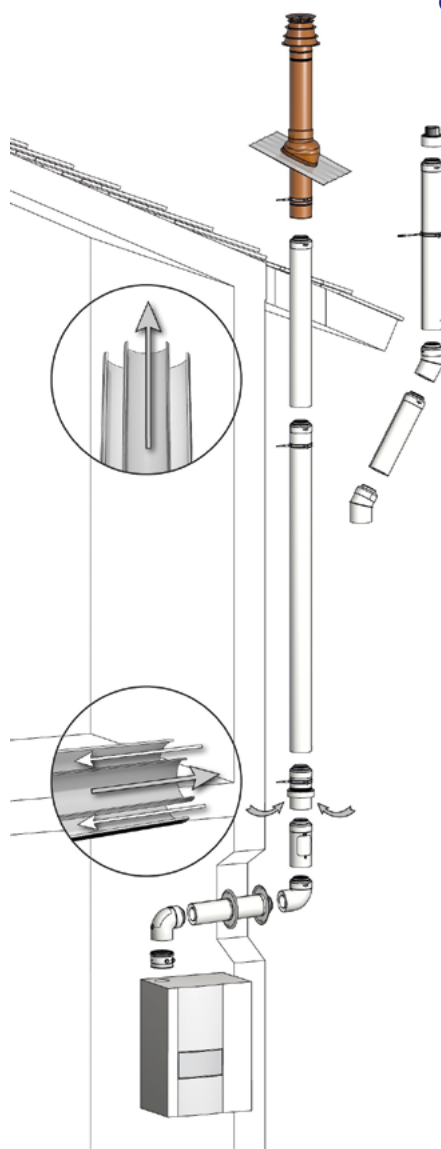

### Beschreibung:

#### Konzentrische Systemabgasanlage aus Kunststoff (PP) / Metall

- Zertifizierung: CE 0036 CPD 9184 001-2007
- für Öl- und Gasfeuerstätten
- Material: PP (Polypropylen) / Metall
- Temperaturklasse: T120 (bis 120 °C)
- Druckklasse: P1=200 Pa / H1=5000 Pa
- einwandig starr
- **raumluftunabhängig**

Technische Änderungen vorbehalten.

AUSSENWAND-MÜNDUNG



| D 60/100 | D 80/125 | D 110/160 |
|----------|----------|-----------|
| 001739   | 028050   | 002141    |

ROHR MIT CONNEXT-MUFFE

Länge: 250 mm

| D 60/100 | D 80/125 |
|----------|----------|
| 011734   | 028154   |

Länge: 500 mm

| D 60/100 | D 80/125 | D 110/160 |
|----------|----------|-----------|
| 001732   | 028057   | 002110    |

Länge: 1000 mm

| D 60/100 | D 80/125 | D 110/160 |
|----------|----------|-----------|
| 001731   | 028056   | 002111    |

Länge: 2000 mm

| D 60/100 | D 80/125 |
|----------|----------|
| 001730   | 028055   |



Technische Änderungen vorbehalten.

# SYSTEMABGASLEITUNG KONZENTRISCH FÜR DIE MONTAGE AN DER FASSADE | KAPITEL 8

[ZUM INHALTSVERZEICHNIS](#)

## BOGEN MIT CONNEXT-MUFFE



15°

**D 60/100**

011733

**D 80/125**

028149

**D 110/160**

002131



30°

**D 60/100**

001738

**D 80/125**

028060

**D 110/160**

002130



45°

**D 60/100**

001737

**D 80/125**

028059

**D 110/160**

002114



87°

**D 60/100**

001736

**D 80/125**

028058

**D 110/160**

002113

## REVISIONSROHR MIT CONNEXT-MUFFE



mit Schraubdeckel

**D 60/100**

001735

**D 110/160**

002116



mit Klappdeckel

**D 80/125**

028092

Technische Änderungen vorbehalten.

## REVISIONSBOGEN MIT CONNEXT-MUFFE

87°



| D 60/100 | D 80/125 |
|----------|----------|
| 001743   | 028093   |

## TRENNSTÜCK



| D 60/100 | D 80/125 | D 110/160 |
|----------|----------|-----------|
| 001704   | 020929   | 002144    |

## AUSSENWAND-LUFTANSAUGSTÜCK



| D 60/100 | D 80/125 | D 110/160 |
|----------|----------|-----------|
| 001740   | 028061   | 002143    |

## KESSELANSCHLUSS-/MESSSTÜCK

Messstellen mit Verschlusskappen



| D 60/100 | D 80/125 | D 110/160 |
|----------|----------|-----------|
| 001269   | 020931   | 002115    |

## KONDENSATABLAUF

mit Schlauch und Siphon



| D 60/100 | D 80/125 | D 110/160 |
|----------|----------|-----------|
| 001766   | 000932   | 002135    |

## WANDSCHELLE VERSTELLBAR

Achsabstand 106 mm - 160 mm, weiß pulverbeschichtet



**D 100**

001768

**D 125**

600107

Achsabstand 134 mm - 185 mm, weiß pulverbeschichtet

**D 160**

002134

## VERLÄNGERUNG FÜR WANDSCHELLE

Achsabstand 106 mm - 320 mm, weiß pulverbeschichtet



**D 100**

600109

**D 125**

600109

Achsabstand 134 mm - 365 mm, weiß pulverbeschichtet

**D 160**

001327

## MAUERBLENDE

weiß pulverbeschichtet



**D 100**

001282

**D 125**

000944

**D 160**

002119

## MAUERBLENDE 2-TEILIG

weiß pulverbeschichtet



**D 100**

001270

**D 125**

028064

**D 160**

002129

Technische Änderungen vorbehalten.


## SKOBERNE SYSTEMABGASLEITUNG KONZENTRISCH

### Skoberne Rückströmsicherung:

Die neue Generation der Skoberne-Rückströmsicherung verhindert den Rückstrom durch eine spezielle Membrane als Schließmechanismus.



Optional auch mit Dachdurchführung  
(Schrägdach oder Flachdach)

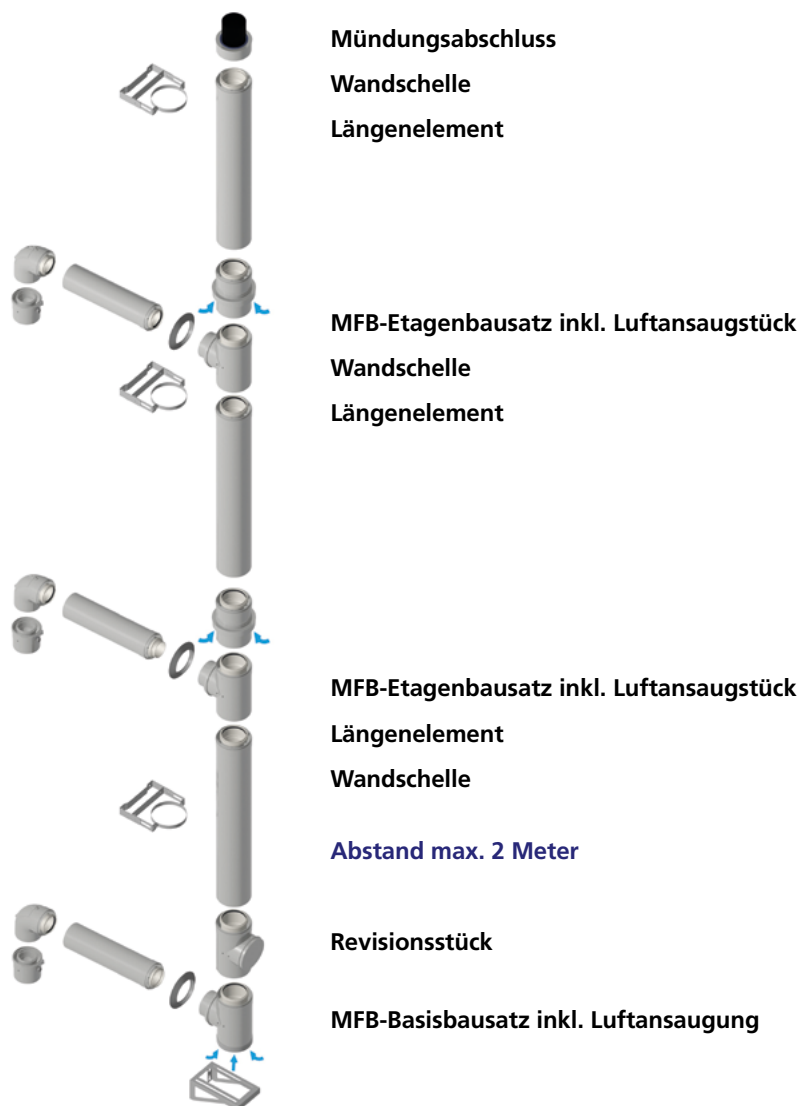

Mündungsabschluss

Wandschelle

Längenelement

MFB-Etagenbausatz inkl. Luftansaugstück

Wandschelle

Längenelement

MFB-Etagenbausatz inkl. Luftansaugstück

Längenelement

Wandschelle

Abstand max. 2 Meter

Revisionsstück

MFB-Basisbausatz inkl. Luftansaugung

### Beschreibung:

#### Konzentrische Systemabgasanlage aus Kunststoff (PP) / Metall

- Zertifizierung: CE 0036 CPD 9184 001-2007
- für Öl- und Gasfeuerstätten
- Material: PP (Polypropylen) / Metall (weiß)
- Temperaturklasse: T120 (bis 120 °C)
- Druckklasse: P1=200 Pa / H1=5000 Pa
- **raumluf~~t~~unabhängig**

Technische Änderungen vorbehalten.

# SYSTEMABGASLEITUNG KONZENTRISCH MEHRFACHBELEGUNG

## MONTAGE AN DER FASSADE | KAPITEL 9

[ZUM INHALTSVERZEICHNIS](#)

### AUSSENWAND-MÜNDUNG



**D 110/160**

002141

### ROHR MIT CONNEXT-MUFFE

9



Länge: 1000 mm

**D 110/160**

002111

Länge: 500 mm

**D 110/160**

002110

### REVISIONSROHR MIT CONNEXT-MUFFE



mit Schraubdeckel

**D 110/160**

002116

### MFB-AW BASISBAUSATZ MIT CONNEXT-MUFFE



bestehend aus: Anschluss-T-Stück/Bogen mit Luftansaugung, Mauerblende, Wandkonsole ohne Befestigungssatz, Kesselanschluss D 80/125

**D 110/160**

**D 80/125**

002175

Technische Änderungen vorbehalten.

## MFB-AW ETAGENBAUSATZ MIT CONNEXT-MUFFE



bestehend aus: Luftansaugstück, Anschluss-T-Stück, Mauerblende,  
Kesselanschluss D 80/125

**D 110/160**

**D 80/125**

002176

## WANDSCHELLE VERSTELLBAR

weiß pulverbeschichtet



**D 160**

002134

## VERLÄNGERUNG FÜR WANDSCHELLE VERSTELLBAR

weiß pulverbeschichtet



**D 160**

001327

### SKOBERNE SYSTEMABGASLEITUNG KONZENTRISCH

10

Kunststoff/Edelstahl Montage an der Fassade | Kapitel 10



#### Beschreibung: Konzentrische Systemabgasanlage aus Kunststoff (PP) / VA

- Zertifizierung: CE 0036 CPD 9184 001-2007
- für Öl- und Gasfeuerstätten
- Material: PP (Polypropylen) / Edelstahl (AISI 304)
- Temperaturklasse: T120 (bis 120 °C)
- Druckklasse: P1=200 Pa / H1=5000 Pa
- **raumluftunabhängig**

Technische Änderungen vorbehalten.

### MÜNDUNGSABSCHLUSS, PP/VA



| D 60/100 | D 80/125 | D 110/160 |
|----------|----------|-----------|
| 011771   | 028414   | 002621    |

### ROHR PP/VA



Länge: 500 mm

| D 60/100 | D 80/125 | D 110/160 |
|----------|----------|-----------|
| 011762   | 028403   | 002612    |

Länge: 1000 mm

| D 60/100 | D 80/125 | D 110/160 |
|----------|----------|-----------|
| 011763   | 028404   | 002613    |

### AUSSENWAND-LUFTANSAUGSTÜCK PP/VA



| D 60/100 | D 80/125 | D 110/160 |
|----------|----------|-----------|
| 011761   | 028402   | 002611    |

### REVISIONSROHR PP/VA



| D 60/100 | D 80/125 | D 110/160 |
|----------|----------|-----------|
| 011764   | 028405   | 002614    |

Technische Änderungen vorbehalten.

# SYSTEMABGASLEITUNG KONZENTRISCH KUNSTSTOFF/EDELSTAHL

## MONTAGE AN DER FASSADE | KAPITEL 10

[ZUM INHALTSVERZEICHNIS](#)

### BOGEN PP/VA

30°



D 60/100

011767

D 80/125

028408

D 110/160

002617

45°



D 60/100

011766

D 80/125

028407

D 110/160

002616

87°



D 60/100


011765

D 80/125

028406

### ANSCHLUSSBOGEN 87° PP/VA

87°, ohne Luftansaugung




D 110/160

002615

### ANSCHLUSS-T-STÜCK MIT LUFTANSAUGUNG PP/VA, DREHBAR

87°, Luftansaugung unterhalb vom T-Stück



D 60/100

011760

D 80/125

028401

D 110/160

002610

### ZWISCHENKONSOLE PP/VA



D 60/100

011776

D 80/125

028427

D 110/160

002631

Technische Änderungen vorbehalten.

ADAPTER PP/VA FÜR DACHDURCHFÜHRUNG



| D 60/100 | D 80/125 | D 110/160 |
|----------|----------|-----------|
| 011773   | 028416   | 002624    |

ADAPTER PP/VA FÜR SYSTEMWECHSEL (CONNEXT Ø110/160)



AZ Adapter PP/VA 110/161–110/160 ConneXt

| D 110/160 |
|-----------|
| D 110/161 |
| 002625    |

KLEMMBAND VA



| D 100  | D 125  | D 160  |
|--------|--------|--------|
| 011774 | 028417 | 002626 |

MAUERBLENDE 2-TEILIG VA



| D 100  | D 125  | D 160  |
|--------|--------|--------|
| 011769 | 028412 | 002619 |

MAUERBLENDE VA



| D 100  | D 125  | D 160  |
|--------|--------|--------|
| 011770 | 028413 | 002620 |

Technische Änderungen vorbehalten.

WANDSCHELLE VA

Achsabstand: 115 mm, Wandabstand: 50 mm



| D 100  | D 125  | D 160  |
|--------|--------|--------|
| 011768 | 028410 | 002618 |

WANDSCHELLE VERLÄNGERUNG VA

Achsabstand: 135-217 mm, Wandabstand: 145 mm



|        |
|--------|
| 028411 |
|--------|

VERLÄNGERUNG WANDSCHELLE VERSTELLBAR VA

Länge: 136 mm, Wandabstand: 55-99 mm



|        |
|--------|
| 028420 |
|--------|

Länge: 180 mm, Wandabstand: 68-155 mm

|        |
|--------|
| 028421 |
|--------|

Länge: 245 mm, Wandabstand: 76-230 mm

|        |
|--------|
| 028422 |
|--------|

Länge: 550 mm, Wandabstand: 72-540 mm



|        |
|--------|
| 028424 |
|--------|

Länge: 750 mm, Wandabstand: 72-705 mm

|        |
|--------|
| 028423 |
|--------|

Technische Änderungen vorbehalten.

### WANDKONSOLE FÜR ANSCHLUSSBOGEN VA

Wandabstand: 205/180/145 mm (D 100/125/160)



028409

### WANDKONSOLE FÜR ANSCHLUSSBOGEN/T-STÜCK

Länge: 620mm, Wandabstand: 440-480 mm




028419

Länge: 720mm, Wandabstand: 570-580 mm

028418

## SKOBERNE SYSTEMABGASLEITUNG KONZENTRISCH

Optional auch mit Dachdurchführung  
(Schrägdach oder Flachdach)

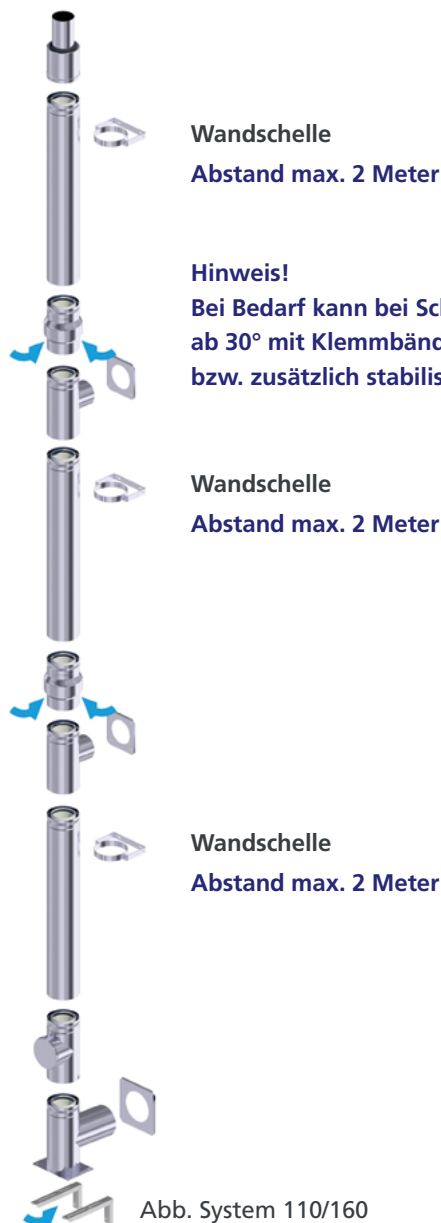

Wandschelle  
Abstand max. 2 Meter

Hinweis!  
Bei Bedarf kann bei Schrägführung  
ab 30° mit Klemmbändern ausgesteift  
bzw. zusätzlich stabilisiert werden

Wandschelle  
Abstand max. 2 Meter

Wandschelle  
Abstand max. 2 Meter

Abb. System 110/160

Hinweis!  
Bei einer Höhe von mehr als 15 m  
und bei Schrägführung ab 30° wird  
zur Stabilisierung der Einbau einer  
Zwischenkonsole empfohlen

### Beschreibung: Konzentrische Systemabgasanlage aus Kunststoff (PP) / VA

- Zertifizierung: CE 0036 CPD 9184 001-2007
- für Öl- und Gasfeuerstätten
- Material: PP (Polypropylen) / Edelstahl (AISI 304)
- Temperaturklasse: T120 (bis 120 °C)
- Druckklasse: P1=200 Pa / H1=5000 Pa
- **raumluftunabhängig**

Technische Änderungen vorbehalten.

## MÜNDUNGSABSCHLUSS, PP/VA



**D 110/160**

002621

## ROHR PP/VA



Länge: 500 mm

**D 110/160**

002612

Länge: 1000 mm

**D 110/160**

002613

## AUSSENWAND-LUFTANSAUGSTÜCK PP/VA



**D 110/160**

002611

## REVISIONSROHR PP/VA



**D 110/160**

002614

# SYSTEMABGASLEITUNG KONZENTRISCH KUNSTSTOFF/EDELSTAHL MEHRFACHBELEGUNG MONTAGE AN DER FASSADE | KAPITEL 11

[ZUM INHALTSVERZEICHNIS](#)

## BOGEN PP/VA

30°



**D 110/160**

002617


45°

**D 110/160**

002616

## ANSCHLUSSBOGEN 87° PP/VA

87°, ohne Luftansaugung




**D 110/160**

002615

## ANSCHLUSS-T-STÜCK MIT LUFTANSAUGUNG PP/VA, DREHBAR,

87°, Luftansaugung unterhalb vom T-Stück



**D 110/160**

002610

## MFB AW ETAGENBAUSATZ PP/VA

Inhalt: Luftansaugstück, Anschluss-T-Stück, Mauerblende, Kesselanschluss D 80/125



**D 110/160**

**D 80/125**

002628

Technische Änderungen vorbehalten.

## ZWISCHENKONSOLE PP/VA



**D 110/160**

002631

## ADAPTER PP/VA FÜR DACHDURCHFÜHRUNG



**D 110/160**

002624

## ADAPTER PP/VA FÜR SYSTEMWECHSEL (CONNEXT Ø110/160)

AZ Adapter PP/VA 110/161–110/160 ConneXt



**D 110/160**

002625

## KLEMMBAND VA



**D 160**

002626

## MAUERBLENDE 2-TEILIG VA



**D 160**

002619

# SYSTEMABGASLEITUNG KONZENTRISCH KUNSTSTOFF/EDELSTAHL MEHRFACHBELEGUNG MONTAGE AN DER FASSADE | KAPITEL 11

[ZUM INHALTSVERZEICHNIS](#)

## MAUERBLENDE VA




D 160

002620

## WANDSCHELLE VA

Achsabstand: 115 mm, Wandabstand: 50 mm



D 160

002618

## WANDSCHELLE VERLÄNGERUNG VA

Achsabstand: 135-217 mm, Wandabstand: 145 mm



028411

Technische Änderungen vorbehalten.

## VERLÄNGERUNG WANDSCHELLE VERSTELLBAR VA



Länge: 136 mm, Wandabstand: 55-99 mm

028420

Länge: 180 mm, Wandabstand: 68-155 mm

028421

Länge: 245 mm, Wandabstand: 76-230 mm

028422



Länge: 550 mm, Wandabstand: 72-540 mm

028424

Länge: 750 mm, Wandabstand: 72-705 mm

028423

## WANDKONSOLE FÜR ANSCHLUSSBOGEN VA



Wandabstand: 205/180/145 mm (D 100/125/160)

028409

WANDKONSOLE FÜR ANSCHLUSSBOGEN/T-STÜCK

Länge: 620 mm, Wandabstand: 440-480 mm



028419


Länge: 720 mm, Wandabstand: 570-580 mm

028418

Technische Änderungen vorbehalten.

## SKOBERNE SYSTEMABGASLEITUNG KONZENTRISCH

Optional auch als Flachdachvariante

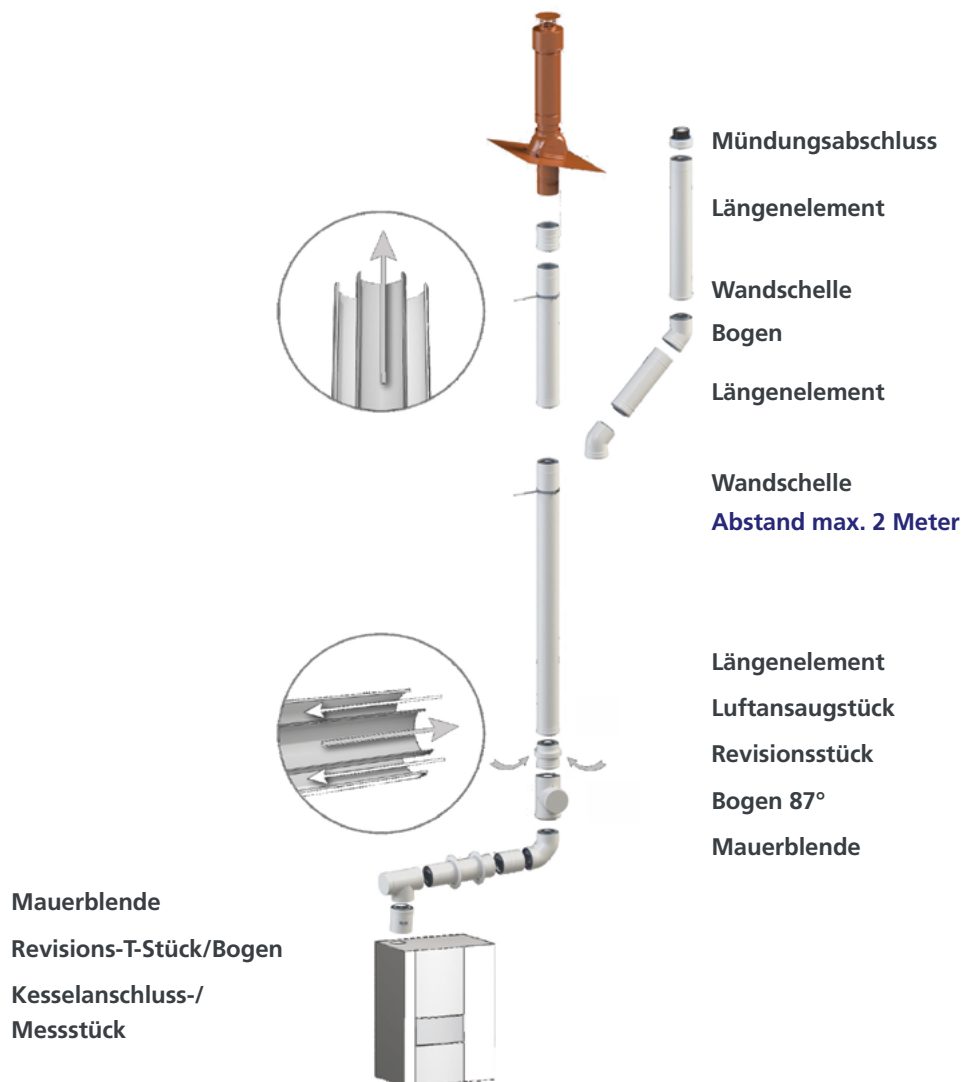

### Beschreibung: Konzentrische Systemabgasanlage aus Kunststoff (PP) / Metall

- Zertifizierung: CE 0036 CPD 9184 001-2007
- für Öl- und Gasfeuerstätten
- Material: PP (Polypropylen) / Metall
- Temperaturklasse: T120 (bis 120 °C)
- Druckklasse: P1=200 Pa / H1=5000 Pa
- **raumluftunabhängig**

Technische Änderungen vorbehalten.

ROHRELEMENT

Länge: 500 mm

D 110/150

001401



Länge: 1000mm

D 110/150

001402

Länge: 2000 mm

D 110/150

001403

BOGEN

30°

D 110/150

001405



45°

D 110/150

001406



87°

D 110/150

001407



Technische Änderungen vorbehalten.

## REVISIONSROHR

mit Schraubdeckel



**D 110/150**

001408

## REVISIONS-T-STÜCK



**D 110/150**

001409

## TRENNSTÜCK



**D 110/150**

001415

## KESSELANSCHLUSS-/MESSSTÜCK

Messstellen mit Verschlusskappen



**D 110/150**

001432

## KONDENSATABLAUF

mit Schlauch und Siphon



**D 110/150**

001435

# SYSTEMABGASLEITUNG KONZENTRISCH MONTAGE IM INNENRAUM UND AN DER FASSADE | KAPITEL 12

[ZUM INHALTSVERZEICHNIS](#)

## BEFESTIGUNGSSCHELLE STANDARD

weiß pulverbeschichtet



**D 150**

001416

## MAUERBLENDE

weiß pulverbeschichtet




**D 150**

001412

## MAUERBLENDE 2-TEILIG

weiß pulverbeschichtet



**D 150**

001439

## STÜTZBOGEN

mit Auflageschiene, weiß pulverbeschichtet



**D 110/150**

001438

## ABSTANDHALTER

Breite: 400 mm



**D 150**

002005

Technische Änderungen vorbehalten.

## AUSSENWAND-MÜNDUNG (MUFFE GEGENLÄUFIG)



**D 110/150**

001414

## ROHRELEMENT (MUFFE GEGENLÄUFIG)

Länge: 500 mm, weiß pulverbeschichtet

**D 110/150**

001424



Länge: 1000 mm, weiß pulverbeschichtet

**D 110/150**

001425

Länge: 2000 mm, weiß pulverbeschichtet

**D 110/150**

001426

## AUSSENWAND-LUFTANSAUGSTÜCK (MUFFE GEGENLÄUFIG)



**D 110/150**

001413

## REVISIONSROHR (MUFFE GEGENLÄUFIG)



**D 110/150**

001421

Technische Änderungen vorbehalten.

# SYSTEMABGASLEITUNG KONZENTRISCH MONTAGE IM INNENRAUM UND AN DER FASSADE | KAPITEL 12

[ZUM INHALTSVERZEICHNIS](#)

## BOGEN (MUFFE GEGENLÄUFIG)



45°

**D 110/150**

001427



87°

**D 110/150**

001420

## ADAPTERMUFFE FÜR DACHDURCHFÜHRUNG



Verbindung Rohr/Rohr

**D 110/150**

001423

## ADAPTERNIPPEL VON INNEN- ZU AUSSENWANDSYSTEM



Verbindung Muffe/Muffe

**D 110/150**

001422

## WANDSCHELLE VERSTELLBAR



Achsabstand 134 mm - 185 mm, weiß pulverbeschichtet

**D 150**

001417

Technische Änderungen vorbehalten.

## VERLÄNGERUNG FÜR WANDSCHELLE

Achsabstand 134 mm-365 mm, weiß pulverbeschichtet



600109

## RAUMLUFTVERBUNDBLENDE

weiß pulverbeschichtet



**D 110/150**

001437

## ZULUFTGITTER

Länge: 250 mm x Breite: 300 mm, weiß pulverbeschichtet



010021

## DACHDURCHFÜHRUNG

rot



**D 110/150**

001411

schwarz



**D 110/150**

001410

## FLACHDACHKRAGEN

0°, Aluminium




**D 150 / D 160**

000322

Auch mit Aufbauhöhe 250 mm erhältlich

## SCHRÄGDACHPFANNE


25°-45°, rot



**D 150 / D 160**

000389

25°-45°, schwarz



**D 150 / D 160**

000309

Weitere Neigungen auf Anfrage

## ÜBERDACHVERLÄNGERUNG 0,5 M



rot, inkl. Verbindungsmanschette

**D 110/150**

001419



schwarz, inkl. Verbindungsmanschette

**D 110/150**

001418

Technische Änderungen vorbehalten.

UV-ENDROHR



Länge ca. 1000 mm

| D 60   | D 80   |
|--------|--------|
| 001756 | 020982 |

SIPHON MIT SCHLAUCH



Sperrwasserhöhe 150 mm, integrierte Kugel, Schlauch 2,5 m (bis 5000 Pa Überdruck geeignet)

| D 32   |
|--------|
| 010186 |



Sperrwasserhöhe 150 mm, Schlauch 1 m

| D 32   |
|--------|
| 010073 |



Sperrwasserhöhe 90 mm, integrierte Kugel, Schlauch 1 m

| D 32   |
|--------|
| 010158 |

Technische Änderungen vorbehalten.

FLACHDICHTUNG FÜR REVISIONSDECKEL



für Rohrdurchmesser D 60-80 mm

| D 70   |
|--------|
| 000424 |

für Rohrdurchmesser D 110-200 mm

| D 105  |
|--------|
| 000425 |

für Rohrdurchmesser D 250 mm

| D 105  |
|--------|
| 002424 |

LIPPENDICHTUNG FÜR ROHRMUFFEN



2-lippig

| D 60   | D 80   | D 110  | D 125  | D 160  | D 200  | D 250  |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 001253 | 001980 | 001693 | 001802 | 002003 | 002200 | 002420 |

Technische Änderungen vorbehalten.

REVISIONSDECKEL MIT DICHTUNG

für Rohrdurchmesser D 60-80 mm, weiß



|        |
|--------|
| D 81   |
| 020587 |

für Rohrdurchmesser D 110-200 mm, weiß

|        |
|--------|
| D 115  |
| 001158 |

für Rohrdurchmesser D 250 mm mit Sicherungslasche, weiß

|        |
|--------|
| D 160  |
| 002434 |

SICHERUNGSLASCHE FÜR REVISIONSSCHRAUBDECKEL

für Rohrdurchmesser D 60-80 mm



|        |
|--------|
| D 70   |
| 010189 |

für Rohrdurchmesser D 110-200 mm

|        |
|--------|
| D 100  |
| 010190 |

AUSZUGSICHERUNG



|        |        |        |
|--------|--------|--------|
| D 60   | D 80   | D 110  |
| 011777 | 028171 | 011618 |

Technische Änderungen vorbehalten.

## KAMINTÜR VA



Länge: 120 mm x Breite: 180 mm, Vierkantverschluss, inkl. Schlüssel

010182

## KAMINTÜR VERZINKT



Länge: 120 mm x Breite: 180 mm, Vierkantverschluss, inkl. Schlüssel

010184

## VIERKANTSCHLÜSSEL



Vierkantschlüssel, 7mm, VA (Ersatz)

010183

Vierkantschlüssel, 7mm, verzinkt (Ersatz)

010185

## REVISIONSSCHLÜSSEL FÜR REVISIONSSCHRAUBDECKEL



für D 60-200 Revisionsdeckel

000049

VERSCHLUSS FÜR MESSSTELLE

Kappe 18 mm



000830

M 12



001113

GLEITMITTEL

Tube 150 g



000226

Tube 30 g

010153

FEINFILTERSIEB

Ersatzteil



010075

Technische Änderungen vorbehalten.

NEUTRALISATIONSEINHEIT GAS SK1



000510

NEUTRALISATIONSEINHEIT HEIZÖL SK2



010152

NACHFÜLLBEUTEL AKTIVKOHLE

Ersatzteil



000517

NACHFÜLLBEUTEL GRANULAT

Ersatzteil



000499

Technische Änderungen vorbehalten.

# LIEFER- UND RÜCKNAHMEBEDINGUNGEN

Bei Bestellungen unter einem Nettowarenwert von **100,00 €**, berechnen wir einen Mindermengenzuschlag von **15,00 €**.

Ab einem Warenwert von netto **2.000,00 €** pro Auftrag oder Sammelladung liefern wir frachtfrei.

Eine Warenrücknahme erfolgt nur in Absprache mit dem Vertrieb. Die Rücknahmekosten betragen **25 %** vom Nettowarenwert. Rücklieferungen erfolgen zu Lasten des Kunden.

Die Ware muss originalverpackt sowie in einwandfreiem und zum Wiederverkauf geeigneten Zustand sein.

**Sonderanfertigungen sind von der Rücknahme ausgeschlossen.**

## PAKETDIENSTVERSAND (DPD)

bis 31,5 kg..... **8,90 €/Versandstück**

ACHTUNG: Express- und Inselzuschlag auf Anfrage

## VERSAND PER SPEDITION INLAND (DHL)

Europalette 0,8 x 1,2 m bis 400,0 kg..... **85,00 €/Palette**

Einwegpalette 1 x 2 m bis 400,0 kg..... **99,00 €/Palette**

Karton mit flexibler Abgasleitung bis 30,0 kg..... **47,00 €/Verkaufsstück**

ACHTUNG: Packhöhe max. 2,00 m.

Express- und Inselzuschlag sowie Auslandsversand auf Anfrage.

## ANFRAGE

### EXPRESSVERSAND PER NSE (NIGHT STAR EXPRESS)

Auf Anfrage, Lieferung bis morgens 8 Uhr.

## Bitte beachten Sie:

Expresskosten richten sich nach Sendungsgewicht und Speditionszone.

(Versendungen per NSE bleiben ohne Abliefernachweis, da die Ware über Nacht bis morgens 8 Uhr bei Adressaten nur abgelegt wird).

Die Verpackungseinheiten der flexiblen Abgasleitungen können nur per Spedition oder Express per NSE ausgeliefert werden.

## Verpackung:

Skoberne ist dem Umweltdienstleister Interzero angeschlossen.

Die vorgenannten Versandkosten gelten bundesweit auf dem Festland und können nach Erfordernissen jederzeit angepasst werden, deshalb gelten diese Angaben nur als Richtpreise.

Andere Versandarten und Versand außerhalb Deutschlands auf Anfrage und nach Aufwand.

Die tatsächliche Lieferzeit für Ihren Auftrag entnehmen Sie bitte unserer Auftragsbestätigung. Die reine Laufzeit per Spedition beträgt bei DPD ein bis zwei Tage und bei DHL ca. zwei Tage (Montag bis Freitag).

Nicht getauschte Europaletten werden mit **15,00 €** berechnet.

Alle Preise verstehen sich in EURO pro Stück zzgl. der ges. MwSt. Technische Änderungen und Preisänderungen vorbehalten. Preislisten älteren Datums verlieren hiermit ihre Gültigkeit.

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

**[www.skoberne.de](http://www.skoberne.de)**

# WIR SIND FÜR SIE DA!

## Ihre Ansprechpartner

### Vertriebsleiter

Daniel Schuchmann, M.Sc.  
vertrieb@skoberne.de

### Gebietsverkaufsleiter

Norddeutschland  
Mathias Busche  
m.busche@skoberne.de  
Mobil: +49 (0) 175 2075921

### Gebietsverkaufsleiter


Ostdeutschland  
vertrieb@skoberne.de

### Gebietsverkaufsleiter

Süddeutschland  
Claus Dierberger  
c.dierberger@skoberne.de  
Mobil: +49 (0) 151 64050475

### Gebietsverkaufsleiter

Westdeutschland  
Tobias Immick  
t.immick@skoberne.de  
Mobil: +49 (0) 151 55227866

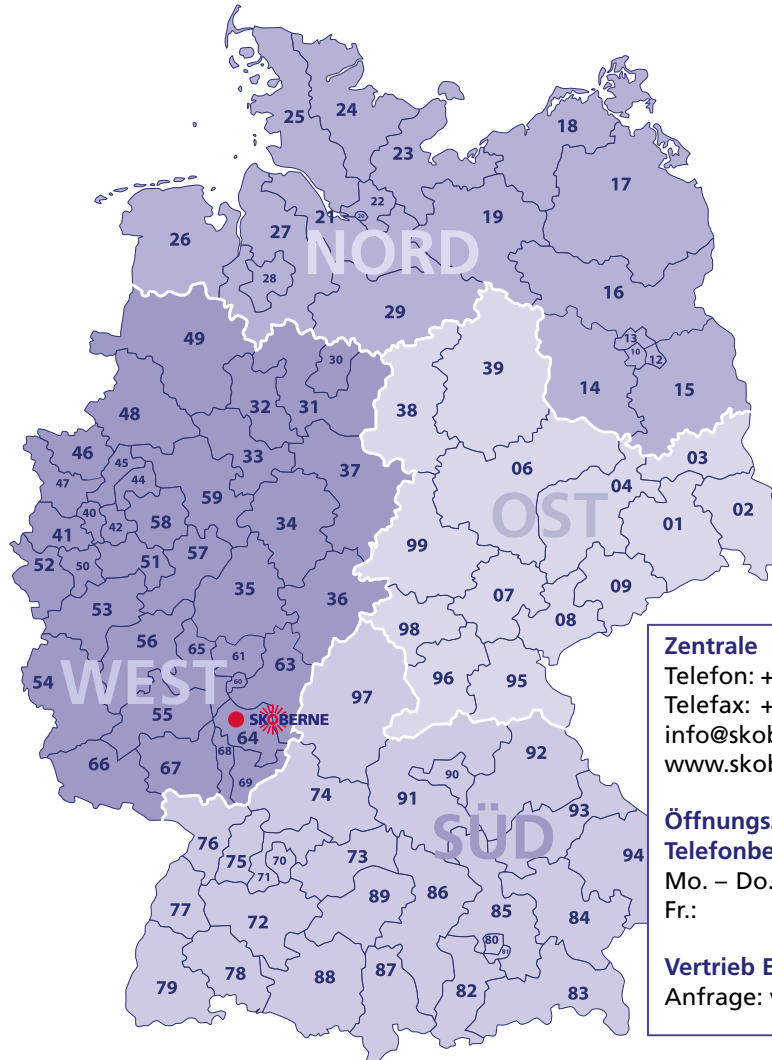

### Zentrale

Telefon: +49 (0) 6157 8070-0  
Telefax: +49 (0) 6157 8070-70  
info@skoberne.de  
www.skoberne.de

### Öffnungszeiten der Telefonberatung

Mo. – Do.: 08:00 – 17:00 Uhr  
Fr.: 08:00 – 14:00 Uhr

### Vertrieb E-Mail

Anfrage: vertrieb@skoberne.de

### Accountmanager – OEM /

#### Technischer Vertrieb

Antonino Filì

### Technischer Vertrieb

Mathias Hoffmann

### Vertrieb

Telefon: +49 (0) 6157 8070-99  
Telefax: +49 (0) 6157 8070-75  
vertrieb@skoberne.de  
www.skoberne.de

### Technischer Vertrieb – Export/OEM

Esther Koch

### Technischer Vertrieb

Bruno Iacusso

### Geschäftsleitung

Heike Skoberne  
Daniel Schuchmann, M. Sc.







Weitere Informationen,  
jetzt QR-Code scannen:

Skoberne GmbH  
Ostendstraße 1, 64319 Pfungstadt

Telefon: +49 (0) 6157 8070-0  
Telefax: +49 (0) 6157 8070-70

[info@skoberne.de](mailto:info@skoberne.de)  
[www.skoberne.de](http://www.skoberne.de)