

Doppelschachtabdeckung für Mehrfachdurchführung durch einen Schacht...

Für Mehrfachdurchführung von Abgasleitungen aus Kunststoff (PP's) starr.

Für Sanierung und Neubau

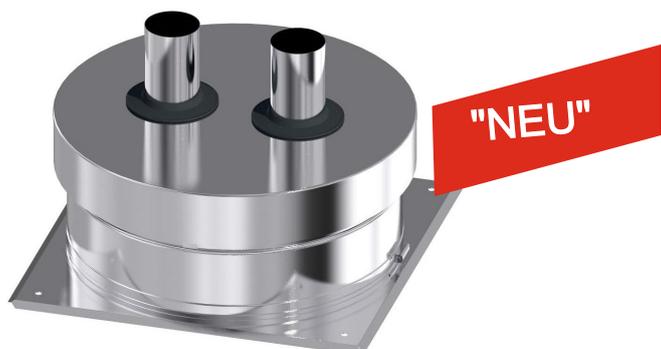


Abb. Doppelschachtabdeckung Edelstahl, Ø 80/80

Mit der neuen Skoberne **Doppelschachtabdeckung** für starre Abgassysteme bieten wir Ihnen für den Sanierungsbereich und auch im Neubau (UNIFIX LA90), die perfekte Lösung für den Schornsteinkopf bzw. Kaminkopf.

Aktuell ist die Doppelschachtabdeckung in den Nennweiten 80/80, 80/60 und 60/60 verfügbar.

Die Doppelschachtabdeckung hat eine Höhe von 160 mm und eine Grundfläche bzw. Auflagefläche von 390 x 390 mm. *Andere bzw. größere Nennweiten auf Anfrage.*

Damit entfällt der mitunter große Zeitaufwand für bauseitige Schornsteinabdeckungen. Der Kaminkopf kann sofort mit der Skoberne Doppelschachtabdeckung verschlossen bzw. abgedeckt werden.

Planungs- bzw. Montagehinweis!


Die Installation muss die Eigenständigkeit der einzelnen Abgasleitungen gewährleisten. Die jeweilige Längsbeweglichkeit ist sicher zu stellen. Der Abstand zwischen den Außenwandungen der Abgasleitung und der Innenseite des Schachtes muss 20 mm betragen. Bei runden Schachtquerschnitten mindestens 30 mm. Der Abstand zwischen den Abgasleitungen muss mind. 15 mm betragen. Die Geometrie des Abstandhalters stellt den Mindestabstand her. Die Abgasleitungen sind höhenversetzt (min 2 x Muffenstärke) anzubringen. Die Abstandhalter sind ca. alle 2 m höhenversetzt anzubringen.

Hinweis!

Eine Abstimmung sollte vor Planung und Ausführung mit dem/der zust. Bez.-Schornsteinfegermeister/in erfolgen.

Vorteile und Eigenschaften

- Verfügbar in den Nennweiten 80/80, 80/60 und 60/60
- Eine Schachtabdeckung für 2 Abgasleitungen
- Hochwertige Edelstahl Abdeckung
- Flexibel einsetzbar
- Schnelle und einfache Montage bei 2 Abgasleitungen
- Ideal Lösung für BHKW's
- UV-Beständig

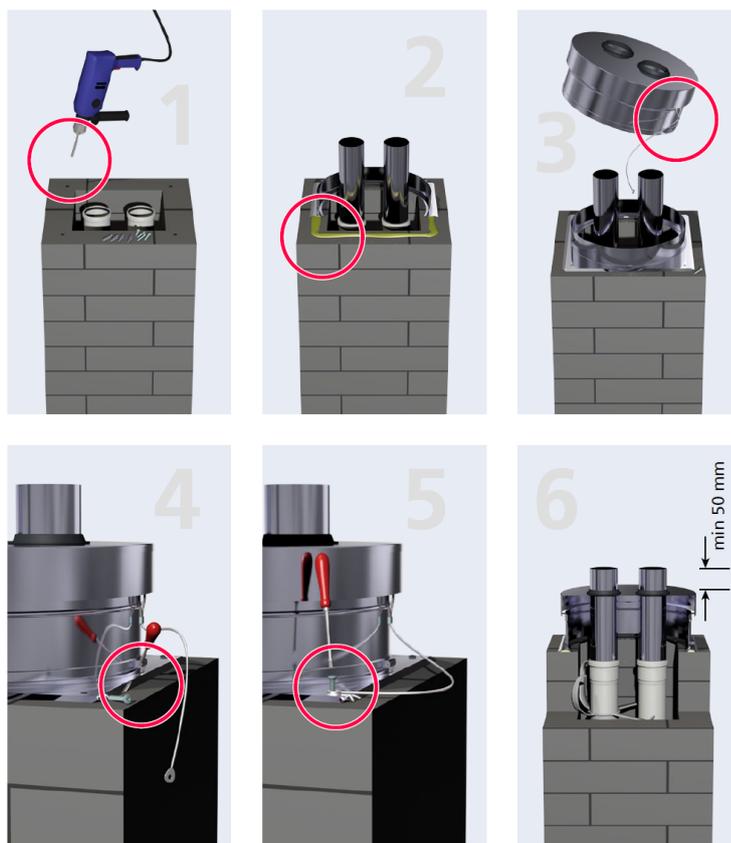

Montageanleitung -Doppelschachtabdeckung

Technische Änderungen vorbehalten