

PRODUKTKATALOG

SKOBERNE SYSTEMABGASLEITUNGEN

2026

ÜBER UNS

Unser Familienunternehmen wurde im Jahr 1987 von Willi Skoberne gegründet und hat sich auf die Entwicklung und Produktion von hochwertigen Abgas-, Schornstein- und Schachtsystemen spezialisiert. Mit anfänglich nur zwei Mitarbeitern hat der Gründer mit Innovationsgeist, Fleiß und felsenfester Überzeugungskraft seine Vision in die Realität umgesetzt und das Unternehmen gemeinsam mit Tochter Heike Skoberne und Schwiegersohn Sven Schuchmann zu einem namhaften Hersteller aufgebaut. Heute sind wir stolz darauf, zu den führenden Produzenten der Branche zu gehören.

UNTERNEHMENSPHILOSOPHIE

Oberste Priorität haben bei uns die Sicherheit der Endverbraucher unserer Produkte sowie die vertrauensvolle Kooperation mit unseren Geschäftspartnern. Ein starkes Qualitätsbewusstsein, fundiertes Fachwissen und ein zuverlässiges Kundenmanagement sind zentrale Elemente unserer Unternehmensphilosophie. Diese Elemente manifestieren sich in unserem Denken und Handeln und prägen unsere Arbeitsweise sowie die Zusammenarbeit und den Teamgeist in allen Bereichen unseres mittelständischen Unternehmens.

SERVICE

Bei uns wird SERVICE großgeschrieben. Unser qualifiziertes Team zeichnet sich durch tiefgehendes Fach- und Produktwissen aus. Wir legen großen Wert darauf, die Anforderungen unserer Kunden und Partner zu verstehen und zusammen individuelle, maßgeschneiderte Lösungen zu finden. In all unseren Aufgaben, Abläufen und Gesprächen begegnen wir unseren Kunden mit Transparenz, Offenheit und Respekt. Unser Vertriebsteam bietet eine schnelle Abwicklung, klare Kommunikation und Skoberne-Qualität mit kompetenter Beratung.

SYSTEMABGASLEITUNG

Einwandige, starre, flexible und konzentrische Abgasleitungen

- Hergestellt aus PP-Kunststoff (Polypropylen)
- Zuluftrohre aus Metall (weiß, pulverbeschichtet).
- Langlebig und resistent gegen saure Kondensate, Korrosion und Temperaturschwankungen.
- Außenwand-Abgassystem PP/VA für Einfach- oder Mehrfachbelegung.
- Für Öl- und Gasfeuerstätten (Abgastemperatur bis 120 °C).
- Für Öl- und Gasfeuerstätten mit Wärmetauscher (Abgastemperatur bis 120 °C).
- Für Blockheizkraftwerke bis 5000 Pa Förderdruck (Abgastemperatur bis 120 °C) sowie Gas-Wärmepumpen und Brennstoffzellen.

Die Systeme sind durchgängig für die Druckprüfklassen (P1 / H1) geprüft und nach DIN EN 14471 zugelassen.

Die jeweils aktuellen Zulassungen finden Sie auf unserer Homepage unter www.skoberne.de.

Wir setzen auf
Qualität, Innovationen
und individuelle Lösungen


SYSTEMABGASLEITUNGEN	
Systemabgasleitung einwandig starr	5-14
Kaskaden-Abgasanlagen (raumluftabhängig)	15-16
Hosenstück (raumluftabhängig)	17
Mehrfachbelegung (raumluftunabhängig)	18-21
Systemabgasleitung einwandig flexibel	22-27
Systemabgasleitung konzentrisch	28-38
Systemabgasleitung konzentrisch, Kaskade (raumluftunabhängig)	39-43
Systemabgasleitung konzentrisch für die Montage an der Fassade	44-48
Systemabgasleitung konzentrisch, Mehrfachbelegung Außenwand Montage an der Fassade	49-51
Systemabgasleitung konzentrisch Kunststoff/Edelstahl für die Montage an der Fassade	52-57
Systemabgasleitung konzentrisch Kunststoff/Edelstahl Mehrfachbelegung für die Montage an der Fassade	58-64
Systemabgasleitung konzentrisch Montage im Innenraum und an der Fassade	65-72
Zubehör für Systemabgasleitungen	73-78

Alle Preise verstehen sich in EURO pro Stück zzgl. der ges. MwSt.

SKOBERNE SYSTEMABGASLEITUNG EINWANDIG STARR

1

Systemabgasleitung einwandig starr | Kapitel 1

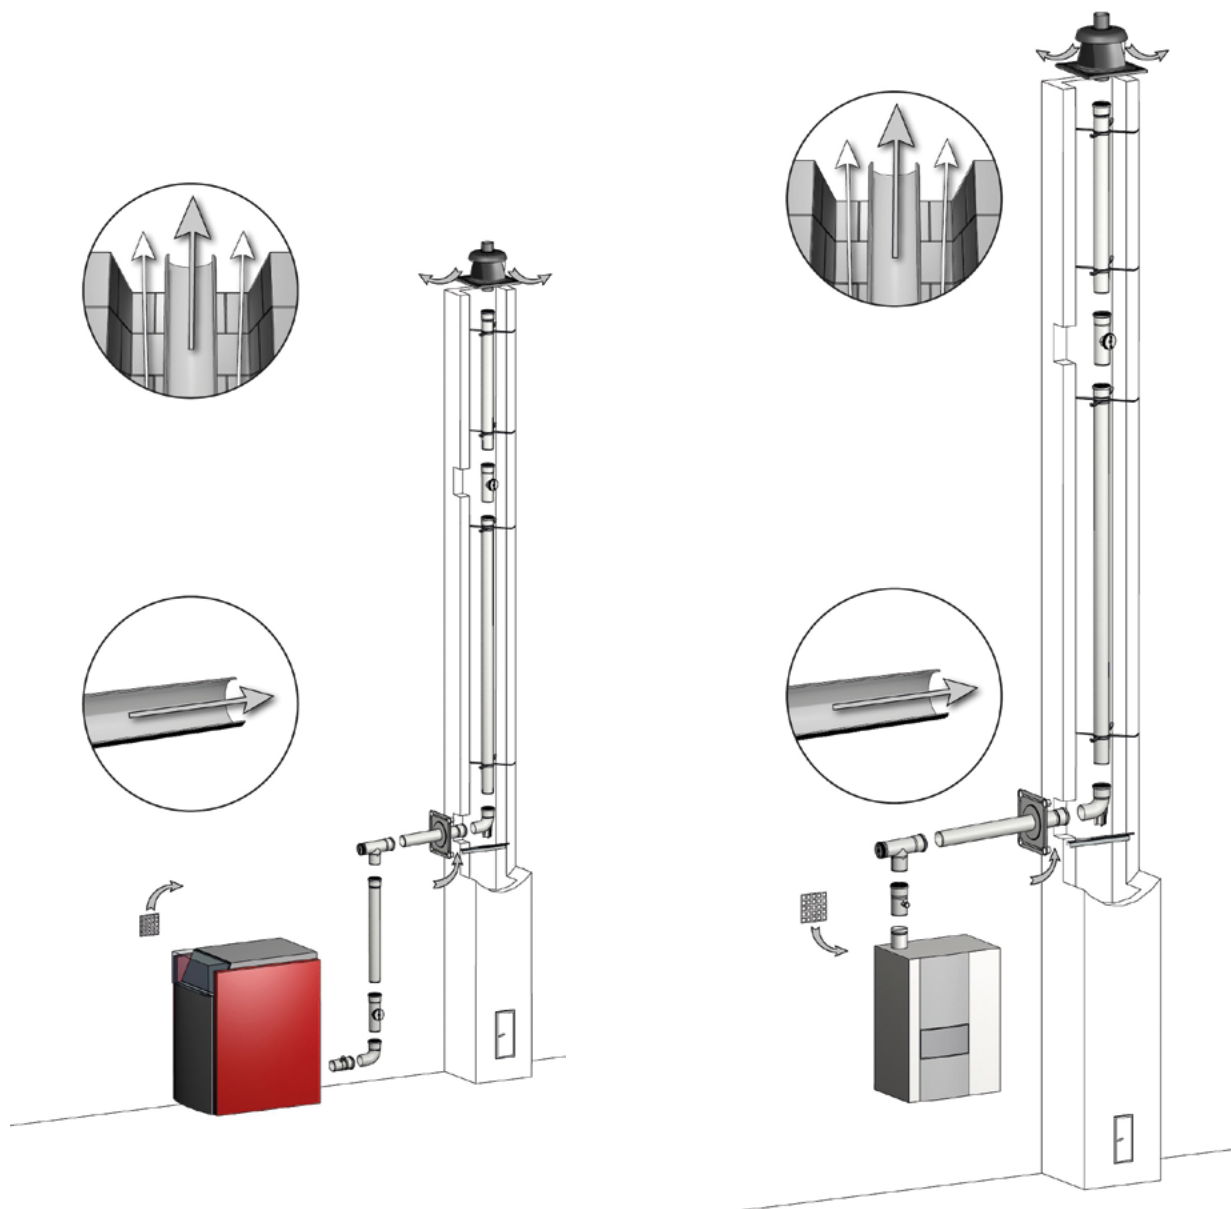

Beschreibung: Einwandige Systemabgasanlage aus Kunststoff (PP)

- Zertifizierung: CE 0036 CPD 9184 001-2007
- für Öl- und Gasfeuerstätten
- Material: PP (Polypropylen)
- Temperaturklasse: T120 (bis 120 °C)
- Druckklasse: P1=200 Pa / H1=5000 Pa
- einwandig starr
- raumluftabhängig

Technische Änderungen vorbehalten.

1

ROHRELEMENT, KÜRZBAR



Länge: 500 mm

D 60	D 80	D 110	D 125	D 160	D 200	D 250
021214	020902	001151	000152	000202	000851	002408

Länge: 500 mm, schwarz

D 60	D 80
001723	028251

ROHRELEMENT, KÜRZBAR



Länge: 1000 mm

D 60	D 80	D 110	D 125	D 160	D 200	D 250
021216	020903	001152	000154	000204	000852	002407

Länge: 1000 mm, schwarz

D 60	D 80
001722	028252

ROHRELEMENT, KÜRZBAR



Länge: 2000 mm

D 60	D 80	D 110	D 125	D 160	D 200	D 250
021218	020905	001153	000156	000206	000853	002406

Länge: 2000 mm, schwarz

D 60	D 80
011794	028253

Technische Änderungen vorbehalten.

ABSTANDHALTER

Breite: 400 mm



D 60	D 80	D 110	D 125	D 160	D 200
001246	000662	000663	001805	002006	000871

Länge: 260 mm



D 250
002404

BOGEN

15°



D 60	D 80	D 110	D 125	D 160	D 200
021231	021916	000108	000158	000208	000854

15°, schwarz

D 60	D 80
011741	028260

BOGEN

30°



D 60	D 80	D 110	D 125	D 160	D 200
021235	021917	000109	000159	000209	000855

30°, schwarz

D 60	D 80
011742	028259

Technische Änderungen vorbehalten.

1

BOGEN



45°

D 60	D 80	D 110	D 125	D 160	D 200	D 250
021233	020908	000110	000160	000210	000856	002412

45°, schwarz

D 60	D 80
001720	028258

BOGEN



87°

D 60	D 80	D 110	D 125	D 160	D 200	D 250
021242	020911	000113	000163	000213	000857	002411

87°, schwarz

D 60	D 80
001721	028254

REVISIONSROHR



D 60	D 80	D 110	D 125	D 160	D 200	D 250
021250	020915	000124	000179	000230	000861	002410

schwarz

D 60	D 80
011738	028256

Technische Änderungen vorbehalten.

STÜTZBOGEN



D 60 - D 160, Aufbauhöhe bis 50 m, D 200 u. 250 (mit Metallstütze) Aufbauhöhe bis 50 m

D 60	D 80	D 110	D 125	D 160	D 200	D 250
021240	020913	000121	000166	000216	002241	002401

D 200 Aufbauhöhe bis 30 m, (ohne Metallstütze)

D 200
000858

schwarz

D 60	D 80
011736	028255

AUFLAGESCHIENE



D 60 - D 200	D 250
000327	002402

ADAPTER FÜR STÜTZBOGEN



Hinweis! Montageanleitung unter www.skoberne.eu (siehe Seite 38)

D 60	D 80	D 110
011791	028191	011628

KURZBOGEN-SET MIT KURZER AUFLAGESCHIENE



z.B. für Einsatz in Schornsteininnenrohren, perfekt für Sanierungen
Inhalt: Kurzbogen, Kappe, Anschlussrohr (D 80, 250 mm), Auflageschiene kurz

D 80
028170

KURZBOGEN-SET MIT STANDARD AUFLAGESCHIENE



Inhalt: Kurzbogen, Kappe, Anschlussrohr (D 80, 250 mm), Standard-Auflageschiene

D 80
028176

ABGASMESSUNG



D 60	D 80	D 110	D 125	D 160	D 200	D 250
021239	020914	000123	000168	000218	000859	002437

schwarz

D 80
028261

KONDENSATABLAUF

Ablauf D 32



D 60	D 80	D 110	D 125	D 160	D 200	D 250
011732	020965	000125	000170	000220	000863	002438

Technische Änderungen vorbehalten.

REVISIONS-T-STÜCK



D 60	D 80
021249	020916

schwarz

D 60	D 80
011740	028262

REVISIONSBOGEN



87°

D 110	D 125	D 160	D 200	D 250
001600	001800	002001	000864	002419

BELÜFTUNGSBLENDE



Länge: 300 mm x Breite: 300 mm (D60 - 160)

D 60	D 80	D 110	D 125	D 160
001705	000918	000122	000167	000222

Länge: 400 mm x Breite: 400 mm (D200 - 250)

D 200	D 250
000876	002405

ZULUFTGITTER



D 80/125
028107

Technische Änderungen vorbehalten.

REDUZIERUNG EXZENTRISCH



Einbaulage waagerecht oder senkrecht

D 110/80	D 125/110	D 150/125	D 160/110	D 160/125	D 200/160	D 250/200
001183	000172	001873	000223	000221	001179	002400

REDUZIERUNG SYMMETRISCH



Einbaulage waagerecht oder senkrecht

D 80/60	D 110/80
021256	000956

Einbaulage waagerecht oder senkrecht, schwarz

D 80/60
011737

ERWEITERUNG EXZENTRISCH



Einbaulage waagerecht oder senkrecht

D 60/80	D 80/110	D 110/125	D 110/160	D 125/160	D 160/200	D 200/250
001714	000140	000174	000473	000330	002030	002418

ERWEITERUNG SYMMETRISCH



Einbaulage nur senkrecht

D 60/80	D 80/110	D 100/110	D 150/160
020933	001932	000048	000429

Technische Änderungen vorbehalten.

SCHACHTABDECKUNG EDELSTAHL MIT MÜNDUNGSRÖHR VA BLANK



D 60/60	D 60/80	D 80/80
011756	028157	028148


DISTANZHALTER-SET FÜR SCHACHTABDECKUNG MIT 2X Ø



D 60/60	D 60/80	D 80/80
011757	028162	028163

SCHACHTABDECKUNG KUNSTSTOFF


Höhe: 200 mm, Länge: 350 mm x Breite: 350 mm, D 110 ohne Mündungsrohr



D 60	D 80	D 110
001708	028001	001608


SCHACHTABDECKUNG METALL, ALU LACKIERT

Höhe: 200 mm, Länge: 350 mm x Breite: 350 mm, mit Mündungsrohr VA blank



D 60	D 80	D 110
001760	028090	002601

Höhe: 270 mm, Länge: 350 mm x Breite: 350 mm, D 250 inkl. Mündungsrohr



D 125	D 160	D 200	D 250
001804	002004	002204	002403

GRUNDPAKET KUNSTSTOFF



Inhalt: Kunststoff-Schachtabdeckung, Abstandhalter 5 Stück, Stützbogen, Auflageschiene, Gleitmittel, Dokumentation. D110 ohne Mündungsrohr

D 60	D 80	D 110
001707	028017	001648

dito in schwarz

D 60	D 80
011743	028287

GRUNDPAKET METALL



Inhalt: Metall-Schachtabdeckung, Abstandhalter 5 Stück, Stützbogen, Auflageschiene, Gleitmittel, Dokumentation. Ab D125 ohne Mündungsrohr *Aufbauhöhe bis 30 m

D 60	D 80	D 110	D 125	D 160	D 200	D 250
011708	028121	001684	001803	002060	002230*	002433

MÜNDUNGSROHR VA BLANK



Länge: 1000 mm

D 60	D 80	D 110	D 125	D 160	D 200
001767	028081	002605	001852	002052	002255

MÜNDUNGSROHR VERLÄNGERUNG, VA BLANK



Länge: 380 mm

D 60	D 80	D 110
001762	028089	002602

SKOBERNE

KASKADEN-ABGASANLAGEN (raumluftabhängig)


2

Kaskaden-Abgasanlagen (raumluftabhängig) | Kapitel 2

Skoberne Rückströmsicherung:

Die neue Generation der Skoberne-Rückströmsicherung verhindert den Rückstrom durch eine spezielle Membrane als Schließmechanismus.

Beispielhafte Anschlussvarianten

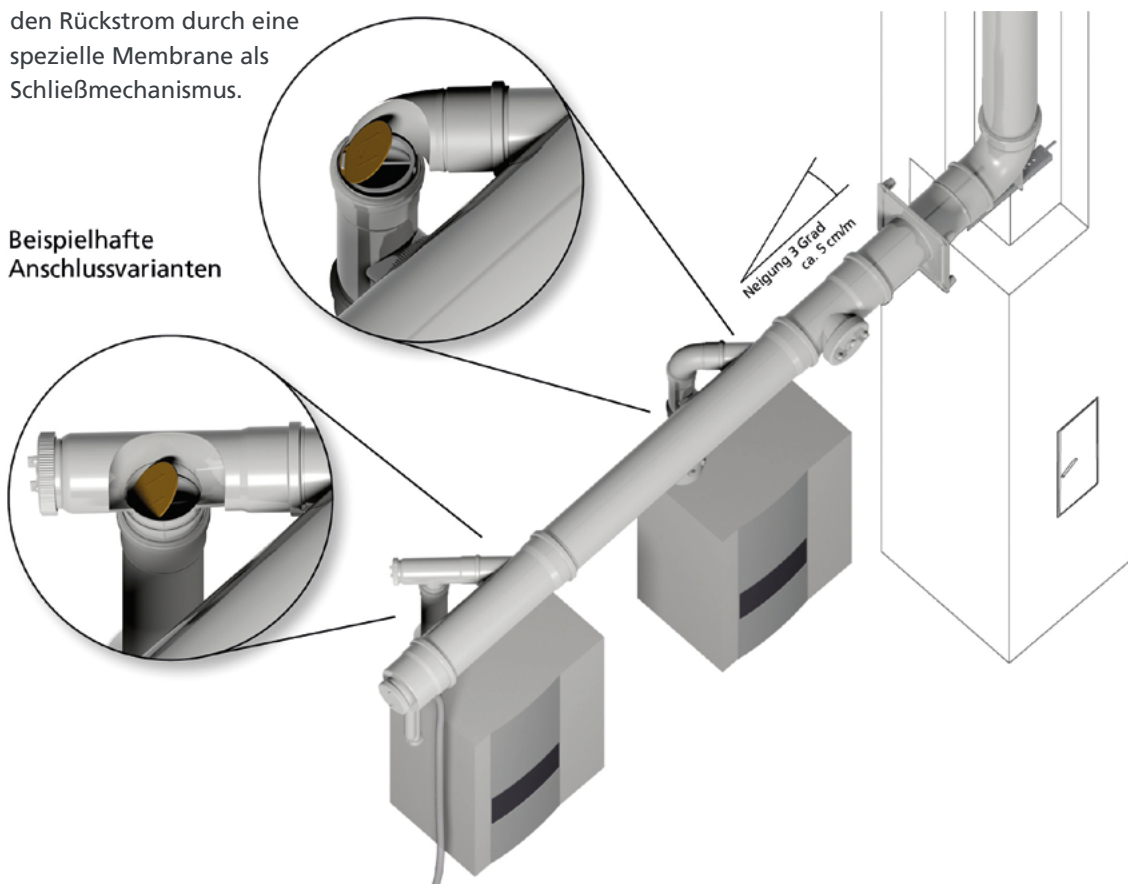

Beschreibung:

Einwandige Systemabgasanlage aus Kunststoff (PP)

- Zertifizierung: CE 0036 CPD 9184 001-2007
- für Öl- und Gasfeuerstätten
- Material: PP (Polypropylen)
- Temperaturklasse: T120 (bis 120 °C)
- Druckklasse: P1=200 Pa / H1=5000 Pa
- einwandig starr
- **raumluftabhängig**

Technische Änderungen vorbehalten.

KASKADENSAMMLER

2

D1: Abgassammler, D2: Kesselanschluss
Bauteillänge ca. 1000 mm; weitere Ausführungen auf Anfrage



D 110 D 80	D 125 D 80	D 125 D 110	D 160 D 80	D 160 D 110	D 200 D 110	D 250 D 110
000678	000677	000676	000675	000674	002216	002415

ABSCHLUSSDECKEL MIT REVISION UND KONDENSATABLAUF

Ablauf D 32



D 110 D 32	D 125 D 32	D 160 D 32	D 200 D 32	D 250 D 32
001173	001801	000595	000899	002417

RÜCKSTRÖMSICHERUNG

Verwendung nur mit Zertifizierung des Kesselherstellers.
Ansonsten Planung im Unterdruck ohne Rückströmsicherung



D 60	D 80	D 110
011779	028181	011632

Technische Änderungen vorbehalten.

HOSENSTÜCK ZUR AUFTEILUNG AUF 2 ABGASANLAGEN (RAUMLUFTABHÄNGIG)



D1: Abgasaustritt, D2: Abgaseintritt
Weitere Ausführungen auf Anfrage


D 80	D 110	D 125	D 160	D 160
D 80	D 110	D 125	D 160	D 200
020975	001651	001851	002051	002251

Technische Änderungen vorbehalten.

SKOBERNE MEHRFACHBELEGUNG (raumluftunabhängig)

Skoberne Rückströmsicherung:

Die neue Generation der Skoberne-Rückströmsicherung verhindert den Rückstrom durch eine spezielle Membrane als Schließmechanismus.

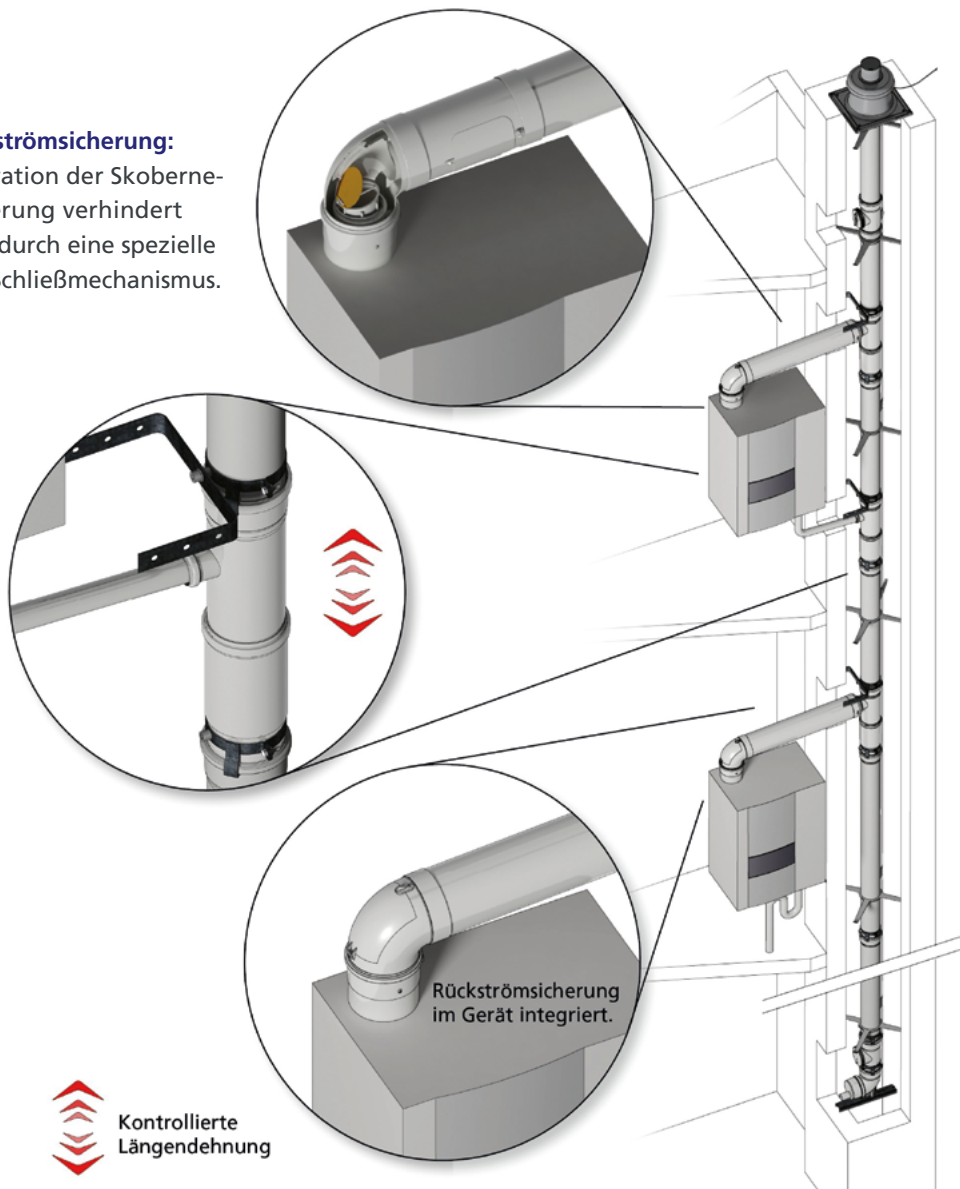

Beschreibung:

Einwandige Systemabgasanlage aus Kunststoff (PP)

- Zertifizierung: CE 0036 CPD 9184 001-2007
- für Öl- und Gasfeuerstätten
- Material: PP (Polypropylen)
- Temperaturklasse: T120 (bis 120 °C)
- Druckklasse: P1=200 Pa / H1=5000 Pa
- einwandig starr
- **raumluftunabhängig**

Technische Änderungen vorbehalten.

MFB KESSELANSCHLUSS



Kesselanschluss D 80

D 110	D 125	D 160
D 80	D 80	D 80
005610	005630	005635

MFB KONDENSATANSCHLUSS



Kondensatanschluss D 40

D 110	D 125	D 160
D 40	D 40	D 40
005612	005631	005636

MFB ETAGENANSCHLUSS STARR



Kesselanschluss D 80

D 110
D 80
005678

MFB KONDENSATANSCHLUSS STARR



Kondensatanschluss D 32

D 110
D 32
005680

MFB SCHACHTSOHLE



Ablauf D 40

D 110	D 125	D 160
005614	005633	005638

Technische Änderungen vorbehalten.

MFB MAUERBLENDE 2-TEILIG

4



D 32

005683

MFB MAUERBLENDE 2-TEILIG



D 125

005682

MFB VERBINDUNGSSCHELLE



D 110

005613

D 125

005632

D 160

005637

AUSZUGSICHERUNG



D 110

011618

RÜCKSTRÖMSICHERUNG



Verwendung nur mit Zertifizierung des Kesselherstellers.
Ansonsten Planung im Unterdruck ohne Rückströmsicherung

D 60

011779

D 80

028181

D 110

011632

Technische Änderungen vorbehalten.

MFB VERSCHLUSSKAPPE FÜR ABGAS, AUS PPS


Verschluss für freien Kesselanschluss



D 80	D 110
005617	011617

MFB VERSCHLUSSKAPPE FÜR ZULUFT, ALU LACKIERT

Verschluss für freien Kesselanschluss D 125




D 125
001074

Technische Änderungen vorbehalten.

SKOBERNE SYSTEMABGASLEITUNG EINWANDIG FLEX

5

Systemabgasleitung einwandig flexibel | Kapitel 5

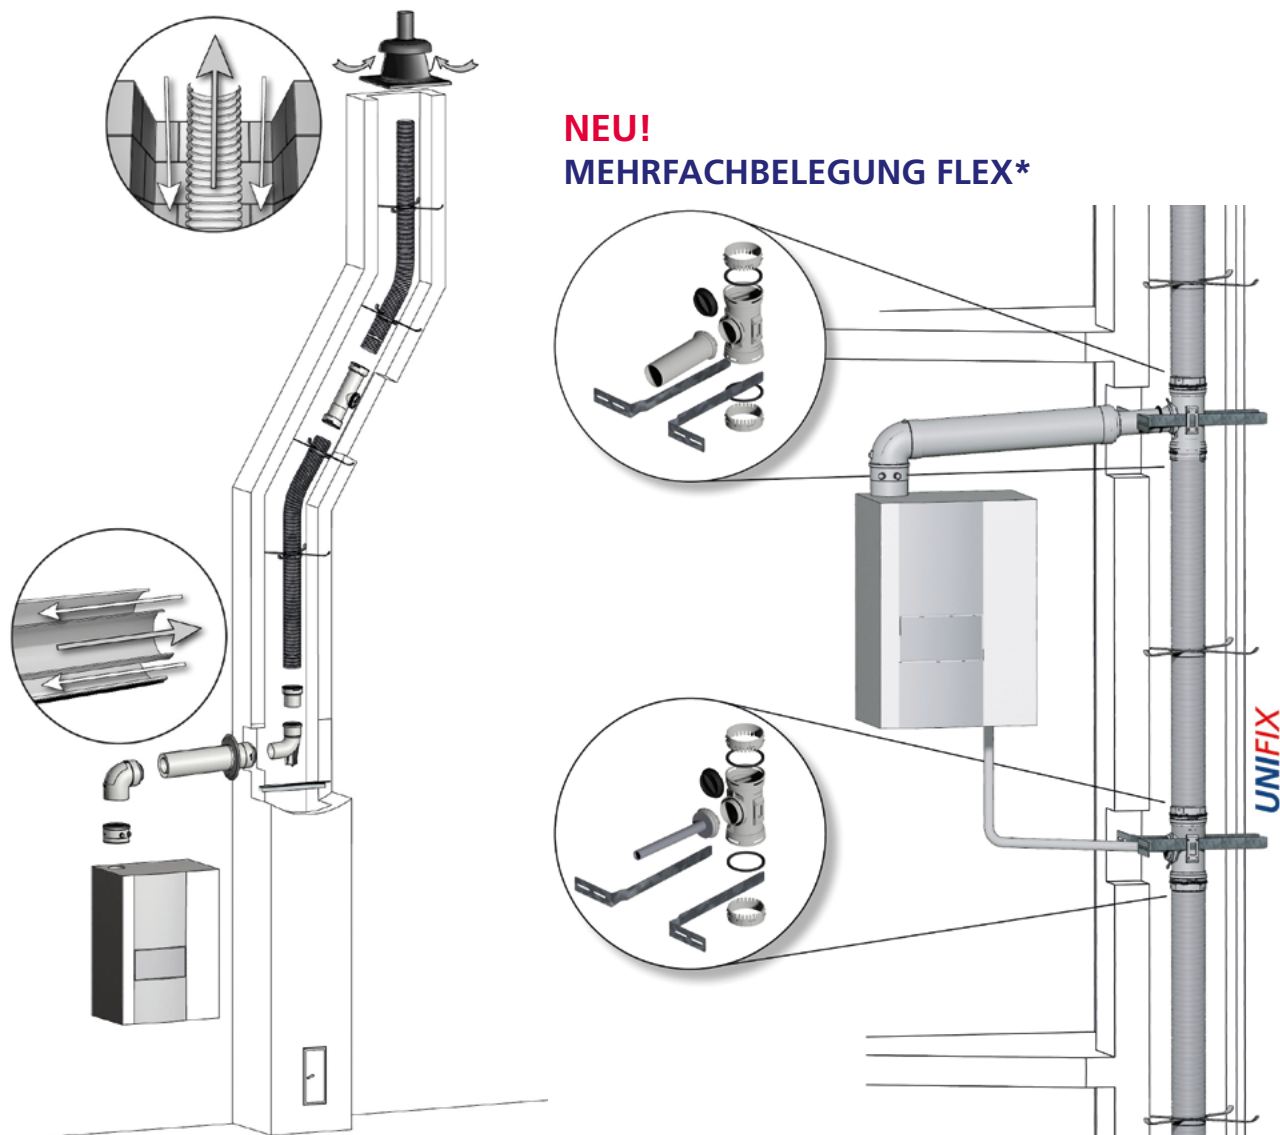

NEU!
MEHRFACHBELEGUNG FLEX*

Beschreibung: Einwandige Flex Systemabgasanlage aus Kunststoff (PP)

- Zertifizierung: CE 0036 CPD 9184 001-2007
- für Öl- und Gasfeuerstätten
- Material: PP (Polypropylen)
- Temperaturklasse: T120 (bis 120 °C)
- Druckklasse: P1=200 Pa / H1=5000 Pa
- einwandig flex
- **raumluf~~t~~abhängig / raumluf~~t~~unabhängig***

Technische Änderungen vorbehalten.

FLEXIBLE ABGASLEITUNG

Länge: 12,5 m

D 60	D 80
005811	005841



Länge: 15 m

D 110
005872

Länge: 25 m

D 60	D 80	D 110
005813	005843	005873

ABSTANDHALTER FÜR FLEXIBLE ABGASLEITUNG

VPE 5 Stück



D 60	D 80	D 110
005802	005832	005862

REVISIONSROHR FLEX



D 60	D 80	D 110
015802	015812	015822

Technische Änderungen vorbehalten.

MFB ETAGENANSCHLUSS FLEXIBEL



Kesselanschluss D 80

D 110
D 80
005679

MFB KONDENSATANSCHLUSS FLEXIBEL



Ablauf D 32

D 110
D 32
005681

MFB SCHACHTSOHLE STARR + FLEX ADAPTER (FÜR FLEXIBLE AUSFÜHRUNG)



Ablauf D 40

MFB SCHACHTSOHLE	ADAPTER STARR/FLEX
D 110	D 110
005614	015825

ADAPTER FLEX/STARR



Im Grundpaket Metall enthalten.

D 60	D 80	D 110
015806	015816	015826

ADAPTER STARR/FLEX FÜR STÜTZBOGEN



Im Grundpaket enthalten.

D 60	D 80	D 110
015805	015815	015825

Technische Änderungen vorbehalten.

KUPPLUNG



zur Verbindung von Flexrohren

D 60	D 80	D 110
015803	015813	015823

SCHNEIDMESSER FÜR FLEXROHR



D 60/80	D 80/110
010194	010195

FLEXROHRMESSER KLINGEN-SET



010196

BEFESTIGUNGSSCHELLE

zum Befestigen des Revisionsrohres im Kamininneren



D 60	D 80	D 110
015818	015828	015867

FLEX KURZBOGEN-SET MIT STANDARD-AUFLAGESCHIENE



Inhalt: Kurzbogen, Kappe, Anschlussrohr (D 80, 250 mm), Standard-Auflageschiene

D 80
015895

FLEX ANSCHLUSSBLENDE KONZENTRISCH 45°



Stützbogen komplett mit Blende und Adapter

D 60

D 80

015849

015843

FLEX ANSCHLUSSBLENDE KONZENTRISCH 87°



Stützbogen komplett mit Blende und Adapter

D 60

D 80

015848

015842

EINZIEHHILFE



D 60

D 80

D 110

005805

005835

005865

SEIL FÜR EINZIEHHILFE




Länge: 25 m

005890

SCHACHTABDECKUNG FLEX, EDELSTAHL LACKIERT MIT MÜNDUNGSRÖHR VA BLANK

Höhe: 200 mm, Länge: 350 mm x Breite: 350 mm



D 60

D 80


D 110

001760

028090

002601

MÜNDUNGS-ÜBERGANG VON FLEX AUF STARR



für metallische Schachtabdeckung

D 60	D 80	D 110
015808	015838	015868

SCHACHTABDECKUNG KUNSTSTOFF



Höhe: 200 mm, Länge: 350 mm x Breite: 350 mm

D 60	D 80	D 110
015891	015892	015893

GRUNDPAKET, SCHACHTABDECKUNG AUS KUNSTSTOFF



Inhalt Grundpaket: Schachtabdeckung aus Kunststoff, Abstandhalter 5 Stück, Stützbogen, Auflageschiene, Gleitmittel, Adapter unten starr/flex, Dokumentation

D 60	D 80	D 110
015801	015811	015821

GRUNDPAKET, SCHACHTABDECKUNG AUS METALL




Inhalt Grundpaket: Schachtabdeckung aus Metall, Mündungs-Übergang von Flex auf starr. Abstandhalter 5 Stück, Stützbogen, Auflageschiene, Gleitmittel, Adapter unten starr/flex, Dokumentation

D 60	D 80	D 110
015800	015840	015860

SKOBERNE SYSTEMABGASLEITUNG KONZENTRISCH

6

Systemabgasleitung konzentrisch | Kapitel 6

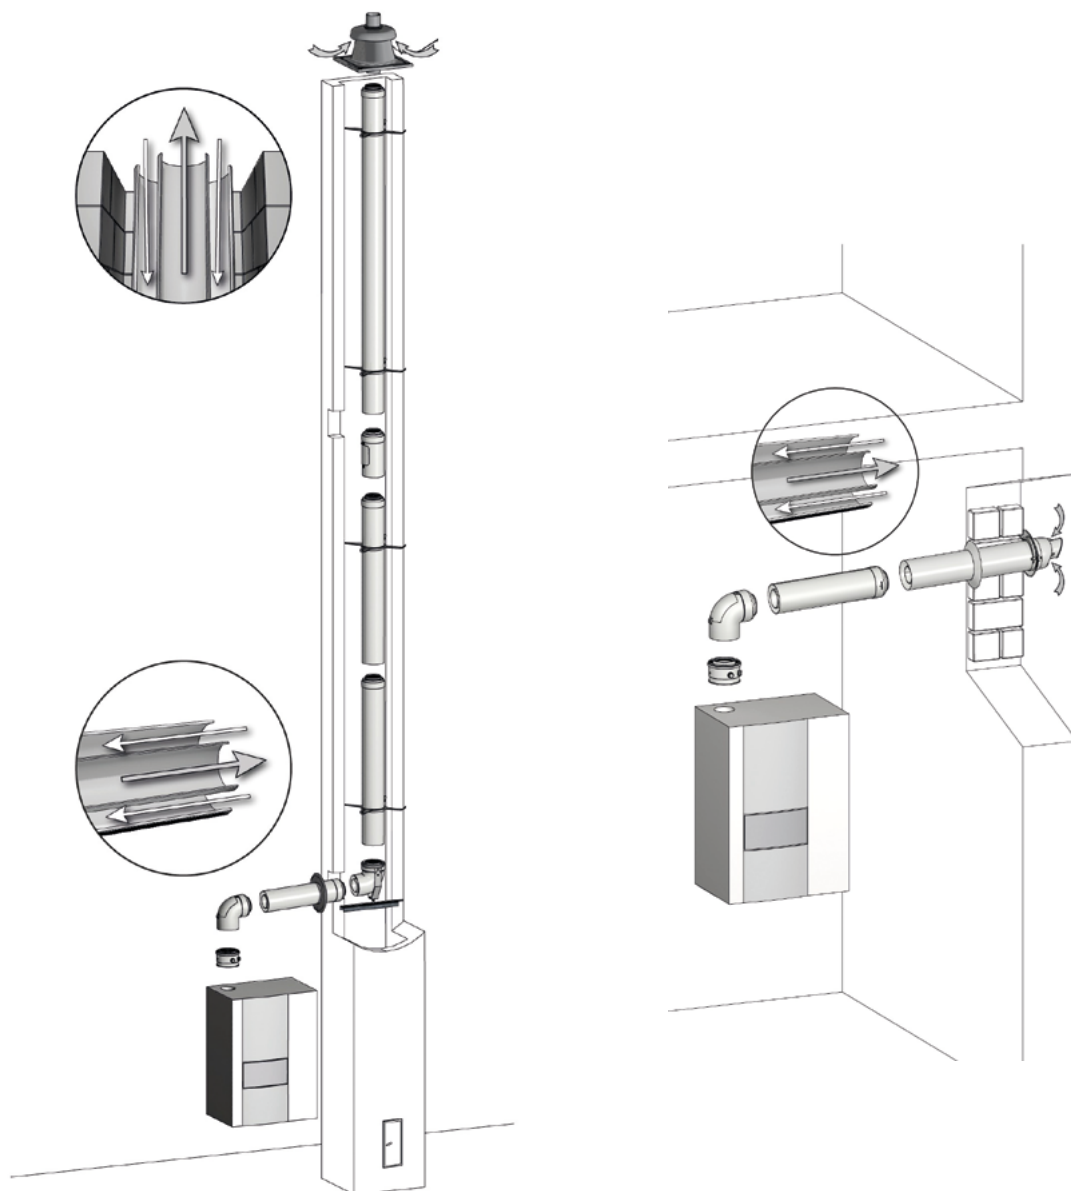

Beschreibung:

Konzentrische Systemabgasanlage aus Kunststoff (PP) / Metall

- Zertifizierung: CE 0036 CPD 9184 001-2007
- für Öl- und Gasfeuerstätten
- Material: PP (Polypropylen) / Metall
- Temperaturklasse: T120 (bis 120 °C)
- Druckklasse: P1=200 Pa / H1=5000 Pa
- **raumluftunabhängig**

Technische Änderungen vorbehalten.

ROHR MIT CONNEXT-MUFFE

Länge: 250 mm

D 60/100	D 80/125
011734	028154

Länge: 500 mm

D 60/100	D 80/125	D 110/160
001732	028057	002110

Länge: 1000 mm

D 60/100	D 80/125	D 110/160
001731	028056	002111

Länge: 2000 mm

D 60/100	D 80/125
001730	028055



Technische Änderungen vorbehalten.

BOGEN MIT CONNEXT-MUFFE

6

Systemabgasleitung konzentrisch | Kapitel 6



15°

D 60/100	D 80/125	D 110/160
011733	028149	002131



30°

D 60/100	D 80/125	D 110/160
001738	028060	002130



45°

D 60/100	D 80/125	D 110/160
001737	028059	002114



87°

D 60/100	D 80/125	D 110/160
001736	028058	002113

REVISIONSROHR MIT CONNEXT-MUFFE



mit Schraubdeckel

D 60/100	D 110/160
001735	002116



mit Klappdeckel

D 80/125
028092

Technische Änderungen vorbehalten.

REVISIONSBOGEN MIT CONNEXT-MUFFE

87°



D 60/100	D 80/125
001743	028093

REVISIONS-T-STÜCK MIT CONNEXT-MUFFE

87°



D 110/160
002117

ERWEITERUNGS-T-STÜCK MIT CONNEXT-MUFFE

Erweitert 60/100 auf 80/125



D 80/125
D 60/100
028135

Erweitert 80/125 auf 110/160

D 110/160
D 80/125
002182

Erweitert 110/150 auf 110/160

D 110/160
D 110/150
002184

Technische Änderungen vorbehalten.

TRENNSTÜCK


D 60/100
D 80/125
D 110/160

001704

020929

002144

KESSELANSCHLUSS-/MESSSTÜCK

Messstellen mit Verschlusskappen


D 60/100
D 80/125
D 110/160

001269

020931

002115

KONDENSATABLAUF

mit Schlauch und Siphon


D 60/100
D 80/125
D 110/160

001766

000932

002135

BEFESTIGUNGSSCHELLE STANDARD

weiß pulverbeschichtet


D 100
D 125
D 160

001703

600045

002118

STÜTZBOGEN, KONZENTRISCH

mit Auflageschiene, weiß pulverbeschichtet


D 60/100
D 80/125
D 110/160

001719

028016

002142

Technische Änderungen vorbehalten.

ABSTANDHALTER

Breite: 400 mm



D 100

001700

D 125

001805

D 160

002006

RAUMLUFTVERBUNDBLENDE

weiß pulverbeschichtet



D 60/100

001283

D 80/125

028063

ZULUFTGITTER

Länge: 250 mm x Breite: 300 mm, weiß pulverbeschichtet



010021

MAUERBLENDE

weiß pulverbeschichtet



D 100

001282

D 125

000944

D 160

002119

MAUERBLENDE 2-TEILIG

weiß pulverbeschichtet



D 100

001270

D 125

028064

D 160

002129

MAUERDURCHFÜHRUNG, KONZENTRISCH

weiß pulverbeschichtet



D 60/100	D 80/125
021280	028104

ERWEITERUNG EXZENTRISCH, KONZENTRISCH

Einbaulage waagrecht oder senkrecht, weiß pulverbeschichtet



D 60/100 D 80/125	D 80/125 D 110/150	D 80/125 D 110/160
001304	001441	002173

ERWEITERUNG SYMMETRISCH, KONZENTRISCH

Einbaulage nur senkrecht, weiß pulverbeschichtet



D 60/100 D 80/125	D 80/125 D 110/150	D 80/125 D 110/160	D 100/150 D 110/150	D 100/150 D 110/160
001298	001305	002146	001433	002147

Einbaulage waagrecht oder senkrecht, weiß pulverbeschichtet

D 110/150 D 110/160
002145

REDUZIERUNG SYMMETRISCH, KONZENTRISCH

Einbaulage waagrecht oder senkrecht, weiß pulverbeschichtet



D 80/125 D 60/100	D 100/150 D 80/125	D 110/150 D 80/125	D 110/160 D 110/150
021270	001320	001322	001321

Technische Änderungen vorbehalten.

DACHDURCHFÜHRUNG ECONEXT



rot

D 60/100	D 80/125
011751	028127



schwarz

D 60/100	D 80/125
011750	028126

DACHDURCHFÜHRUNG STANT



rot

D 60/100	D 80/125
021278	020951



schwarz

D 60/100	D 80/125
021276	020950

DACHDURCHFÜHRUNG



rot

D 110/160
002138




schwarz

D 110/160
002137

Technische Änderungen vorbehalten.

SCHRÄGDACHPFANNE ECONEXT


25°-45°, rot, für Dachdurchführung



D 60/100 - 80/125

028133

25°-45°, schwarz, für Dachdurchführung




D 60/100 - 80/125

028132

SCHRÄGDACHPFANNE STANT


25°-45°, rot, für Dachdurchführung



D 60/100 - 80/125

000388

25°-45°, schwarz, für Dachdurchführung




D 60/100 - 80/125

000436

SCHRÄGDACHPFANNE


25°-45°, rot, für Dachdurchführung



D 110/160

000389

25°-45°, schwarz, für Dachdurchführung



D 110/160

000309

Weitere Neigungen auf Anfrage

Technische Änderungen vorbehalten.

FLACHDACHKRAGEN

0°, Aluminium, für Dachdurchführung ECONEXT und STANT



D 60/100 – 80/125

000242

0°, Aluminium, für Dachdurchführung



D 150 / D 160

000322

Auch mit Aufbauhöhe 250 mm erhältlich

ÜBERDACHVERLÄNGERUNG 0,5 M



rot, inkl. Verbindungsmanschette, für Dachdurchführung ECONEXT

D 60/100

D 80/125

011755

028131



schwarz, inkl. Verbindungsmanschette, für Dachdurchführung ECONEXT

D 60/100

D 80/125

011753

028129

ÜBERDACHVERLÄNGERUNG 1,0 M



rot, inkl. Verbindungsmanschette, für Dachdurchführung ECONEXT

D 60/100

D 80/125

011754

028130



schwarz, inkl. Verbindungsmanschette, für Dachdurchführung ECONEXT

D 60/100

D 80/125

011752

028128

Technische Änderungen vorbehalten.

ÜBERDACHVERLÄNGERUNG 0,5 M



rot, inkl. Verbindungsmanschette, für Dachdurchführung STANT

D 60/100 - 80/125

001921



schwarz, inkl. Verbindungsmanschette, für Dachdurchführung STANT

D 60/100 - 80/125

001920

ÜBERDACHVERLÄNGERUNG 1,0 M



rot, inkl. Verbindungsmanschette, für Dachdurchführung STANT

D 60/100 - 80/125

001923



schwarz, inkl. Verbindungsmanschette, für Dachdurchführung STANT

D 60/100 - 80/125

001922

ÜBERDACHVERLÄNGERUNG 0,5 M



rot, inkl. Verbindungsmanschette, für Dachdurchführung

D 110/160

002140



schwarz, inkl. Verbindungsmanschette, für Dachdurchführung

D 110/160


002139

Technische Änderungen vorbehalten.

SKOBERNE KASKADEN-ABGASANLAGEN (raumluftunabhängig)

Skoberne Rückströmsicherung:

Die neue Generation der Skoberne-Rückströmsicherung verhindert den Rückstrom durch eine spezielle Membrane als Schließmechanismus.

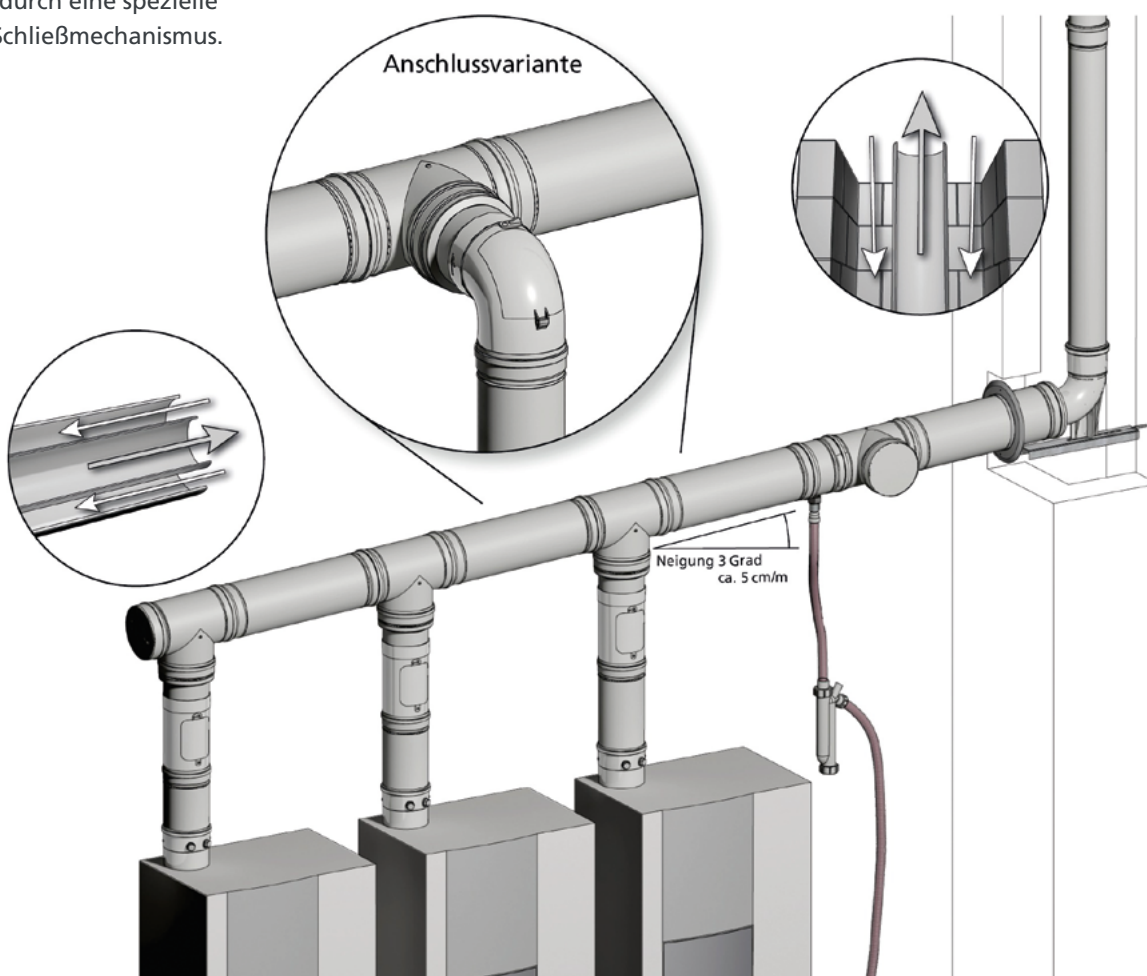

Beschreibung: Einwandige Systemabgasanlage aus Kunststoff (PP)

- Zertifizierung: CE 0036 CPD 9184 001-2007
- für Öl- und Gasfeuerstätten
- Material: PP (Polypropylen)
- Temperaturklasse: T120 (bis 120 °C)
- Druckklasse: P1=200 Pa / H1=5000 Pa
- Einwandig starr
- **raumluftunabhängig**

Technische Änderungen vorbehalten.

ROHR MIT CONNEXT-MUFFE

Länge: 250 mm

D 80/125
028154

Länge: 500 mm

D 80/125	D 110/160
028057	002110

Länge: 1000 mm

D 80/125	D 110/160
028056	002111

Länge: 2000 mm

D 80/125
028055



Technische Änderungen vorbehalten.

BOGEN MIT CONNEXT-MUFFE



15°	
D 80/125	D 110/160
028149	002131



30°	
D 80/125	D 110/160
028060	002130



45°	
D 80/125	D 110/160
028059	002114



87°	
D 80/125	D 110/160
028058	002113

REVISIONSROHR MIT CONNEXT-MUFFE



mit Schraubdeckel
D 110/160
002116



mit Klappdeckel
D 80/125
028092

Technische Änderungen vorbehalten.

REVISIONSBOGEN MIT CONNEXT-MUFFE



87°

D 80/125
028093

7

REVISIONS-T-STÜCK MIT CONNEXT-MUFFE



87°

D 110/160
002117

ABZWEIG MIT CONNEXT-MUFFE



87°

D 80/125	D 110/160
000977	002159

ERWEITERUNG SYMMETRISCH



Einbaulage nur senkrecht, weiß pulverbeschichtet

D 60/100	D 80/125
D 80/125	D 110/160
001298	002146

MAUERBLENDE



weiß pulverbeschichtet

D 125	D 160
000944	002119

Technische Änderungen vorbehalten.

MAUERBLENDE 2-TEILIG



weiß pulverbeschichtet

D 125	D 160
028064	002129

KONDENSATABLAUF




mit Schlauch und Siphon

D 80/125	D 110/160
000932	002135

Technische Änderungen vorbehalten.

SKOBERNE SYSTEMABGASLEITUNG KONZENTRISCH

Optional auch als Flachdachvariante

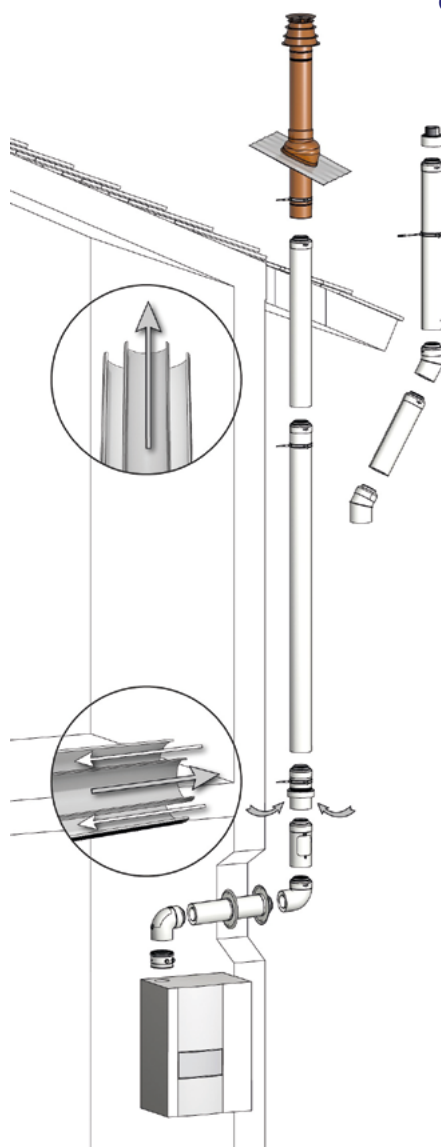

Beschreibung:

Konzentrische Systemabgasanlage aus Kunststoff (PP) / Metall

- Zertifizierung: CE 0036 CPD 9184 001-2007
- für Öl- und Gasfeuerstätten
- Material: PP (Polypropylen) / Metall
- Temperaturklasse: T120 (bis 120 °C)
- Druckklasse: P1=200 Pa / H1=5000 Pa
- einwandig starr
- **raumluf~~t~~unabhängig**

Technische Änderungen vorbehalten.

AUSSENWAND-MÜNDUNG



D 60/100	D 80/125	D 110/160
001739	028050	002141

ROHR MIT CONNEXT-MUFFE

Länge: 250 mm

D 60/100	D 80/125
011734	028154

Länge: 500 mm

D 60/100	D 80/125	D 110/160
001732	028057	002110

Länge: 1000 mm

D 60/100	D 80/125	D 110/160
001731	028056	002111

Länge: 2000 mm

D 60/100	D 80/125
001730	028055



Technische Änderungen vorbehalten.

SYSTEMABGASLEITUNG KONZENTRISCH FÜR DIE MONTAGE AN DER FASSADE | KAPITEL 8

[ZUM INHALTSVERZEICHNIS](#)

BOGEN MIT CONNEXT-MUFFE



15°

D 60/100

011733

D 80/125

028149

D 110/160

002131



30°

D 60/100

001738

D 80/125

028060

D 110/160

002130



45°

D 60/100

001737

D 80/125

028059

D 110/160

002114



87°

D 60/100

001736

D 80/125

028058

D 110/160

002113

REVISIONSROHR MIT CONNEXT-MUFFE



mit Schraubdeckel

D 60/100

001735

D 110/160

002116



mit Klappdeckel

D 80/125

028092

Technische Änderungen vorbehalten.

REVISIONSBOGEN MIT CONNEXT-MUFFE

87°



D 60/100	D 80/125
001743	028093

TRENNSTÜCK



D 60/100	D 80/125	D 110/160
001704	020929	002144

AUSSENWAND-LUFTANSAUGSTÜCK



D 60/100	D 80/125	D 110/160
001740	028061	002143

KESSELANSCHLUSS-/MESSSTÜCK

Messstellen mit Verschlusskappen



D 60/100	D 80/125	D 110/160
001269	020931	002115

KONDENSATABLAUF

mit Schlauch und Siphon



D 60/100	D 80/125	D 110/160
001766	000932	002135

WANDSCHELLE VERSTELLBAR

Achsabstand 106 mm - 160 mm, weiß pulverbeschichtet



D 100

001768

D 125

600107

Achsabstand 134 mm - 185 mm, weiß pulverbeschichtet

D 160

002134

VERLÄNGERUNG FÜR WANDSCHELLE

Achsabstand 106 mm - 320 mm, weiß pulverbeschichtet



D 100

600109

D 125

600109

Achsabstand 134 mm - 365 mm, weiß pulverbeschichtet

D 160

001327

MAUERBLENDE

weiß pulverbeschichtet



D 100

001282

D 125

000944

D 160

002119

MAUERBLENDE 2-TEILIG

weiß pulverbeschichtet



D 100

001270

D 125

028064

D 160

002129

Technische Änderungen vorbehalten.


SKOBERNE SYSTEMABGASLEITUNG KONZENTRISCH

Skoberne Rückströmsicherung:

Die neue Generation der Skoberne-Rückströmsicherung verhindert den Rückstrom durch eine spezielle Membrane als Schließmechanismus.



Optional auch mit Dachdurchführung
(Schrägdach oder Flachdach)

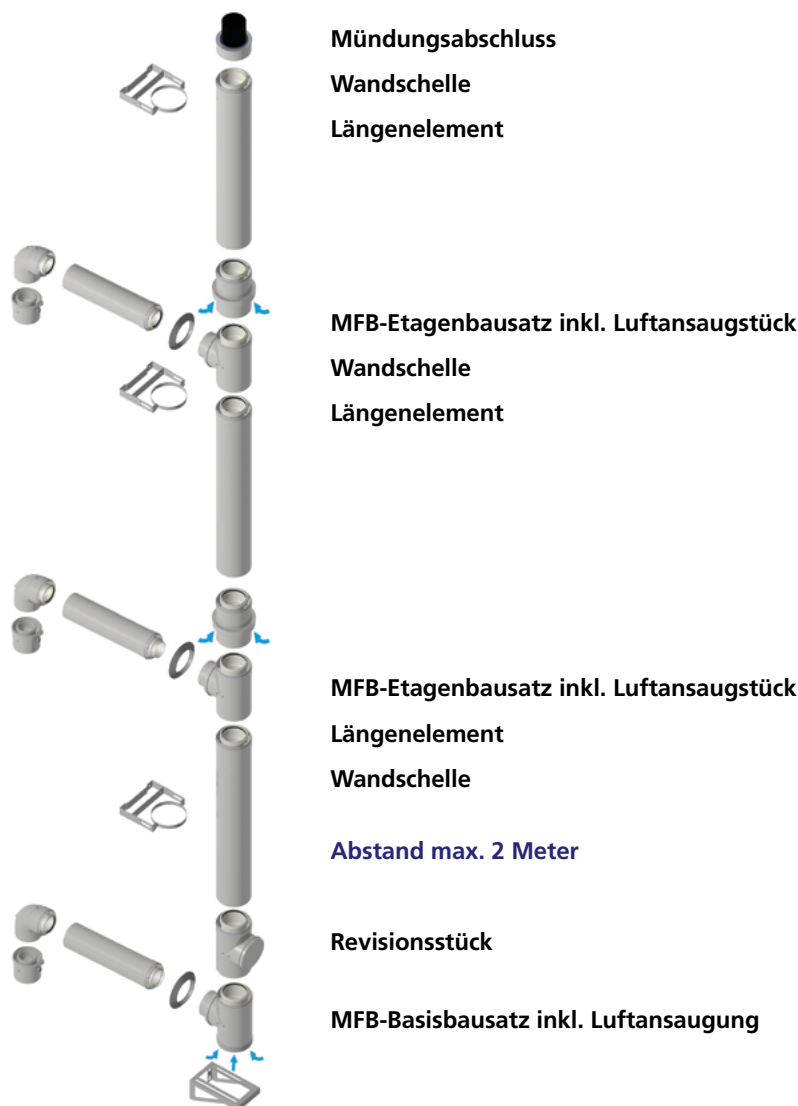

Mündungsabschluss

Wandschelle

Längenelement

MFB-Etagenbausatz inkl. Luftansaugstück

Wandschelle

Längenelement

MFB-Etagenbausatz inkl. Luftansaugstück

Längenelement

Wandschelle

Abstand max. 2 Meter

Revisionsstück

MFB-Basisbausatz inkl. Luftansaugung

Beschreibung:

Konzentrische Systemabgasanlage aus Kunststoff (PP) / Metall

- Zertifizierung: CE 0036 CPD 9184 001-2007
- für Öl- und Gasfeuerstätten
- Material: PP (Polypropylen) / Metall (weiß)
- Temperaturklasse: T120 (bis 120 °C)
- Druckklasse: P1=200 Pa / H1=5000 Pa
- **raumluf~~t~~unabhängig**

Technische Änderungen vorbehalten.

SYSTEMABGASLEITUNG KONZENTRISCH MEHRFACHBELEGUNG

MONTAGE AN DER FASSADE | KAPITEL 9

[ZUM INHALTSVERZEICHNIS](#)

AUSSENWAND-MÜNDUNG



D 110/160

002141

ROHR MIT CONNEXT-MUFFE

Länge: 1000 mm

D 110/160

002111

Länge: 500 mm

D 110/160

002110

REVISIONSROHR MIT CONNEXT-MUFFE

mit Schraubdeckel



D 110/160

002116

MFB-AW BASISBAUSATZ MIT CONNEXT-MUFFE



bestehend aus: Anschluss-T-Stück/Bogen mit Luftansaugung, Mauerblende, Wandkonsole ohne Befestigungssatz, Kesselanschluss D 80/125

D 110/160

D 80/125

002175

Technische Änderungen vorbehalten.

MFB-AW ETAGENBAUSATZ MIT CONNEXT-MUFFE



bestehend aus: Luftansaugstück, Anschluss-T-Stück, Mauerblende,
Kesselanschluss D 80/125

D 110/160

D 80/125

002176

WANDSCHELLE VERSTELLBAR

weiß pulverbeschichtet



D 160

002134

VERLÄNGERUNG FÜR WANDSCHELLE VERSTELLBAR

weiß pulverbeschichtet



D 160

001327

SKOBERNE SYSTEMABGASLEITUNG KONZENTRISCH

10

Kunststoff/Edelstahl Montage an der Fassade | Kapitel 10



Beschreibung:

Konzentrische Systemabgasanlage aus Kunststoff (PP) / VA

- Zertifizierung: CE 0036 CPD 9184 001-2007
- für Öl- und Gasfeuerstätten
- Material: PP (Polypropylen) / Edelstahl (AISI 304)
- Temperaturklasse: T120 (bis 120 °C)
- Druckklasse: P1=200 Pa / H1=5000 Pa
- raumluftunabhängig

Technische Änderungen vorbehalten.

MÜNDUNGSABSCHLUSS, PP/VA



D 60/100	D 80/125	D 110/160
011771	028414	002621

ROHR PP/VA



Länge: 500 mm

D 60/100	D 80/125	D 110/160
011762	028403	002612

Länge: 1000 mm

D 60/100	D 80/125	D 110/160
011763	028404	002613

AUSSENWAND-LUFTANSAUGSTÜCK PP/VA



D 60/100	D 80/125	D 110/160
011761	028402	002611

REVISIONSROHR PP/VA



D 60/100	D 80/125	D 110/160
011764	028405	002614

SYSTEMABGASLEITUNG KONZENTRISCH KUNSTSTOFF/EDELSTAHL

MONTAGE AN DER FASSADE | KAPITEL 10

[ZUM INHALTSVERZEICHNIS](#)

BOGEN PP/VA

30°



D 60/100

011767

D 80/125

028408

D 110/160

002617

45°



D 60/100

011766

D 80/125

028407

D 110/160

002616

87°



D 60/100


011765

D 80/125

028406

ANSCHLUSSBOGEN 87° PP/VA

87°, ohne Luftansaugung




D 110/160

002615

ANSCHLUSS-T-STÜCK MIT LUFTANSAUGUNG PP/VA, DREHBAR

87°, Luftansaugung unterhalb vom T-Stück



D 60/100

011760

D 80/125

028401

D 110/160

002610

ZWISCHENKONSOLE PP/VA



D 60/100

011776

D 80/125

028427

D 110/160

002631

Technische Änderungen vorbehalten.

SYSTEMABGASLEITUNG KONZENTRISCH KUNSTSTOFF/EDELSTAHL

MONTAGE AN DER FASSADE | KAPITEL 10

[ZUM INHALTSVERZEICHNIS](#)

ADAPTER PP/VA FÜR DACHDURCHFÜHRUNG



D 60/100	D 80/125	D 110/160
011773	028416	002624

ADAPTER PP/VA FÜR SYSTEMWECHSEL (CONNEXT Ø110/160)



AZ Adapter PP/VA 110/161–110/160 ConneXt

D 110/160
D 110/161
002625

KLEMMBAND VA



D 100	D 125	D 160
011774	028417	002626

MAUERBLENDE 2-TEILIG VA



D 100	D 125	D 160
011769	028412	002619

MAUERBLENDE VA



D 100	D 125	D 160
011770	028413	002620

Technische Änderungen vorbehalten.

WANDSCHELLE VA

Achsabstand: 115 mm, Wandabstand: 50 mm



D 100	D 125	D 160
011768	028410	002618

WANDSCHELLE VERLÄNGERUNG VA

Achsabstand: 135-217 mm, Wandabstand: 145 mm



028411

VERLÄNGERUNG WANDSCHELLE VERSTELLBAR VA

Länge: 136 mm, Wandabstand: 55-99 mm



028420

Länge: 180 mm, Wandabstand: 68-155 mm

028421

Länge: 245 mm, Wandabstand: 76-230 mm

028422

Länge: 550 mm, Wandabstand: 72-540 mm



028424

Länge: 750 mm, Wandabstand: 72-705 mm

028423

Technische Änderungen vorbehalten.

WANDKONSOLE FÜR ANSCHLUSSBOGEN VA

Wandabstand: 205/180/145 mm (D 100/125/160)



028409

WANDKONSOLE FÜR ANSCHLUSSBOGEN/T-STÜCK

Länge: 620mm, Wandabstand: 440-480 mm




028419

Länge: 720mm, Wandabstand: 570-580 mm

028418

SKOBERNE SYSTEMABGASLEITUNG KONZENTRISCH

Optional auch mit Dachdurchführung
(Schrägdach oder Flachdach)

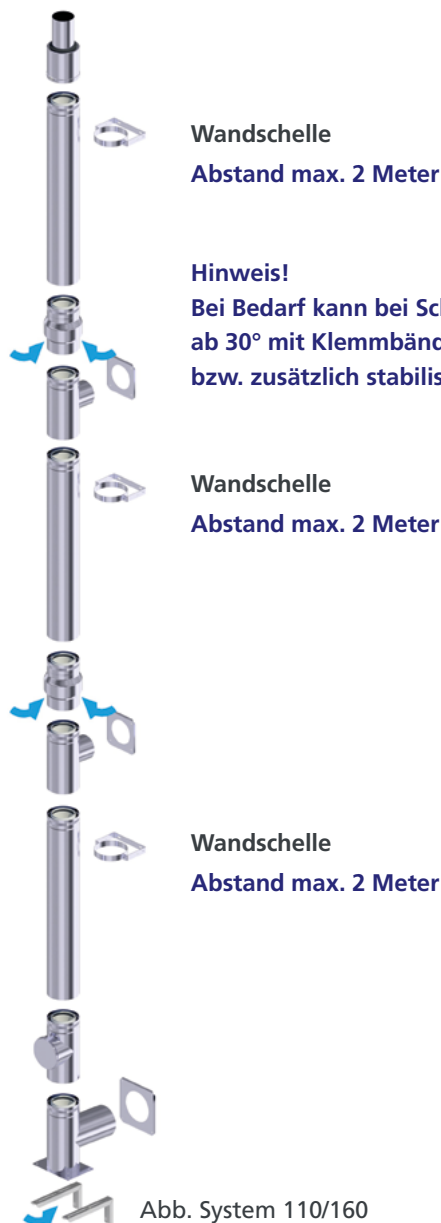

Wandschelle
Abstand max. 2 Meter

Hinweis!
Bei Bedarf kann bei Schrägführung
ab 30° mit Klemmbändern ausgesteift
bzw. zusätzlich stabilisiert werden

Hinweis!
Bei einer Höhe von mehr als 15 m
und bei Schrägführung ab 30° wird
zur Stabilisierung der Einbau einer
Zwischenkonsole empfohlen

Wandschelle
Abstand max. 2 Meter

Wandschelle
Abstand max. 2 Meter

Abb. System 110/160

Beschreibung: Konzentrische Systemabgasanlage aus Kunststoff (PP) / VA

- Zertifizierung: CE 0036 CPD 9184 001-2007
- für Öl- und Gasfeuerstätten
- Material: PP (Polypropylen) / Edelstahl (AISI 304)
- Temperaturklasse: T120 (bis 120 °C)
- Druckklasse: P1=200 Pa / H1=5000 Pa
- **raumluf~~t~~unabhängig**

Technische Änderungen vorbehalten.

MÜNDUNGSABSCHLUSS, PP/VA



D 110/160

002621

ROHR PP/VA



Länge: 500 mm

D 110/160

002612

Länge: 1000 mm

D 110/160

002613

AUSSENWAND-LUFTANSAUGSTÜCK PP/VA



D 110/160

002611

REVISIONSROHR PP/VA



D 110/160

002614

SYSTEMABGASLEITUNG KONZENTRISCH KUNSTSTOFF/EDELSTAHL MEHRFACHBELEGUNG MONTAGE AN DER FASSADE | KAPITEL 11

[ZUM INHALTSVERZEICHNIS](#)

BOGEN PP/VA

30°



D 110/160

002617


45°

D 110/160

002616

ANSCHLUSSBOGEN 87° PP/VA

87°, ohne Luftansaugung




D 110/160

002615

ANSCHLUSS-T-STÜCK MIT LUFTANSAUGUNG PP/VA, DREHBAR,

87°, Luftansaugung unterhalb vom T-Stück



D 110/160

002610

MFB AW ETAGENBAUSATZ PP/VA

Inhalt: Luftansaugstück, Anschluss-T-Stück, Mauerblende, Kesselanschluss D 80/125



D 110/160

D 80/125

002628

Technische Änderungen vorbehalten.

ZWISCHENKONSOLE PP/VA



D 110/160

002631

ADAPTER PP/VA FÜR DACHDURCHFÜHRUNG



D 110/160

002624

ADAPTER PP/VA FÜR SYSTEMWECHSEL (CONNEXT Ø110/160)

AZ Adapter PP/VA 110/161–110/160 ConneXt



D 110/160

002625

KLEMMBAND VA



D 160

002626

MAUERBLENDE 2-TEILIG VA



D 160

002619

SYSTEMABGASLEITUNG KONZENTRISCH KUNSTSTOFF/EDELSTAHL MEHRFACHBELEGUNG MONTAGE AN DER FASSADE | KAPITEL 11

[ZUM INHALTSVERZEICHNIS](#)

MAUERBLENDE VA




D 160

002620

WANDSCHELLE VA

Achsabstand: 115 mm, Wandabstand: 50 mm



D 160

002618

WANDSCHELLE VERLÄNGERUNG VA

Achsabstand: 135-217 mm, Wandabstand: 145 mm



028411

Technische Änderungen vorbehalten.

VERLÄNGERUNG WANDSCHELLE VERSTELLBAR VA



Länge: 136 mm, Wandabstand: 55-99 mm

028420

Länge: 180 mm, Wandabstand: 68-155 mm

028421

Länge: 245 mm, Wandabstand: 76-230 mm

028422



Länge: 550 mm, Wandabstand: 72-540 mm

028424

Länge: 750 mm, Wandabstand: 72-705 mm

028423

WANDKONSOLE FÜR ANSCHLUSSBOGEN VA



Wandabstand: 205/180/145 mm (D 100/125/160)

028409

WANDKONSOLE FÜR ANSCHLUSSBOGEN/T-STÜCK

Länge: 620 mm, Wandabstand: 440-480 mm



028419


Länge: 720 mm, Wandabstand: 570-580 mm

028418

Technische Änderungen vorbehalten.

SKOBERNE SYSTEMABGASLEITUNG KONZENTRISCH

Optional auch als Flachdachvariante

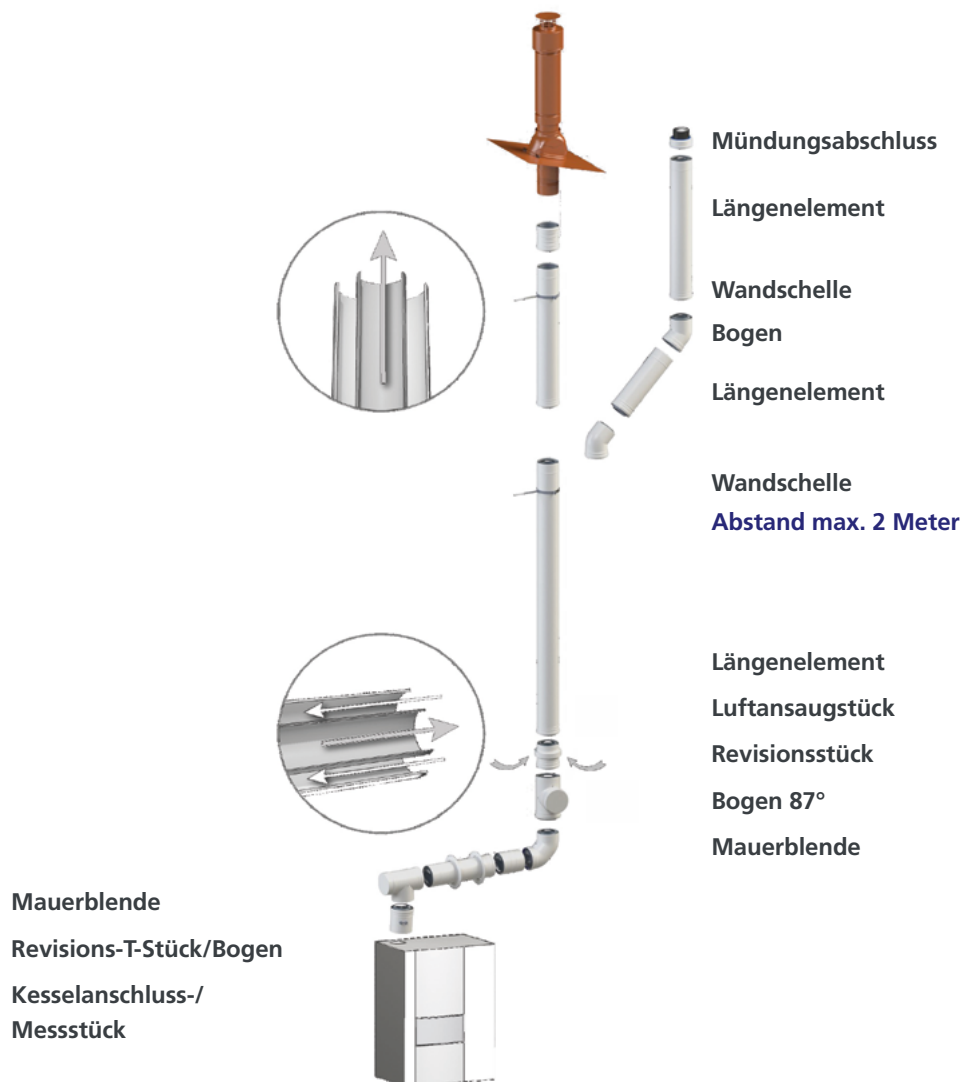

Beschreibung: Konzentrische Systemabgasanlage aus Kunststoff (PP) / Metall

- Zertifizierung: CE 0036 CPD 9184 001-2007
- für Öl- und Gasfeuerstätten
- Material: PP (Polypropylen) / Metall
- Temperaturklasse: T120 (bis 120 °C)
- Druckklasse: P1=200 Pa / H1=5000 Pa
- **raumluftunabhängig**

Technische Änderungen vorbehalten.

ROHRELEMENT

Länge: 500 mm

D 110/150

001401



Länge: 1000mm

D 110/150

001402

Länge: 2000 mm

D 110/150

001403

BOGEN

30°

D 110/150

001405



45°

D 110/150

001406



87°

D 110/150

001407



Technische Änderungen vorbehalten.

REVISIONSROHR

mit Schraubdeckel



D 110/150

001408

REVISIONS-T-STÜCK



D 110/150

001409

TRENNSTÜCK



D 110/150

001415

KESSELANSCHLUSS-/MESSSTÜCK

Messstellen mit Verschlusskappen



D 110/150

001432

KONDENSATABLAUF

mit Schlauch und Siphon



D 110/150

001435

SYSTEMABGASLEITUNG KONZENTRISCH MONTAGE IM INNENRAUM UND AN DER FASSADE | KAPITEL 12

[ZUM INHALTSVERZEICHNIS](#)

BEFESTIGUNGSSCHELLE STANDARD

weiß pulverbeschichtet



D 150

001416

MAUERBLENDE

weiß pulverbeschichtet




D 150

001412

MAUERBLENDE 2-TEILIG

weiß pulverbeschichtet



D 150

001439

STÜTZBOGEN

mit Auflageschiene, weiß pulverbeschichtet



D 110/150

001438

ABSTANDHALTER

Breite: 400 mm



D 150

002005

Technische Änderungen vorbehalten.

AUSSENWAND-MÜNDUNG (MUFFE GEGENLÄUFIG)



D 110/150

001414

ROHRELEMENT (MUFFE GEGENLÄUFIG)

Länge: 500 mm, weiß pulverbeschichtet

D 110/150

001424



Länge: 1000 mm, weiß pulverbeschichtet

D 110/150

001425

Länge: 2000 mm, weiß pulverbeschichtet

D 110/150

001426

AUSSENWAND-LUFTANSAUGSTÜCK (MUFFE GEGENLÄUFIG)



D 110/150

001413

REVISIONSROHR (MUFFE GEGENLÄUFIG)



D 110/150

001421

Technische Änderungen vorbehalten.

SYSTEMABGASLEITUNG KONZENTRISCH MONTAGE IM INNENRAUM UND AN DER FASSADE | KAPITEL 12

[ZUM INHALTSVERZEICHNIS](#)

BOGEN (MUFFE GEGENLÄUFIG)



45°

D 110/150

001427



87°

D 110/150

001420

ADAPTERMUFFE FÜR DACHDURCHFÜHRUNG



Verbindung Rohr/Rohr

D 110/150

001423

ADAPTERNIPPEL VON INNEN- ZU AUSSENWANDSYSTEM



Verbindung Muffe/Muffe

D 110/150

001422

WANDSCHELLE VERSTELLBAR



Achsabstand 134 mm - 185 mm, weiß pulverbeschichtet

D 150

001417

Technische Änderungen vorbehalten.

VERLÄNGERUNG FÜR WANDSCHELLE

Achsabstand 134 mm-365 mm, weiß pulverbeschichtet



600109

RAUMLUFTVERBUNDBLENDE

weiß pulverbeschichtet



D 110/150

001437

ZULUFTGITTER

Länge: 250 mm x Breite: 300 mm, weiß pulverbeschichtet



010021

DACHDURCHFÜHRUNG

rot



D 110/150

001411

schwarz



D 110/150

001410

SYSTEMABGASLEITUNG KONZENTRISCH MONTAGE IM INNENRAUM UND AN DER FASSADE | KAPITEL 12

[ZUM INHALTSVERZEICHNIS](#)

FLACHDACHKRAGEN

0°, Aluminium




D 150 / D 160

000322

Auch mit Aufbauhöhe 250 mm erhältlich

SCHRÄGDACHPFANNE


25°-45°, rot



D 150 / D 160

000389

25°-45°, schwarz



D 150 / D 160

000309

Weitere Neigungen auf Anfrage

ÜBERDACHVERLÄNGERUNG 0,5 M



rot, inkl. Verbindungsmanschette

D 110/150

001419



schwarz, inkl. Verbindungsmanschette

D 110/150

001418

Technische Änderungen vorbehalten.

UV-ENDROHR



Länge ca. 1000 mm

D 60	D 80
001756	020982

SIPHON MIT SCHLAUCH



Sperrwasserhöhe 150 mm, integrierte Kugel, Schlauch 2,5 m (bis 5000 Pa Überdruck geeignet)

D 32
010186



Sperrwasserhöhe 150 mm, Schlauch 1 m

D 32
010073



Sperrwasserhöhe 90 mm, integrierte Kugel, Schlauch 1 m

D 32
010158

Technische Änderungen vorbehalten.

FLACHDICHTUNG FÜR REVISIONSDECKEL



für Rohrdurchmesser D 60-80 mm

D 70
000424

für Rohrdurchmesser D 110-200 mm

D 105
000425

für Rohrdurchmesser D 250 mm

D 105
002424

LIPPENDICHTUNG FÜR ROHRMUFFEN



2-lippig

D 60	D 80	D 110	D 125	D 160	D 200	D 250
001253	001980	001693	001802	002003	002200	002420

Technische Änderungen vorbehalten.

REVISIONSDECKEL MIT DICHTUNG

für Rohrdurchmesser D 60-80 mm, weiß



D 81
020587

für Rohrdurchmesser D 110-200 mm, weiß

D 115
001158

für Rohrdurchmesser D 250 mm mit Sicherungslasche, weiß

D 160
002434

SICHERUNGSLASCHE FÜR REVISIONSSCHRAUBDECKEL

für Rohrdurchmesser D 60-80 mm



D 70
010189

für Rohrdurchmesser D 110-200 mm

D 100
010190

AUSZUGSICHERUNG



D 60	D 80	D 110
011777	028171	011618

Technische Änderungen vorbehalten.

KAMINTÜR VA



Länge: 120 mm x Breite: 180 mm, Vierkantverschluss, inkl. Schlüssel

010182

KAMINTÜR VERZINKT



Länge: 120 mm x Breite: 180 mm, Vierkantverschluss, inkl. Schlüssel

010184

VIERKANTSCHLÜSSEL



Vierkantschlüssel, 7mm, VA (Ersatz)

010183

Vierkantschlüssel, 7mm, verzinkt (Ersatz)

010185

REVISIONSSCHLÜSSEL FÜR REVISIONSSCHRAUBDECKEL



für D 60-200 Revisionsdeckel

000049

VERSCHLUSS FÜR MESSSTELLE

Kappe 18 mm



000830

M 12



001113

GLEITMITTEL

Tube 150 g



000226

Tube 30 g

010153

FEINFILTERSIEB

Ersatzteil



010075

KONDENSAT-HEBEPUMPE SK3

mit Schlauch



000514

NEUTRALISATIONSEINHEIT GAS SK1



000510

NEUTRALISATIONSEINHEIT HEIZÖL SK2



010152

NACHFÜLLBEUTEL AKTIVKOHLE

Ersatzteil



000517

NACHFÜLLBEUTEL GRANULAT

Ersatzteil



000499

Technische Änderungen vorbehalten.

LIEFER- UND RÜCKNAHMEBEDINGUNGEN

Bei Bestellungen unter einem Nettowarenwert von **100,00 €**, berechnen wir einen Mindermengenzuschlag von **15,00 €**.

Ab einem Warenwert von netto **2.000,00 €** pro Auftrag oder Sammelladung liefern wir frachtfrei.

Eine Warenrücknahme erfolgt nur in Absprache mit dem Vertrieb. Die Rücknahmekosten betragen **25 %** vom Nettowarenwert. Rücklieferungen erfolgen zu Lasten des Kunden.

Die Ware muss originalverpackt sowie in einwandfreiem und zum Wiederverkauf geeigneten Zustand sein.

Sonderanfertigungen sind von der Rücknahme ausgeschlossen.

PAKETDIENSTVERSAND (DPD)

bis 31,5 kg..... **7,90 €/Versandstück**

ACHTUNG: Express- und Inselzuschlag auf Anfrage

VERSAND PER SPEDITION INLAND (DHL)

Europalette 0,8 x 1,2 m bis 400,0 kg..... **75,00 €/Palette**

Einwegpalette 1 x 2 m bis 400,0 kg..... **95,00 €/Palette**

Karton mit flexibler Abgasleitung bis 30,0 kg..... **40,00 €/Verkaufsstück**

ACHTUNG: Packhöhe max. 2,00 m.

Express- und Inselzuschlag sowie Auslandsversand auf Anfrage.

ANFRAGE

EXPRESSVERSAND PER NSE (NIGHT STAR EXPRESS)

Auf Anfrage, Lieferung bis morgens 8 Uhr.

Bitte beachten Sie:

Expresskosten richten sich nach Sendungsgewicht und Speditionszone.

(Versendungen per NSE bleiben ohne Abliefernachweis, da die Ware über Nacht bis morgens 8 Uhr bei Adressaten nur abgelegt wird).

Die Verpackungseinheiten der flexiblen Abgasleitungen können nur per Spedition oder Express per NSE ausgeliefert werden.

Verpackung:

Skoberne ist dem Umweltdienstleister Interzero angeschlossen.

Die vorgenannten Versandkosten gelten bundesweit auf dem Festland und können nach Erfordernissen jederzeit angepasst werden, deshalb gelten diese Angaben nur als Richtpreise.

Andere Versandarten und Versand außerhalb Deutschlands auf Anfrage und nach Aufwand.

Die tatsächliche Lieferzeit für Ihren Auftrag entnehmen Sie bitte unserer Auftragsbestätigung. Die reine Laufzeit per Spedition beträgt bei DPD ein bis zwei Tage und bei DHL ca. zwei Tage (Montag bis Freitag).

Nicht getauschte Europaletten werden mit **15,00 €** berechnet.

Alle Preise verstehen sich in EURO pro Stück zzgl. der ges. MwSt. Technische Änderungen und Preisänderungen vorbehalten. Preislisten älteren Datums verlieren hiermit ihre Gültigkeit.

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

www.skoberne.de

WIR SIND FÜR SIE DA!

Ihre Ansprechpartner

Vertriebsleiter

Florian Beck
f.beck@skoberne.de

Außendienstmitarbeiter

Norddeutschland
Mathias Busche
m.busche@skoberne.de
Mobil: +49 (0) 175 2075921

Außendienstmitarbeiter


Ostdeutschland
Toni Rudolph
t.rudolph@skoberne.de
Mobil: +49 (0) 151 20954809

Außendienstmitarbeiter

Süddeutschland
Claus Dierberger
c.dierberger@skoberne.de
Mobil: +49 (0) 151 64050475

Außendienstmitarbeiter

Westdeutschland
Tobias Immick
t.immick@skoberne.de
Mobil: +49 (0) 151 55227866

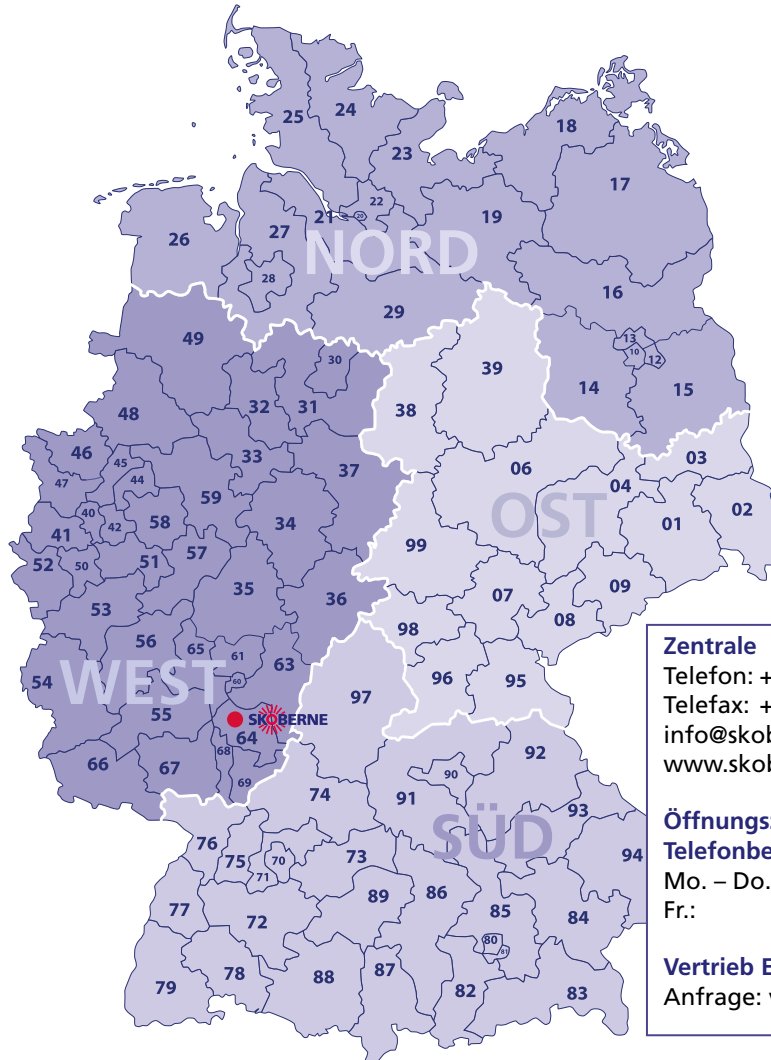

Zentrale

Telefon: +49 (0) 6157 8070-0
Telefax: +49 (0) 6157 8070-70
info@skoberne.de
www.skoberne.de

Öffnungszeiten der Telefonberatung

Mo. – Do.: 08:00 – 17:00 Uhr
Fr.: 08:00 – 14:00 Uhr

Vertrieb E-Mail

Anfrage: vertrieb@skoberne.de

Accountmanager – OEM / Technischer Vertrieb

Antonino Filì
Telefon: +49 (0) 6157 8070-99
vertrieb@skoberne.de

Technischer Vertrieb – Export/OEM

Esther Koch
Telefon: +49 (0) 6157 8070-99
vertrieb@skoberne.de

Technischer Vertrieb

Mathias Hoffmann
Telefon: +49 (0) 6157 8070-99
vertrieb@skoberne.de

Technischer Vertrieb

Bruno Iacusso
Telefon: +49 (0) 6157 8070-99
vertrieb@skoberne.de

Vertrieb – Zentral

Telefon: +49 (0) 6157 8070-99
Telefax: +49 (0) 6157 8070-75
vertrieb@skoberne.de
www.skoberne.de

Geschäftsleitung

Heike Skoberne
Daniel Schuchmann, M. Sc.



Weitere Informationen,
jetzt QR-Code scannen:

Skoberne GmbH
Ostendstraße 1, 64319 Pfungstadt

Telefon: +49 (0) 6157 8070-0
Telefax: +49 (0) 6157 8070-70

info@skoberne.de
www.skoberne.de