

SKOBIFIX® WDVS XXs 30

»Brennwert-Schornstein« für Wärmedämmverbundsystem 150 x 200 mm

Bestell- und Anfrageformular

Zur Erläuterung

Die nebenstehende Übersichtszeichnung zeigt den Aufbau des SKOBIFIX® WDVS XXs 30 Leichtbauschachts. Das System besteht aus den folgenden Bauteilen:

- 1 Schachtelement 1.000 mm lang inkl. PPs-Abgasleitung D 80 und Abstandshalter
- 2 Bypass-Schachtelement 250 mm lang mit Lüftungsgitter für Zuluft, inkl. PPs-Abgasleitung D 80 (erforderlich bei Schachtlängen über ca. 5 Meter)
- 3 Anslusselement mit Bogen 87°, D 80/125, inkl. 2 Winkelkonsolen
- 4 Mündungspaket, bestehend aus Dachdurchführung, Schrägdachpfanne 25°–45°, 5°–25°, 35°–55° oder Flachdachkragen
- 5 SKOBIFIX-Spezialkleber, à 3 kg
- 6 Halterung
- 7 Halteschelle

Die Schachtelemente **1** sind 1,0 Meter lang.

Das Bypass-Schachtelement **2** mit einem Lüftungsgitter für Zuluft ist 250 mm hoch. Es ist nur bei Schachtlängen über 5 Meter vorzusehen.

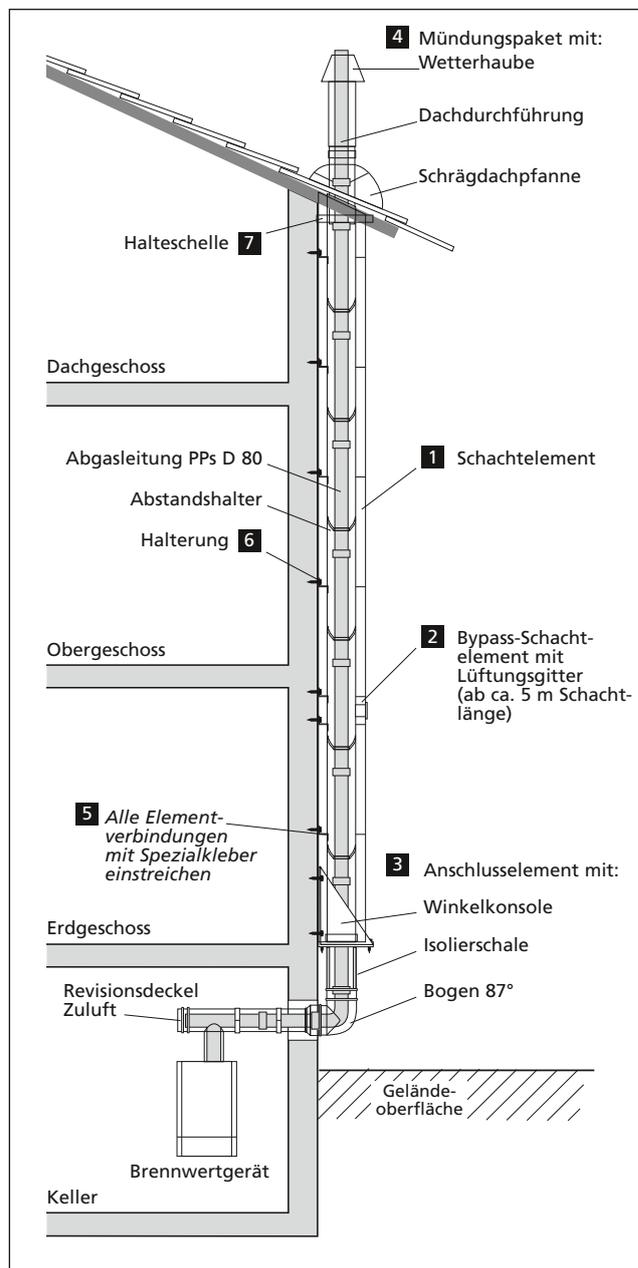
Für den Schacht wird *ein* Anslusselement **3** und *ein* Mündungspaket **4** benötigt. Hier kann zwischen Varianten für Schräg- und Flachdach, verschiedenen Höhen über Dach und Farben gewählt werden.

Ein Eimer Spezialkleber **5** à 3 kg reicht für ca. 10 Verbindungen zwischen den Elementen.

Jedes Schachtelement ist mit einer Halterung **6** an der Fassade zu befestigen, mit Ausnahme des obersten Schachtelements im Sparrenbereich. Dort empfehlen wir eine Halteschelle **7**.




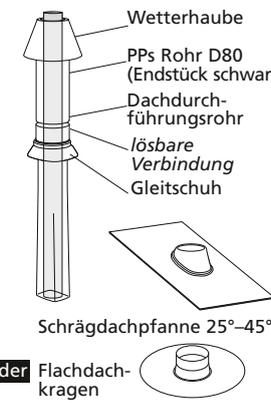
Frachtbedingungen

Die Preise verstehen sich je Stück zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer sowie der Frachtkosten. Nicht getauschte EURO-DIN-Paletten werden mit 13 EUR abgerechnet. Wir liefern unabeladen, befahrbare Abladestelle. Die Entladung obliegt dem Empfänger.



Bestell- und Anfrageformular

Besteller (Name/Firma)	Bestellnummer
Kundennummer	Bau-Nummer
<input type="checkbox"/> Anfrage <input type="checkbox"/> Bestellung	Lieferanschrift
Liefertermin	

Artikel / Bezeichnung	Art.-Nr.	Stück	Preis	
1 Schachtelement 1.000 mm inkl. PPs-Abgasleitung D 80 und Abstandshalter	730000			
2 Bypass-Schachtelement 250 mm mit Lüftungsgitter für Zuluft, inkl. PPs-Abgasleitung D 80, (erforderlich bei Schachtlängen über ca. 5 Meter)	730036			
3 Anschlusselement mit Bogen 87°, D 80/125, pulverbeschichtet weiß inkl. 2 Winkelkonsolen und Schraubensatz	730035			
4 <u>Mündungspakete:</u>				
Mündungspaket mit Dachdurchführung 0,4 m, Schrägdachpfanne 25°-45°, 600x700 mm, schwarz	730006			
dito in rot	730007			
Mündungspaket mit Dachdurchführung 1,0 m, Schrägdachpfanne 25°-45°, 600x700 mm, schwarz	730008			
dito in rot	730009			
Mündungspaket mit Dachdurchführung 0,4 m, Flachdachkragen, schwarz	730010			
Mündungspaket mit Dachdurchführung 1,0 m, Flachdachkragen, schwarz	730012			
5 SKOBIFIX-Spezialkleber 3 kg	710007			
6 Halterung, Set mit 3 Stück und Schraubensatz	730037			
7 Halteschelle, zweitlg. (empfohlen im Sparrenbereich)	730004			
SKOBIFIX-Bausäge	710069			
	Summe			
	Fracht			
	Gesamt			

Stand: Januar 2021. Technische Änderungen vorbehalten. Art.-Nr. 791065_WEB